





PARAMETRY

Maksymalna szerokość	450 cm
Maksymalna wysokość	
Skrzynka aluminiowa 25 cm	200 cm
Skrzynka aluminiowa 30 cm	300 cm
Skrzynka aluminiowa 36 cm	360 cm
Maksymalna powierzchnia	16,2 m ²
Skrzynka aluminiowa	30 / 36 cm
Boki aluminiowe / stalowe	30 / 36 cm
Prowadnice aluminiowe	9 cm
Profil aluminiowy ocieplany	77
Profil EasyLook	EasyLook 77
Profil wentylacyjny	WENT 77
Wysokość profilu	7,7 cm
Grubość profilu	1,8 cm
Ciężar pancerza	5,5 kg/m ²
Napędy	 KraftMaster  somfy.

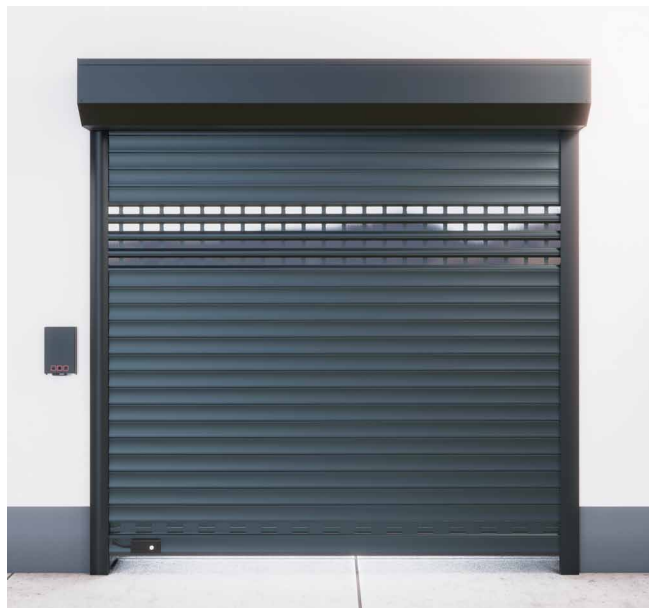

WYMIARY

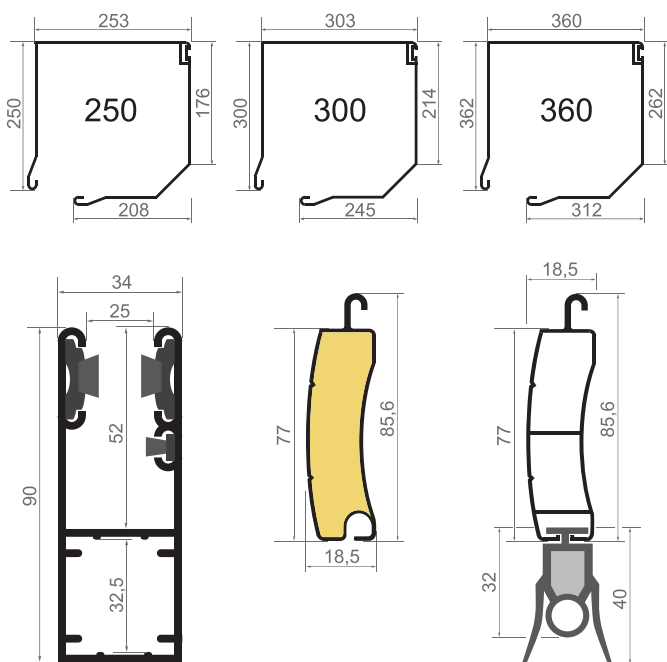

KOLORYSTYKA

Kolory standardowe

biały	kremowy	beżowy	złoty dąb	orzech
brąz RAL 8014	ciemny brąz RAL 8019	szary RAL 7038	srebrny RAL 9006	antracyt RAL 7016

Kolory dodatkowe, dopłata 20%

czarny RAL 9005	niebieski RAL 5010	granat RAL 5011	zieleń mchu RAL 6005	zieleń jodłowa RAL 6009
purpurowy RAL 3004	mahoń	grafitowy DB 703	winchester (tylko pancerz)	ciemne drewno (tylko pancerz)



DOWOLNY KOLOR RAL

Dopłata 40% za malowanie proszkowe **



** Malowanie elementów: pancerz 20%, skrzynka 10%, listwa dolna 5%, prowadnice 5%
Prezentowane kolory mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od faktycznych

