



# INTENSE 77

ROLOWANA BRAMA WARSZTATOWA I PRZEMYSŁOWA

## PARAMETRY

### Maksymalna szerokość

Prowadnice aluminiowe 9 cm .....	450 cm
Prowadnice aluminiowe 9 cm + szturm haki .....	640 cm
Prowadnice aluminiowe 9 cm + profil 77 ekstr. ....	710 cm

### Maksymalna wysokość

Skrzynka aluminiowa 30 cm .....	300 cm
Skrzynka aluminiowa 30 cm przy szer. bramy powyżej 450 cm .....	260 cm
Skrzynka aluminiowa 36 cm .....	410 cm
Skrzynka aluminiowa 40 cm .....	510 cm
Konsole stalowe 58 cm .....	600 cm


### Maksymalna powierzchnia bramy

Boki aluminiowe .....	36 m <sup>2</sup>
Boki stalowe z konsolami .....	30 cm
Konsole .....	36 / 40 cm
Profil aluminiowy ocieplany do 640 cm .....	58 cm
Profil ekstrudowany do 710 cm szerokości .....	77
Profil EasyLook .....	EasyLook 77
Profil wentylacyjny .....	WENT 77
Wysokość profilu .....	7,7 cm
Grubość profilu .....	1,8 cm
Ciężar pancerza .....	5,5 kg/m <sup>2</sup>
Napędy .....	



## KOLORYSTYKA

### Kolory standardowe

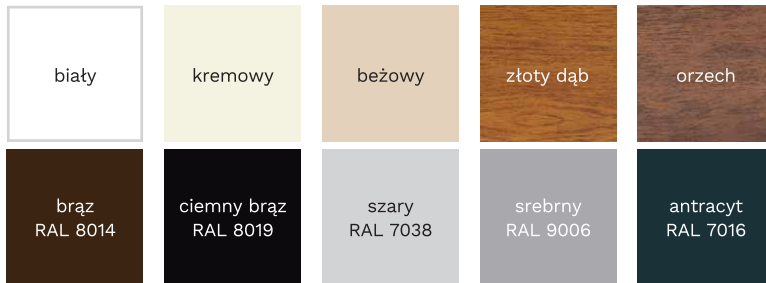

### Kolory dodatkowe, dopłata 20%



## DOWOLNY KOLOR RAL

Dopłata 40% za malowanie proszkowe \*\*

\*\* Malowanie elementów: pancerz 20%, skrzynka 10%, listwa dolna 5%, prowadnice 5%

\*\*\* Bramy od szerokości 640 cm nie występują w kolorach drewnopodobnych, a jedynie w kolorystyce RAL, bez dopłat

Prezentowane kolory mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od faktycznych

## WYMIARY

