



INTENSE 77

ROLOWANA BRAMA WARSZTATOWA I PRZEMYSŁOWA

PARAMETRY




Maksymalna szerokość

| | |
|--|--------|
| Prowadnice aluminiowe 9 cm | 450 cm |
| Prowadnice aluminiowe 9 cm + szturm haki | 640 cm |
| Prowadnice aluminiowe 9 cm + profil 77 ekstr. | 710 cm |

Maksymalna wysokość

| | |
|---|--------|
| Skrzynka aluminiowa 30 cm | 300 cm |
| Skrzynka aluminiowa 30 cm przy szer. bramy powyżej 450 cm | 260 cm |
| Skrzynka aluminiowa 36 cm | 410 cm |
| Skrzynka aluminiowa 40 cm | 510 cm |
| Konsole stalowe 58 cm | 600 cm |


Maksymalna powierzchnia bramy

| | |
|--|--|
| Boki aluminiowe | 36 m ² |
| Boki stalowe z konsolami | 36 / 40 cm |
| Konsole | 58 cm |
| Profil aluminiowy ocieplany do 640 cm | 77 |
| Profil ekstrudowany do 710 cm szerokości | 77 |
| Profil EasyLook | EasyLook 77 |
| Profil wentylacyjny | WENT 77 |
| Wysokość profilu | 7,7 cm |
| Grubość profilu | 1,8 cm |
| Ciężar pancerna | 5,5 kg/m ² |
| Napędy |    |



KOLORYSTYKA

Kolory standardowe

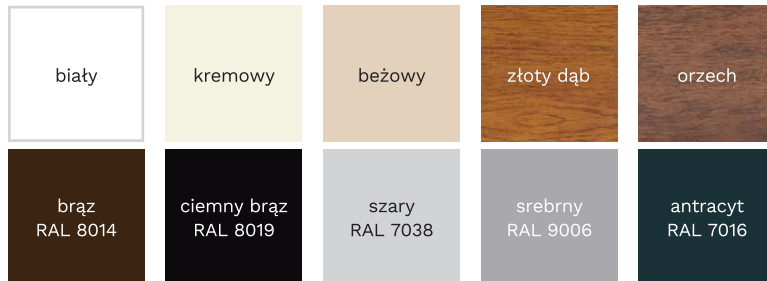

Kolory dodatkowe, dopłata 20%



DOWOLNY KOLOR RAL

Dopłata 40% za malowanie proszkowe **

** Malowanie elementów: pancierz 20%, skrzynka 10%, listwa dolna 5%, prowadnice 5%

*** Bramy od szerokości 640 cm nie występują w kolorach drewnopodobnych, a jedynie w kolorystyce RAL, bez dopłat
Prezentowane kolory mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od faktycznych

WYMIARY

