




POLFENDO®

КАТАЛОГ ТОВАРІВ

РОЛЬОВАНІ ВОРОТА
РОЛЬОВІ ГРИЛІ
ГАРАЖНІ ЖАЛЮЗІЇ

POLFENDO EVO

для дому та промисловості

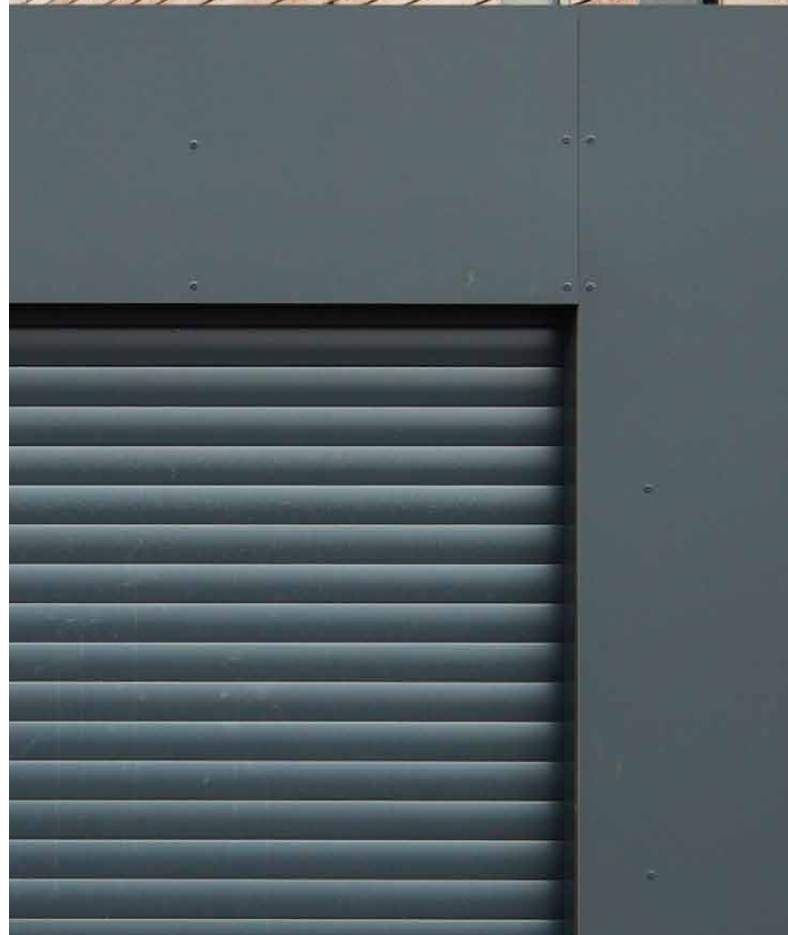

Якість, високо оцінена в Європі.



РОЛЬОВАНІ

ВОРОТА EVO

ЕВОЛЮЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ КЛІМАТУ

Замість передбачення майбутнього – почни його створювати. Обери ворота, які завдяки надійній технології гарантують спокій і безпеку – тобі та планеті.

НАША МІСІЯ



Сучасні технології
- це беззавадна діяльність.



Безпека є основною цінністю
наших воріт.



Технологія Zero Waste - це ми виробляємо,
використовуючи відновлювальні джерела енергії.



Зелена еволюція - це ти дбаєш про навколишнє
середовище, вибираючи EVO.



МИ ВИРОБЛЯЄМО РОЛЬОВАНІ ВОРОТА ТА ГРИЛІ



БРАМА GUARD 77 EVO

20 кольорів

Максимальний
загальний розмір
450 cm x 360 cm

СТОРІНКА 5



БРАМА INTENSE 77 EVO

20 кольорів

Максимальний
загальний розмір
640 cm x 600 cm

СТОРІНКА 6



БРАМА FACTORY 77

Колірна шкала RAL

Максимальний
загальний розмір
710 cm x 600 cm

СТОРІНКА 7



РОЛЕТА ДЛЯ ГАРАЖУ MINI 52

11 кольорів

Максимальний
загальний розмір
320 cm x 380 cm

СТОРІНКА 8



РОЛЕТА ДЛЯ ГАРАЖУ MINI 55 EVO

11 кольорів

Максимальний
загальний розмір
400 cm x 380 cm

СТОРІНКА 8



РОЛЕТА ДЛЯ ГАРАЖУ MINI 77 EVO

6 кольорів

Максимальний
загальний розмір
350 cm x 285 cm

СТОРІНКА 9



ГРИЛЯ MINILOOK 56

Колірна шкала RAL

Максимальний
загальний розмір
400 cm x 400 cm

СТОРІНКА 11



ГРИЛЯ EASYLOOK 84

Колірна шкала RAL


Максимальний
загальний розмір
710 cm x 600 cm

СТОРІНКА 12



АКСЕСУАРИ І ДОДАТКИ

СТОРІНКА 13





POLFEN  O[®]



**РОЛЬОВІ ВОРОТА
ГАРАЖНІ ЖАЛЮЗІ
ВОРОТА EVO**



GUARD 77 EVO


РОЛЬОВА ГАРАЖНА БРАМА



ПАРАМЕТРИ

Максимальна ширина	450 cm
Максимальна висота	
Алюмінієва коробка 25 см	200 cm
Алюмінієва коробка 30 см	300 cm
Алюмінієва коробка 36 см	360 cm
Максимальна площа	16,2 m ²
Алюмінієва коробка	30 / 36 cm
Бокові алюмінієві / сталеві елементи	30 / 36 cm
Алюмінієві напрямні	9 cm
Алюмінієвий / сталевий профіль з утепленням для кольорів RAL ..	77
Профіль EasyLook	EasyLook 77
Вентиляційний профіль	WENT 77
Висота профілю	7,7 cm
Товщина профілю	1,8 cm
Вага панцерного полотна	5,5 kg/m ²
Приводи (доступні для ширини всього 100 см)*	POLFEN somfy

РОЗМІРИ

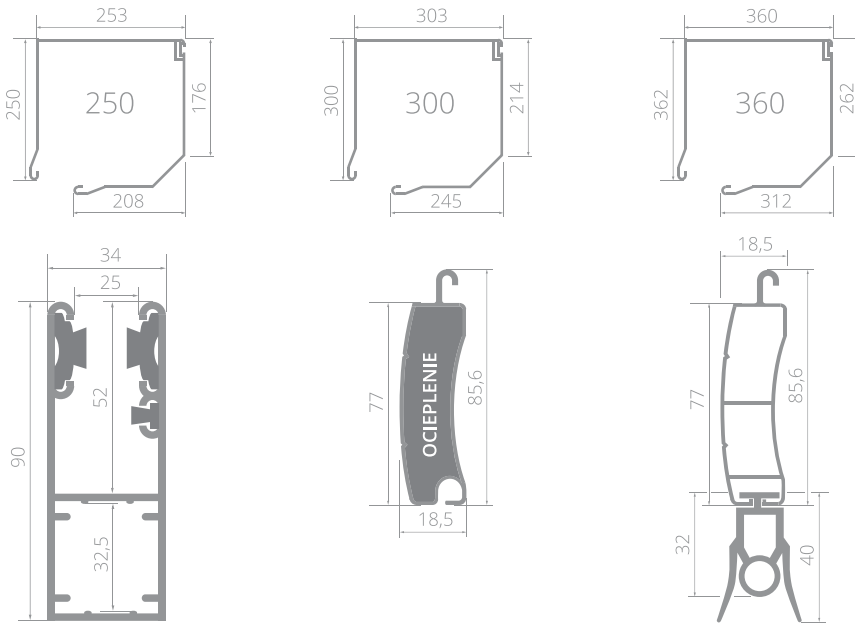


КОЛІРНА ГАМА

КОЛОРИ СТАНДАРТНІ



КОЛОРИ ДОДАТКОВІ, ДОПЛАТА 20%

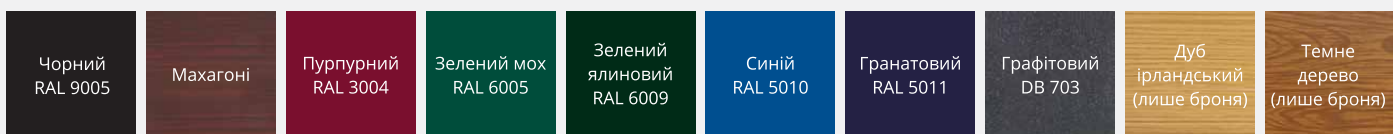

Обираючи фарбування у кольорі RAL, ви отримаєте ворота зі сталевим утепленим профілем 77.



Фарбування елементів у будь-який колір RAL: коробка 10%, нижня планка 5%, напрямні 5%.

Увага: Представлені кольори мають приблизний характер і можуть незначно відрізнятися від фактичних.



INTENSE 77 EVO

РОЛЬОВА ВОРОТА ДЛЯ МАЙСТЕРЕН І ПРОМИСЛОВОСТІ



ПАРАМЕТРИ

Максимальна ширина

Напрямки алюмінієві 9 см	450 см
Напрямки алюмінієві 9 см + штурмові гачки	640 см

Максимальна висота

Алюмінієва коробка 30 см	300 см
Алюмінієва коробка 30 см при ширині понад 450 см	260 см
Алюмінієва коробка 36 см	410 см
Алюмінієва коробка 40 см	510 см
Сталеві консолі 58 см	600 см


Максимальна площа брами

Боки алюмінієві	36 м ²
Боки сталеві з консолями	30 см
Консолі	36 / 40 см
Консолі	58 см

Профіль алюмінієвий з теплоізоляцією до 640 см, сталевий до 350 см	77
Профіль EasyLook	EasyLook 77
Профіль вентиляційний	WENT 77
Висота профілю	7,7 см
Товщина профілю	1,8 см
Вага панцера	5,5 kg/m ²
Приводи (доступні від ширини всієї брами 100 см)*	POLFENIO® somfy GYA

* Брами з шириною менше 100 см продаються як окремі елементи брами.

РОЗМІРИ

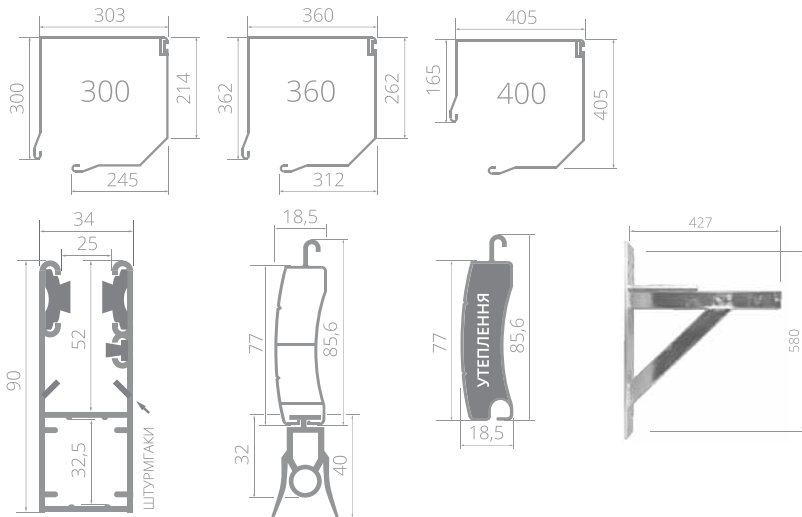


Опір вітру: КЛАС 4
Дослідження проводилося на воротах Intense розміром 400x250 см з використанням системи WindOp і підсилення нижньої планки.
Стойкість до проникнення води: КЛАС 2




КОЛІРНА ГАМА

КОЛОРИ СТАНДАРТНІ

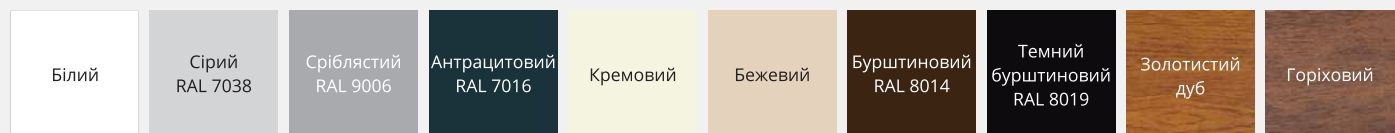

КОЛОРИ ДОДАТКОВІ, ДОПЛАТА 20%

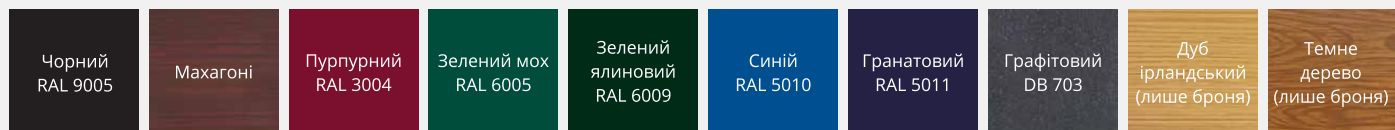

Сталевий профіль у будь-який колір RAL, максимальна довжина 350 см. Будь-який колір RAL.



Малювання елементів: броня 20%, скринька 10%, планка нижня 5%, направляючі 5%
Увага: Представлені кольори мають приблизний характер і можуть трохи відрізнятися від фактичних.
Ворота з шириною 640 см і більше доступні лише в RAL-палітрі без додаткових витрат.



FACTORY 77

РОЛЛЕТНА ВІРУЧА БРАМА

ПАРАМЕТРИ

Максимальна ширина

Алюмінієві напрямки 9 см	
+ консолі	710 см*
+ коробка	600 см

Максимальна висота


Алюмінієва коробка 30 см	300 см
Алюмінієва коробка 30 см при ширині брами понад 450 см	260 см
Алюмінієва коробка 36 см	410 см
Алюмінієва коробка 40 см	510 см
Ковзаючі сталеві консолі	600 см

Максимальна площа брами





Алюмінієві боки	40 m ²
Алюмінієві боки	30 см
Сталеві боки	36 / 40 см
Ковзаючі сталеві консолі	58 см
Алюмінієвий профіль екструдований	77
Профіль EasyLook	EasyLook 77
Вентиляційний профіль	WENT 77
Висота профілю	7,7 см
Товщина профілю	1,8 см
Вага панцера	9 kg/m ²

Приводи (доступні від ширини всієї брами 100 см)* POLFEN® somfy GfA

* рами з шириною менше 100 см продаються як окремі елементи брами.

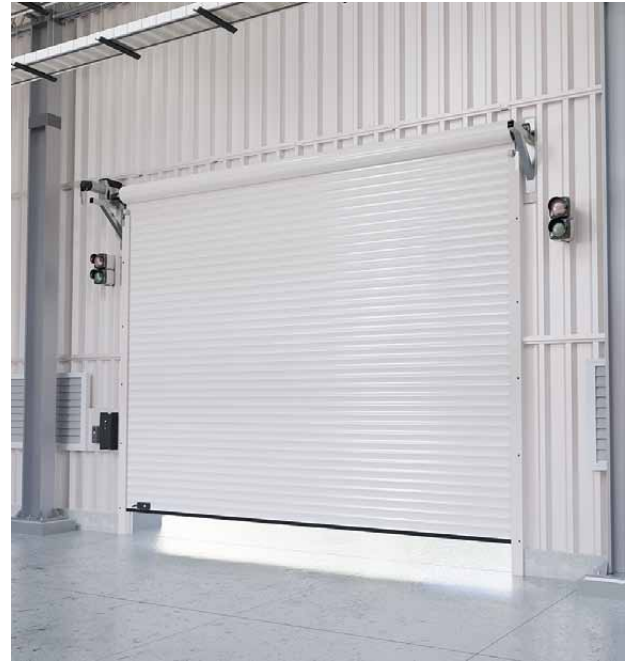

РОЗМІРИ

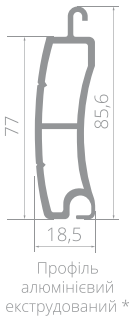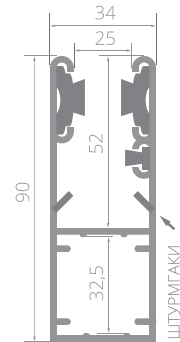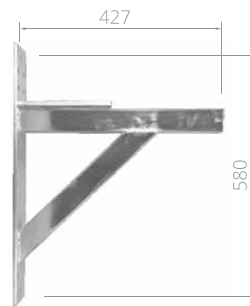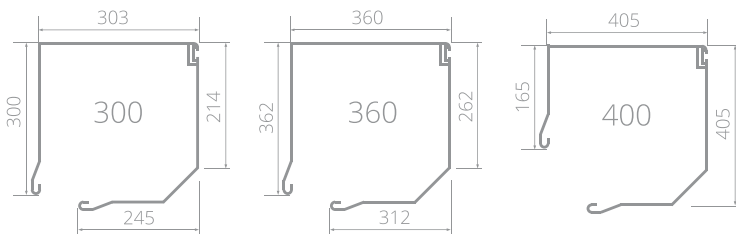

ПРИВОДИ GfA


Приводи GfA ELEKTROMATEN

SI 8.20,	80NM,	20 обр/хв,	400V
SI 14.20,	140NM,	20 обр/хв,	400V
SI 17.15,	170NM,	15 обр/хв,	400V
SI 25.15,	250NM,	15 обр/хв,	400V
SI 40.15,	400NM,	15 обр/хв,	400V
SI 55.15,	550NM,	15 обр/хв,	400V

Управління GfA

Керування воріть TS 970


Керування воріть TS 971 з інтегрованим радіорецептором

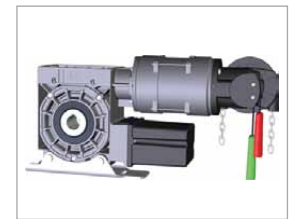

Кожна ролетна брама обладнана електричним двигуном* і інерційним гальмом

* не включено в базову ціну

КОЛІРНА ГАМА



* можливість виготовлення коуха валу та приводу за додаткову плату

Представлені кольори мають орієнтовний характер і можуть незначно відрізнятися від реальних.



MINI 52, MINI 55 EVO

РОЛЛЕТНІ ГАРАЖНІ ВОРОТА



ПАРАМЕТРИ MINI 52

Максимальна ширина	320 cm
Мінімальна ширина	100 cm
Максимальна висота	
Алюмінієва коробка 20,5 см	250 cm
Алюмінієва коробка 25,4 см	380 cm
Максимальна площа	9 m ²
Алюмінієві напрямки	6,6 cm
Алюмінієвий профіль з теплоізоляцією	52
Висота профілю	5,2 cm
Товщина профілю	1,3 cm
Вага панцера	3,1 kg/m ²
Ручний привід (доступний від загальної ширини 100 см) *	Замок + пружина
Електричні приводи (доступні від загальної ширини 100 см) *	POLFEN® somfy

* ролети з шириною менше 100 см продаються як окремі елементи ролети



ПАРАМЕТРИ MINI 55 EVO


Максимальна ширина	400 cm
Мінімальна ширина	100 cm
Максимальна висота	
Алюмінієва коробка 25,4 см	300 cm
Алюмінієва коробка 30 см	380 cm
Максимальна площа	12 m ²
Алюмінієві напрямки	7,5 cm
Алюмінієвий профіль з теплоізоляцією	55
Висота профілю	5,5 cm
Товщина профілю	1,4 cm
Вага панцера	3,5 kg/m ²
Ручний привід (макс. ширина 300 см, мін. ширина 100 см) *	Замок + пружина
Електричні приводи (доступні від загальної ширини 100 см) *	POLFEN® somfy

* Ролета шириною менше 100 см продається как отдельный элемент ролеты.




i Можливість виготовлення ролети з ручним відкриванням або обладнаної електричним двигуном.

РОЗМІРИ

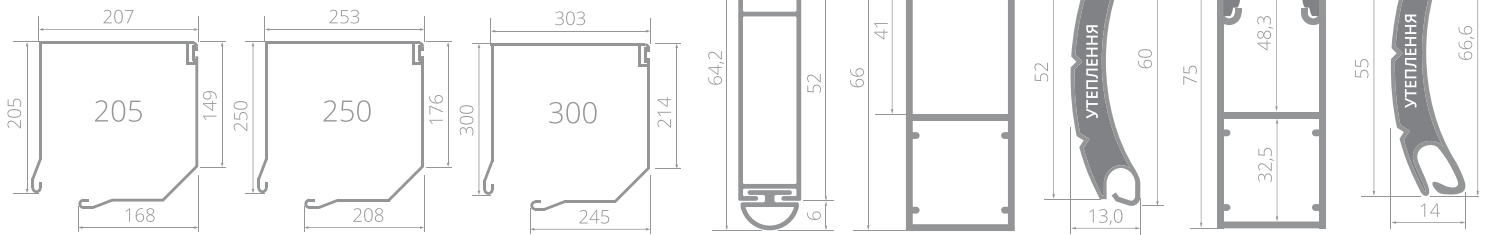


КОЛІРНА ГАМА

СТАНДАРТНІ КОЛОРИ



ДОДАТКОВІ КОЛОРИ, ДОПЛАТА 20%

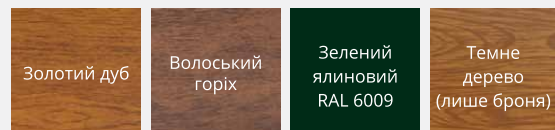

Будь-який колір RAL, доплата 20% за порошкове фарбування



Фарбування деталей: коробка 10%, нижня планка 5%, напрямки 5%

Увага: Представлені кольори мають орієнтовний характер і можуть трохи відрізнятися від реальних.

Змініть ковзанку в ворота, додавши інерційний гальмо та підсилення нижньої планки* і фотооптичну планку**

MINI 52
максимальний розмір як ворота 300 см x 300 см

MINI 55
максимальний розмір як ворота 320 см x 320 см

* Ворота у режимі ворота
** Ворота у дистанційному режимі



MINI 77 EVO

РОЛЕТА ДЛЯ ГАРАЖУ



TÜV®
Produkt Sprawdzony
No: 0000089165
certyfikacja.tuv-nord.pl




ПАРАМЕТРИ

Максимальна ширина	350 cm
Мінімальна ширина	100 cm
Максимальна висота	
Алюмінієва коробка 25 см	200 cm
Алюмінієва коробка 30 см	285 cm
Максимальна площа	10,5 m2
Алюмінієва коробка	25 / 30 cm
Алюмінієві бокові панелі	25 / 30 cm
Алюмінієві напрямки	9 cm
Алюмінієвий профіль з теплоізоляцією	PD77
Профіль EasyLook	EasyLook 77
Профіль з вентиляційними отворами	WENT 77
Висота профілю	7,7 cm
Товщина профілю	1,8 cm
Вага панцера	3,5 kg/m2
Електричні приводи (доступні від загальної ширини 100 см) *	POLFEN® somfy


* Роletи з шириною менше 100 см продаж як елемент роletи.

РОЗМІРИ

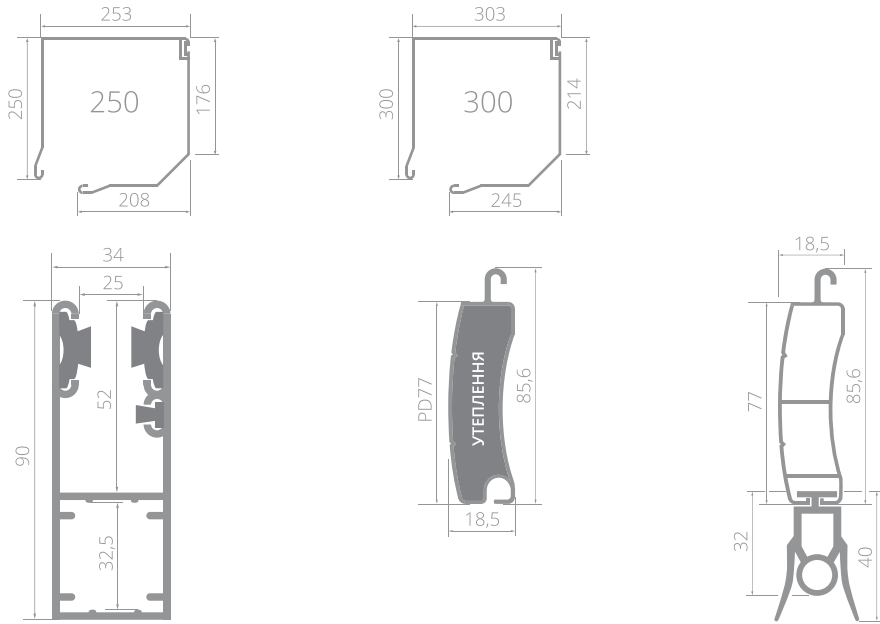

КОЛІРНА ГАМА

СТАНДАРТНІ КОЛОРИ

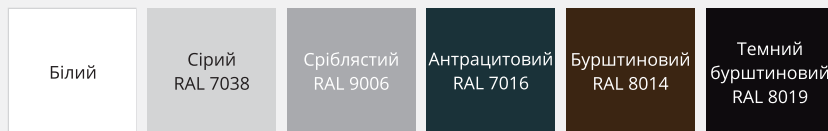

Увага: Представлені кольори є орієнтовними і можуть незначно відрізнятися від реальних.

Змініть ковзачку на ворота, додавши інерційне гальмо * та фотооптичну планку **

MINI 77
максимальний розмір як ворота
350 см x 285 см

* Ворота у режимі ворота

** Ворота у дистанційному режимі



POLFENEO®



СІТКИ
РОЛЛЕРНІ



MINILOOK 56

РОЛЕТА ЗІ СІТКОЮ



ПАРАМЕТРИ

Максимальна ширина

Алюмінієві напрямні 6,6 см 400 cm

Максимальна висота

Алюмінієва коробка 25 см 400 cm

Сталеві консолі з гальмівними роликами 400 cm

Максимальна площа воріт

..... 15 m²

Алюмінієві боковини 20,5 і 25 cm

Профіль MiniLook 56

Висота профілю 5,6 cm

Товщина профілю 1,4 cm

Вага панциря 7 kg/m²







Ручний привід (доступний від загальної ширини 100 см) * Замок + спрут

Електричні приводи (доступні від загальної ширини 100 см) *: POLFEN® somfy.


* сітка шириною менше 100 см продається як елемент сітки



РОЗМІРИ

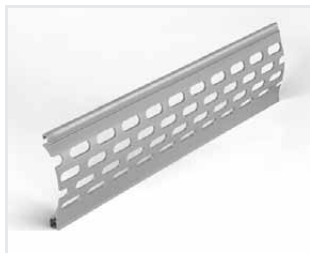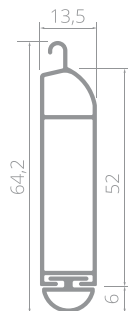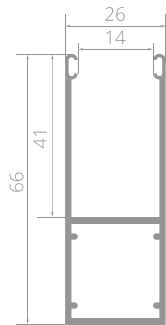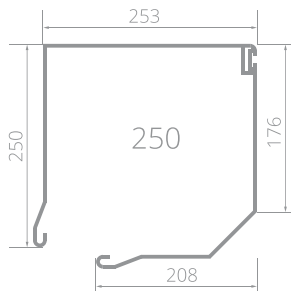

Розміри отворів



Розміри отворів



КОЛІРНА ГАМА

КОЛІРНА ГАМА СТАНДАРТНА
БУДЬ-ЯКИЙ КОЛІР RAL

Увага: Представлені кольори є приблизними і можуть трохи відрізнятися від реальних.



EASYLOOK 84

РОЛЬОВА СИТКА



ПАРАМЕТРИ

Максимальна ширина + консолі

Алюмінієві направляючі 9 см	710 cm
Алюмінієві направляючі 9 см + коробка	600 cm

Максимальна висота

Алюмінієва коробка 30 см	320 cm
Алюмінієва коробка 30 см при ширині сітки більше 450 см	300 cm
Алюмінієва коробка 36 см	410 cm
Алюмінієва коробка 40 см	510 cm
Сталеві консолі	600 cm


Максимальна площа сітки

Алюмінієві боковини	30 cm
Сталеві боковини	36 cm і 40 cm
Профіль EasyLook	EasyLook 84
Висота профілю	8,4 cm
Товщина профілю	1,8 cm
Вага панцера	9 kg/m ²
Приводи (доступні з загальною шириною 100 см) *	POLFEN® O somfy 6/A



* кСітка шириною менше 100 см продається як елемент сітки.



РОЗМІРИ

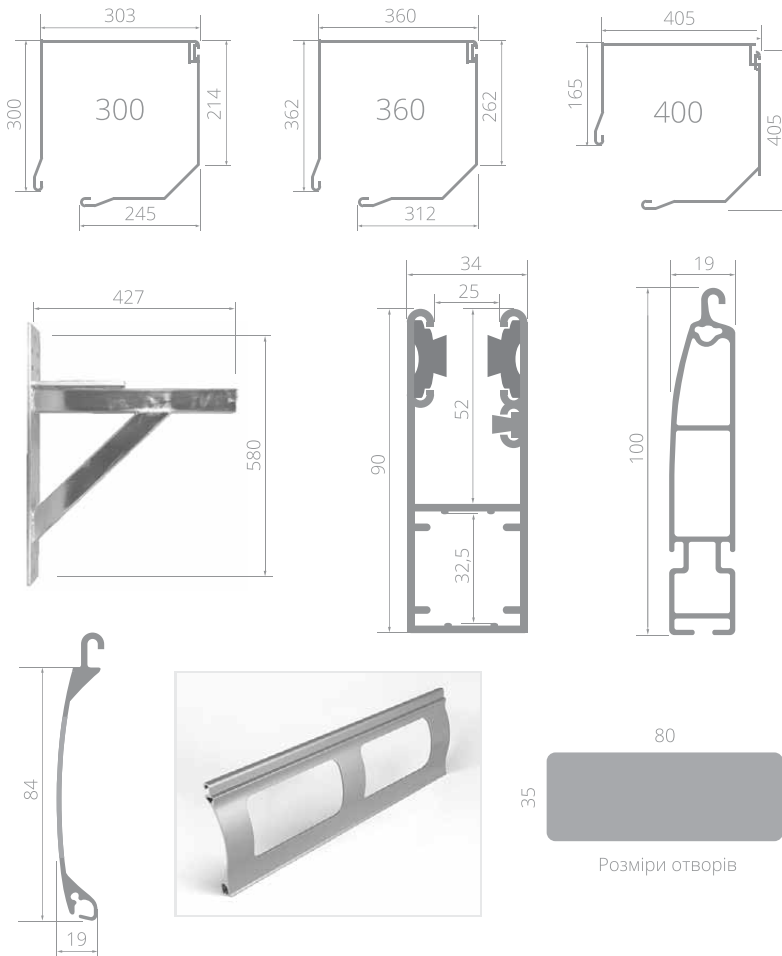

КОЛІРНА ГАМА

 КОЛІР СТАНДАРТНИЙ
 БУДЬ-ЯКИЙ КОЛІР RAL

Увага: Показані кольори мають орієнтовний характер і можуть трохи відрізнятися від фактичних.

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ POLFENDO

ЦЕНТРАЛЬНИЙ БЛОК
POLFENDO ECOLINE
+ 2 ПУЛЬТА З 4 КАНАЛАМИ



ПУЛЬТ ECOLINE/PROLINE
З 4 КАНАЛАМИ



ЦЕНТРАЛЬНИЙ БЛОК
POLFENDO PROLINE
+ 2 ПУЛЬТА З 4 КАНАЛАМИ



ФОТОКОМІР
PROLINE



СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ SOMFY

ЦЕНТРАЛЬНИЙ БЛОК ROLLIXO
ОРТИМО RTS
+ 2 ПУЛЬТИ



СИГНАЛІЗАЦІЙНА ЛАМПА
З АНТЕНОЮ



Пульт KEYGO 4 RTS
4-канальний
для ключів



РАДІОКЛАВІАТУРА
КОДОВА DIGIPAD RTS



СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ GFA ELETROMATEN



Центральне керування
TS970



Центральне керування
TS971 з бездротовим керуванням



Пульт
4 канали



КАСЕТА
КЕРУВАННЯ



ПЕРЕДАЧА



СЕМАФОР

ЛІТЕРИ МАЮТЬ БУТИ В ВЕЛИКИХ РЕГІСТРАХ КЛЮЧОВІ

КІЛЬЦЕВІ

ПІДТИНКОВІ

НАТИНКОВІ

ІМПУЛЬСНІ

ПІДТИНКОВІ

НАТИНКОВІ



КЛАВІШНІ

КІЛЬЦЕВІ

ПІДТИНКОВІ

НАТИНКОВІ

ІМПУЛЬСНІ

ПІДТИНКОВІ

НАТИНКОВІ



З'ЄДНУВАЧ
ПРОМИСЛОВИЙ
IP 65



КОНТРОЛЕР
ДЛЯ ДВОХ
ВИМИКАЧІВ

ДОДАТКИ



ГАЛЬМО
ІНЕРЦІЙНЕ



ВІШАКИ
- БЛОКАДИ



ЗЕСТАВ
ШНЕКОВИЙ



ПРОФІЛЬ
ВЕНТИЛЯ-
ЦІЙНИЙ



ФОТОКОМІРКИ



ПОВОРОТНИЙ
З'ЄДНУВА-
ЛЬНИЙ ВАЛ 90°



ЗАМОК, ЯКИЙ
ЗАХИЩАЄ
ОТВІР
ДЛЯ ШТОКА



АВАРІЙНЕ
ВІДКРИВАННЯ



ПРОФІЛЬ
EASYLOOK
З ПРОЗОРОЮ
СТРІЧКОЮ



ЛИСТОПАД
ОПТИЧНИЙ

ДОСТУПНІ ТІЛЬКИ В POLFENDO


ПРОСТА І ШВИДКА МОНТАЖ

clickON

КОНСТРУКЦІЯ

ЗАМОНТУЙ БРАМУ
ЗА ГОДИНУ

Готові конструкції для брами максимальних розмірів 710 x 600 см.
Конструкція clickON для брами дозволяє встановити її в будь-якому місці без необхідності готувати отвору.

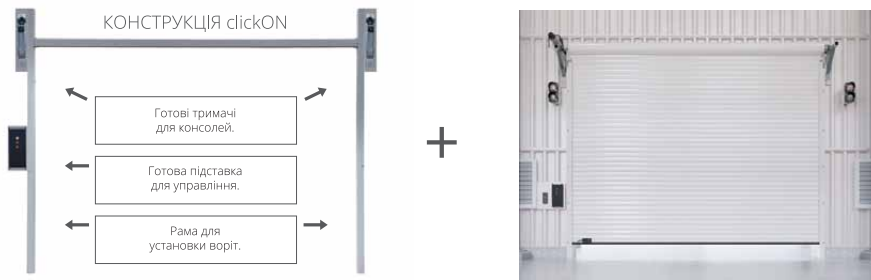

windON

СИСТЕМА

ЗАХИСТ ДЛЯ ВОРИТ
ВІД ВІТРУ

Дуже часто наші ворота повинні працювати в дійсно важких вітряних умовах, їм загрожують рішучі пориви вітру та перетяги в промислових приміщеннях. Не хвилюйтеся! У нас є просте та дуже ефективне рішення. Ми створили систему WindON, щоб всі наші ворота, незалежно від місця монтажу і погодних умов, працювали ефективно та безперервно.



easyON

МОНТАЖ

2 ОСОБИ
ВСТАНОВЛЮЮТЬ
КОЖНУ ВЕЛИКУ БРАМУ

Комплект easyON дозволяє швидко встановити обшивку воріт. Строна і стяжки забезпечують простоту монтажу.



КОРПУС ВАЛА ТА ПРИВОДУ

ЗАХИСТ МЕХАНІЗМУ
ЗЗОВНІ БУДІВЕЛ

Для забезпечення належних умов роботи рекомендується використовувати корпус валу та бічного приводу при монтажі брами ззовні будівель.



POLFENDO EVO

ЕВОЛЮЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ КЛІМАТУ.

Дізнайтеся більше про нову серію ролетів EVO, які завдяки надійній технології забезпечать вам спокій і безпеку - вам і планеті. Виберіть Polfendo EVO і, замість передбачення майбутнього, почніть його створювати.



POLFENDO EVO

ОНЛАЙН-МАГАЗИН ТА КОНФІГУРАТОР

УСІ АКСЕСУАРИ НА
ДОСТУПНІ ВІД РУКИ

Попівка, монтаж і перше включення вже позаду, тепер важливі надійність і час реакції у випадку можливих неполадок. У такий момент ви можете покластися на наш досвід. В особистому кабінеті ви знайдете онлайн-магазин з усіма аксесуарами для воріт і решіток.

POLFENDO®

Panel klienta Sklep Koszyk Wyloguj 0,00 PLN PL



GOTOWE PANCERZE BRAMOWE



PROFILE BRAMOWE



LISTWY DOLNE



PRZESZKLENIA I WENTYLACJA



SKRZYNIKI I OBUWODY WĄLU



BOCZKI I KONSOLE



PROWADNICE BRAMOWE



RURY NAWOJOWE

БЕЗПЕЧНА ТРАНСПОРТУВАННЯ

ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ЯКІСТЬ ТВЕРДОЮ
УПАКОВКОЮ

Твоя мрійлива брама повинна подолати багато кілометрів, перш ніж дістанеться до місця призначення і прослухить багато років. Тому ми створили унікальну упаковку - п'ятишарову картонну скриню, яка гарантує повний захист під час транспорту. Ти можеш сісти на ній ;)



ДО 20 КОЛЬОРІВ У СТАНДАРТІ

ЩО БІЛЬШЕ МОЖЛИВОСТЕЙ,
ТИМ ЦІКАВІШИЙ ПРОЕКТ

Основні цілі - надання найширшого вибору кольорів для всіх елементів наших ролетів. Ми єдині, хто пропонує всю ролету без додаткової плати у таких кольорах, як чорний або фіолетовий. Ми також пропонуємо теплоізолюваний сталевий профіль 77, який може бути фарбований у будь-який колір RAL.



POLFENDO®

Виробник ролетних воріт
і ролетних решіток



Polfendo Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 10
41-409 Mysłowice

Infolinia:
+48 601 802 407
info@polfendo.com

NIP: 2220894414

Збільшуйте свої продажі:
[POLFENDO.COM/REJESTRACJA](https://www.polfendo.com/rejestracja)