



GUARD 77 EVO

ROLOWANA BRAMA GARAŻOWA



TÜV
Produkt Sprawdzony
No: 0000089165
certyfikat.tuv-nord.pl




PARAMETRY

Maksymalna szerokość	450 cm
Maksymalna wysokość	
Skrzynka aluminiowa 25 cm	200 cm
Skrzynka aluminiowa 30 cm	300 cm
Skrzynka aluminiowa 36 cm	360 cm
Maksymalna powierzchnia	16,2 m ²
Skrzynka aluminiowa	30 / 36 cm
Boki aluminiowe / stalowe	30 / 36 cm
Prowadnice aluminiowe	9 cm
Profil aluminiowy / stalowy ocieplany dla kolorów RAL	77
Profil EasyLook	EasyLook 77
Profil wentylacyjny	WENT 77
Wysokość profilu	7,7 cm
Grubość profilu	1,8 cm
Ciężar pancerza	5,5 kg/m ²
Napędy (dostępne od szer. całkowitej 100 cm)*	POLFEN ® somfy

* brama poniżej 100 cm szer. sprzedawana jest jako element bramy



WYMIARY

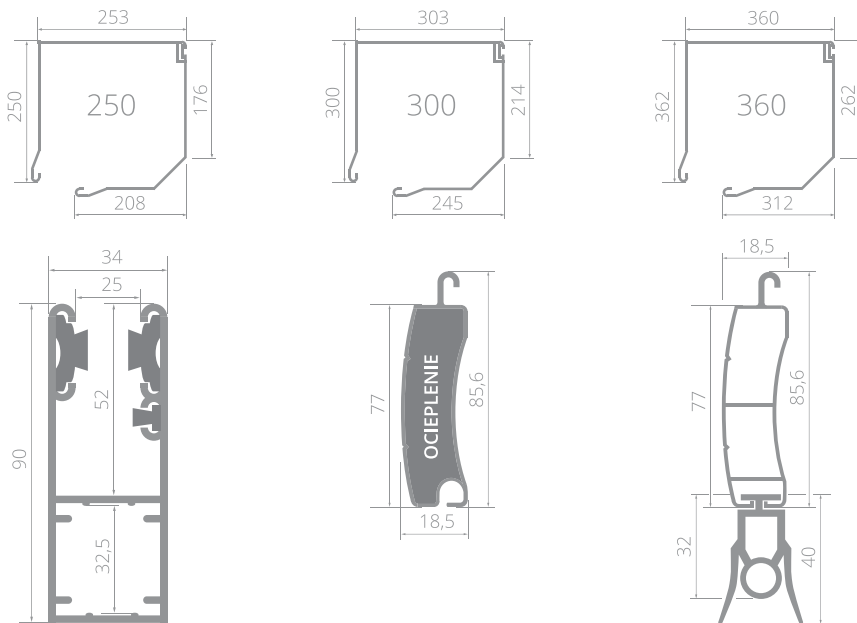


KOLORYSTYKA

KOLORY STANDARDOWE



KOLORY DODATKOWE, DOPLATA 20%

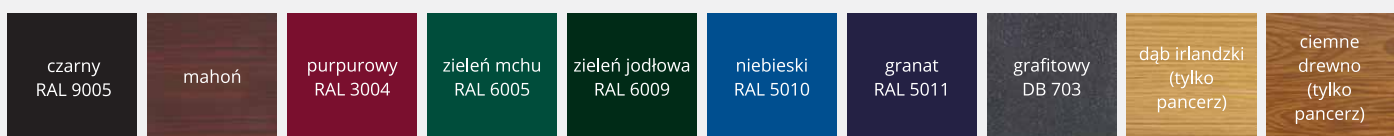

Wybierając malowanie w kolorze RAL otrzymasz bramę ze stalowym ocieplonym profilem 77



Malowanie elementów pod dowolny RAL: skrzynka 10%, listwa dolna 5%, prowadnice 5%
Uwaga: Prezentowane kolory mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od faktycznych