

POLFENEO®

BRAMA INTENSE



Intensywnie i bezawaryjnie



Solidna, wytrzymała i bezawaryjna, taka jest brama Intense. Skonstruowana na bazie naszych wieloletnich doświadczeń, zaskoczy Cię jakością wykonania, ilością innowacyjnych rozwiązań oraz bogatą kolorystyką. Nie ograniczaj się, Twoja firma zasługuje na produkty premium. Rolowana brama Intense została stworzona po to, aby zaspokoić najwybredniejszych. Na kolejnych stronach zobaczysz, co potrafi nasza gwiazda przemysłu.

Zapraszam

Aleksander Gruszka

Prezes Zarządu

Potęga jakości





Listwa fotooptyczna




Made in Germany

Każdy element bramy Intense został zaprojektowany tak, aby nieprzerwanie pracować w najtrudniejszych warunkach. Nasze laboratorium przez kilka lat dopracowywało najdrobniejsze szczegóły tej potężnej bramy, której maksymalny wymiar to nawet 7 m szerokości i 6 m wysokości, a przecież dzięki systemowi nextON, który pozwala na łączenie wielu bram w jedną, możesz zamknąć otwory nawet kilkudziesięciometrowe.

Multifunkcjonalne systemy rodem z przyszłości

Konstrukcja clickON

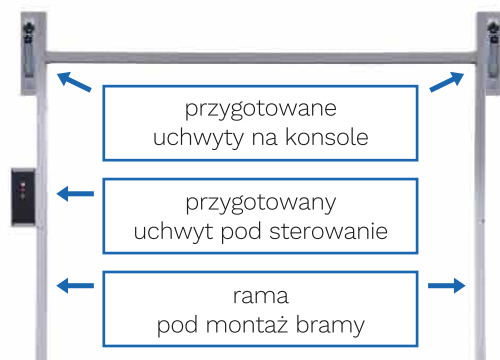

Brama



+



easyON

+



windON

+



ClickME

||

Przyszłość z Polfendo

easyON



Pancerz dużej bramy Intense może ważyć nawet 100 kg, dlatego aby bezpiecznie i komfortowo móc go zamontować stworzyliśmy system podajnikowy, dzięki któremu wystarczą 2 osoby, aby w pełni bezpiecznie i bez narażania pancerza na uszkodzenia, wciągnąć go na wał nawojowy. System easyON usprawnia montaż i zabezpiecza przed fizycznymi uszkodzeniami.

windON



Bardzo często nasze bramy muszą pracować w naprawdę trudnych, wietrznych warunkach, są narażone na zdecydowane podmuchy oraz przeciągi w halach przemysłowych. Spokojnie! Mamy na to proste i bardzo skuteczne rozwiązanie. System windON stworzyliśmy aby wszystkie nasze bramy, niezależnie od miejsca montażu i warunków atmosferycznych, pracowały sprawnie i nieprzerwanie.

safeON



Rolowane bramy Polfendo wyposażone są w autorski system flokowania technicznego wszystkich elementów mających styczność z płaszczem bramy. To rozwiązanie sprawia, że Twoja brama przez wiele lat będzie wyglądała jak nowa. Wysoka jakość aluminium i powłok lakierniczych w połączeniu z systemem safeON - tego oczekujesz od rolowanej bramy PREMIUM

clickON



System clickON, montaż w godzinę. Prosty montaż dużej bramy - czy to możliwe? Tak! Dzięki systemowi clickON. Teraz zamontujesz bramę Intense na dowolnej powierzchni dzięki gotowemu zestawowi konstrukcyjnemu. Wszystkie niezbędne elementy oraz uchwyty są już zmontowane i przygotowane do instalacji wału napędowego oraz pancerza.

Inteligentna firma przyszłości



Inteligentne i intuicyjne

Bramy i drzwi



Oświetlenie



Czujniki






Aplikacja



Dostępne u naszych najlepszych partnerów

Najważniejsza jest rodzina



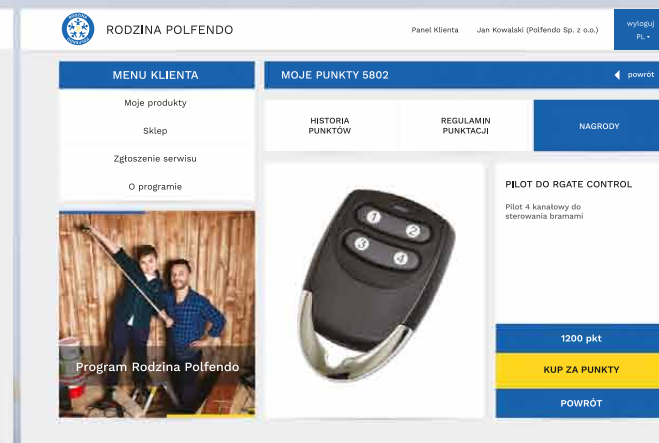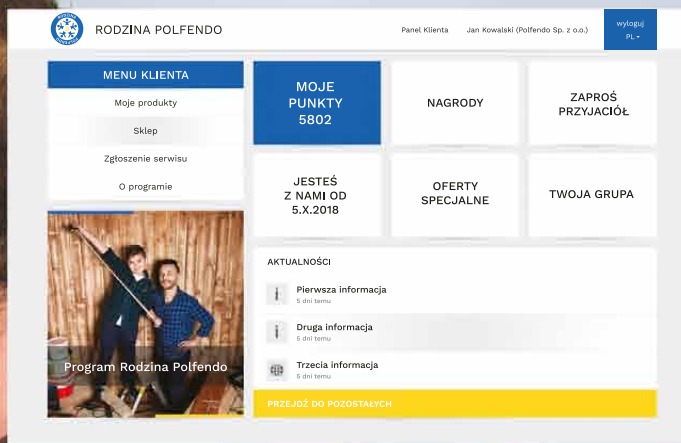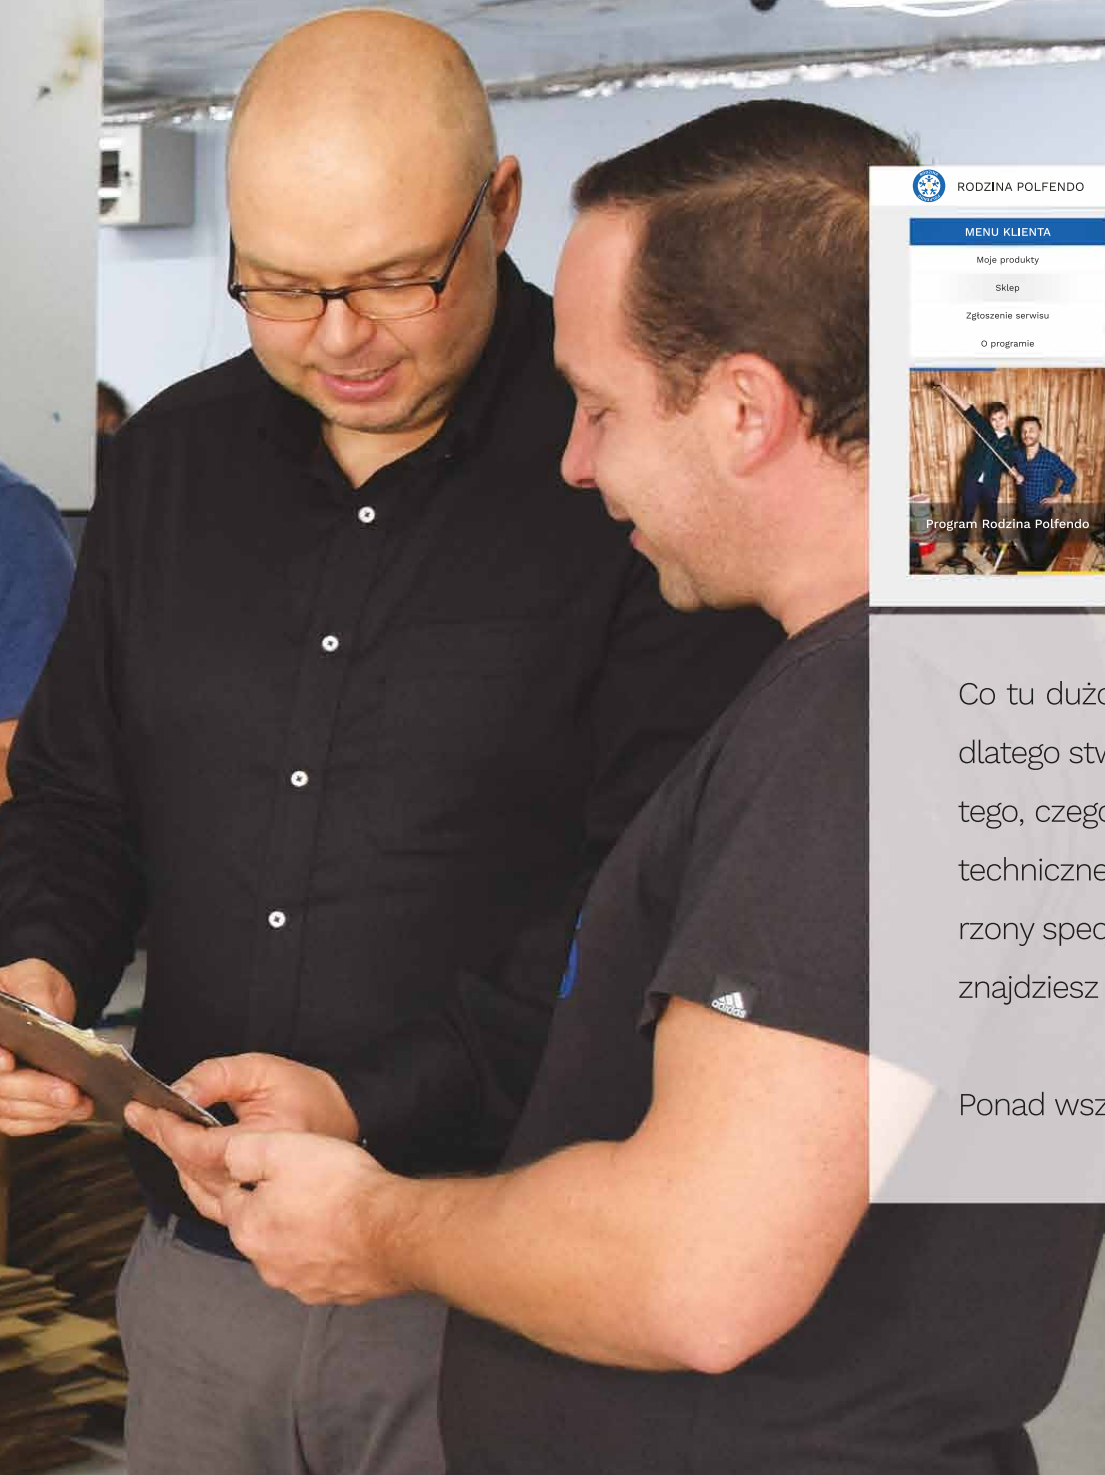


Co tu dużo mówić, najważniejsza jest rodzina. Wiemy o tym tak samo dobrze jak Ty, dlatego stworzyliśmy wyjątkowy program, który sprawia, że możesz od nas oczekiwać tego, czego oczekuje się od najbliższych. Zadbamy o dodatkową gwarancję, wsparcie techniczne oraz Twój spokój przez wiele lat. Program „Rodzina Polfendo” jest stworzony specjalnie dla Ciebie, abyś poczuł, że jesteś dla nas kimś wyjątkowym. Szczegóły znajdziesz na stronie rodzina.polfendo.com.


Ponad wszystko cenimy Twój czas, dlatego jeszcze jedna strona i kończymy :)



GFA - solidny niemiecki partner Polfendo

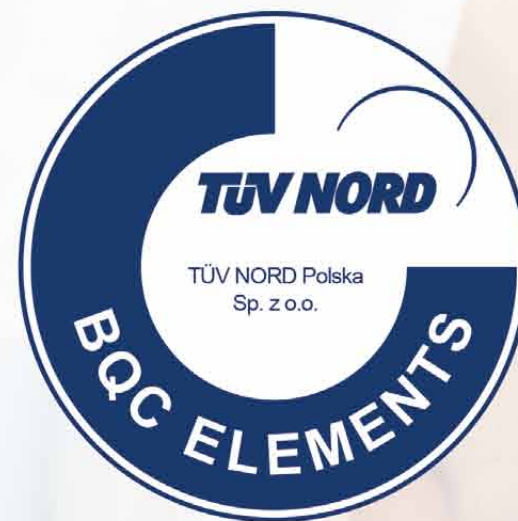


NAPĘDY BOCZNE NASADZANE

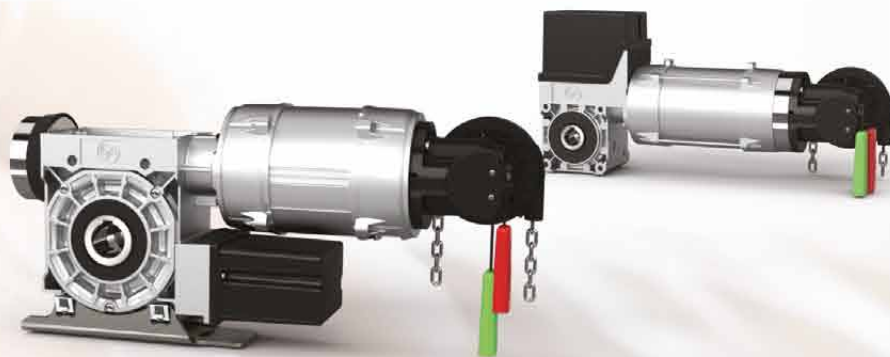


CENTRALE STEROWNICZE



AKCESORIA

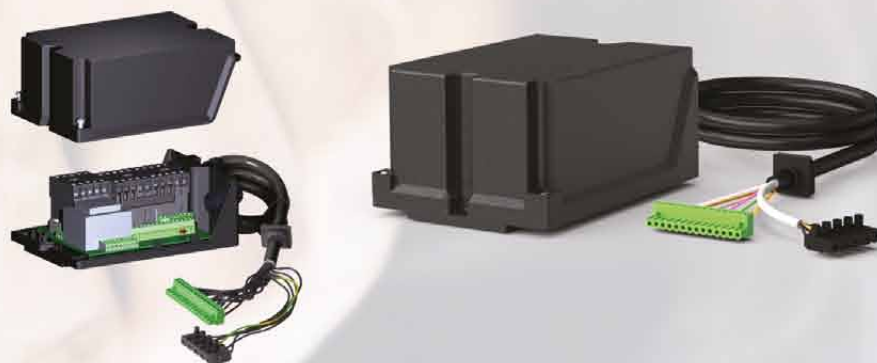


APLIKACJA DO STEROWANIA

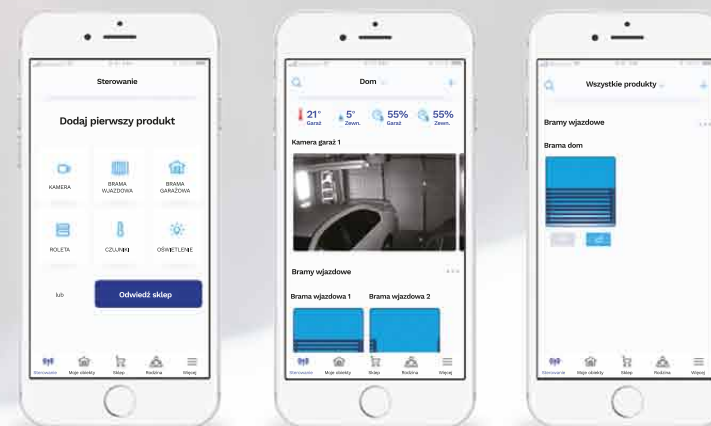

Nie szukaj kompromisów

Maksymalna szerokość	
Prowadnice aluminiowe 9 cm	450 cm
Prowadnice aluminiowe 9 cm + szturm haki	640 cm
Prowadnice aluminiowe 9 cm + profil 77 ekstr. ...	710 cm
Maksymalna wysokość	
Skrzynka aluminiowa 30 cm	300 cm
Skrzynka aluminiowa 30 cm przy szer. bramy powyżej 450 cm	260 cm
Skrzynka aluminiowa 36 cm	410 cm
Skrzynka aluminiowa 40 cm	510 cm
Konsole stalowe 58 cm	600 cm
Maksymalna powierzchnia bramy	36 m ²
Boki aluminiowe	30 cm
Boki stalowe z konsolami	36 / 40 cm
Konsole	58 cm
Profil aluminiowy ocieplany do 640 cm	77
Profil ekstrudowany do 710 cm szerokości	77
Profil EasyLook	EasyLook 77
Profil wentylacyjny	WENT 77
Wysokość profilu	7,7 cm
Grubość profilu	1,8 cm
Ciężar pancerza	5,5 kg/m ²
Napędy	

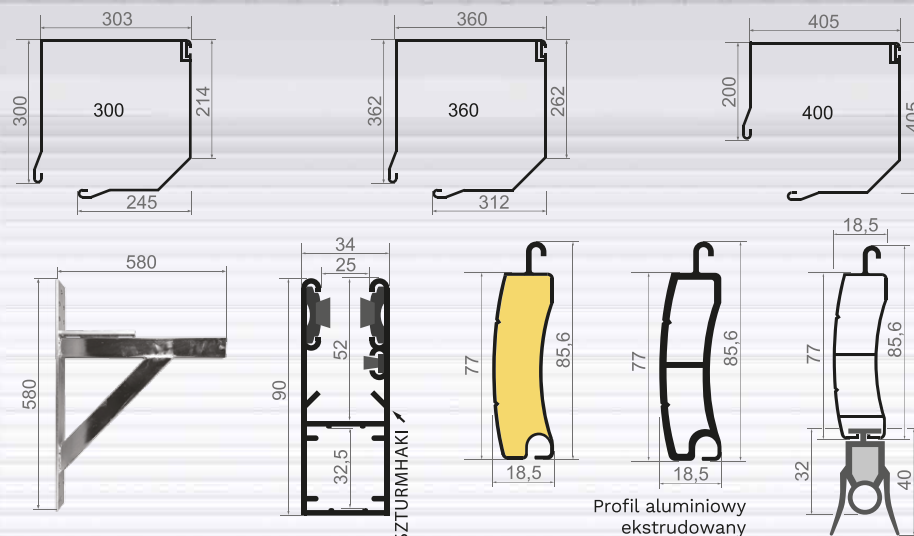

Kolory standardowe

biały	kremowy	beżowy	złoty dąb	orzech
brąz RAL 8014	ciemny brąz RAL 8019	szary RAL 7038	srebrny RAL 9006	antracyt RAL 7016

Kolory dodatkowe, dopłata 20%

czarny RAL 9005	niebieski RAL 5010	granat RAL 5011	zieleń mchu RAL 6005	zieleń jodłowa RAL 6009
purpurowy RAL 3004	mahoń	grafitowy DB 703	winchester (tylko pancerz)	ciemne drewno (tylko pancerz)

DOWOLNY KOLOR RAL



Dopłata 40% za malowanie proszkowe



ALUKON GmbH & Co. KG • Postfach 104 • 95174 Konradsreuth

Współczynniki termiczne Załącznik: Izolacja cieplna rolet zewnętrznych_ALUKON

Szanowny Panie,

poniżej podaję poszczególne wartości współczynników naszych listew przeznaczonych do pancerzy zewnętrznych rolet okiennych i drzwiowych:

Listwa M 317: (R(sh) = 0,10 (m²K/W)) / Wartość U = 3,66 (W/m²K)

Listwa M 328-N: (R(sh) = 0,10 (m²K/W)) / Wartość U = 3,64 (W/m²K)

Listwa MY 442: R(sh) = 0,18 (m²K/W) / Wartość U = 2,83 (W/m²K)

Listwa M 511: (R(sh) = 0,26 (m²K/W)) / Wartość U = 2,31 (W/m²K)

Listwa T77: (R(sh) = 0,49 (m²K/W)) / Wartość U = 1,52 (W/m²K)

(-> według normy DIN 13125 wartości R(sh) przekraczające 0,3 nie mogą być obliczane w sposób ryczałtowy. Z tego powodu wartość wynosząca 0,49 nie jest zgodna z normą DIN 13125.)



CERTYFIKAT

BQC ELEMENTS

Certyfikat nr: 61002

Nazwa i adres właściciela: Polfendo Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 10
41- 400 Mysłowice

Na podstawie przeprowadzonej oceny certyfikacyjnej zaświadcza się, że produkt:
Brama rolowana warsztatowa INTENSE 77
spełnia wymagania określone w Programie Oceny BQCEL/20/07022018
i kwalifikuje się do nadania znaku BQC Elements

Audyt nadzorczy: Realizowany w trybie rocznym, potwierdzający prawidłowość przebiegu procesu produkcyjnego

Zakład produkcyjny: Polfendo Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 10, 41- 400 Mysłowice

Termin ważności: 2021-02-22

Katowice, 12.03.2018

TÜV NORD Polska Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice



Gregorz Narwojsz

Precyzyjny montaż to połowa sukcesu

Wywiad z autoryzowaną grupą montażową:

KIM JESTEŚCIE? Od kilkunastu lat zajmujemy się montażem, serwisem i pomiarem zarówno bram, jak i rolet zewnętrznych. Mniejsze, większe, czy nawet bardzo duże gabaryty nie stanowią dla nas żadnego problemu. Powiemy więcej: im większa, tym lepsza.



OD KIEDY MONTUJECIE BRAMY POLFENDO? Z firmą Polfendo jesteśmy związani od 4 lat. Początkowo montaż ograniczał się do mniejszych bram garażowych. Z biegiem czasu wychodząc ku potrzebom klientów wyspecjalizowaliśmy się w montażach i serwisach dużych bram zarówno warsztatowych, jak i przemysłowych. Wielu dealerów Polfendo zleca nam montaż, specjalizujemy się w tym.

CO SĄDZICIE O BRAMACH INTENSE? Jest to najczęściej montowana przez nas brama. Głównie w halach i większych zakładach produkcyjnych, gdzie naszym zdaniem idealnie sprawdza się nawet w bardzo trudnych warunkach. Jej dużą zaletą jest możliwość wykonania obudowy górnego wału, dzięki czemu nie ma problemu z zamontowaniem bramy od zewnątrz pomieszczenia. To bardzo zaawansowana konstrukcyjnie brama.


NA CO UWAŻAĆ PRZY WYBORZE BRAMY? Podstawą jest sprecyzowanie częstotliwości otwierania i zamykania bramy. Pozwala to w odpowiedni sposób dobrać parametry silnika. Ważną kwestią jest też miejsce montażu i warunki, w których brama będzie pracowała. Pozwoli to dobrać odpowiednie zabezpieczenia. Zadbajmy też, aby brama posiadała wszystkie niezbędne certyfikaty, tak jak Intense.

CO ROBIĆ ABY BRAMA SŁUŻYŁA WIELE LAT? Przede wszystkim należy pamiętać o czyszczeniu i konserwacji. W okresie jesienno-zimowym, aby uniknąć problemów z przymarzaniem płaszcza bramy do podłoża i prowadnic zalecamy zastosowanie silikonu do uszczeltek. Konserwację silikonem najlepiej przeprowadzić, gdy temperatura na zewnątrz jest dodatnia.

MONTUJ Z POLFENDO

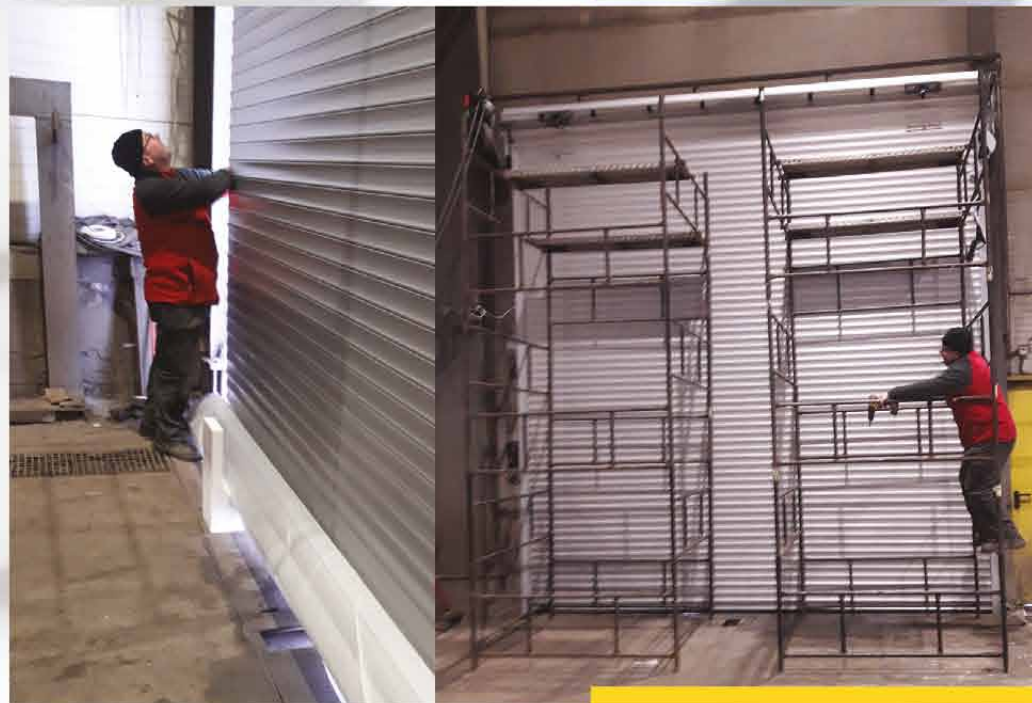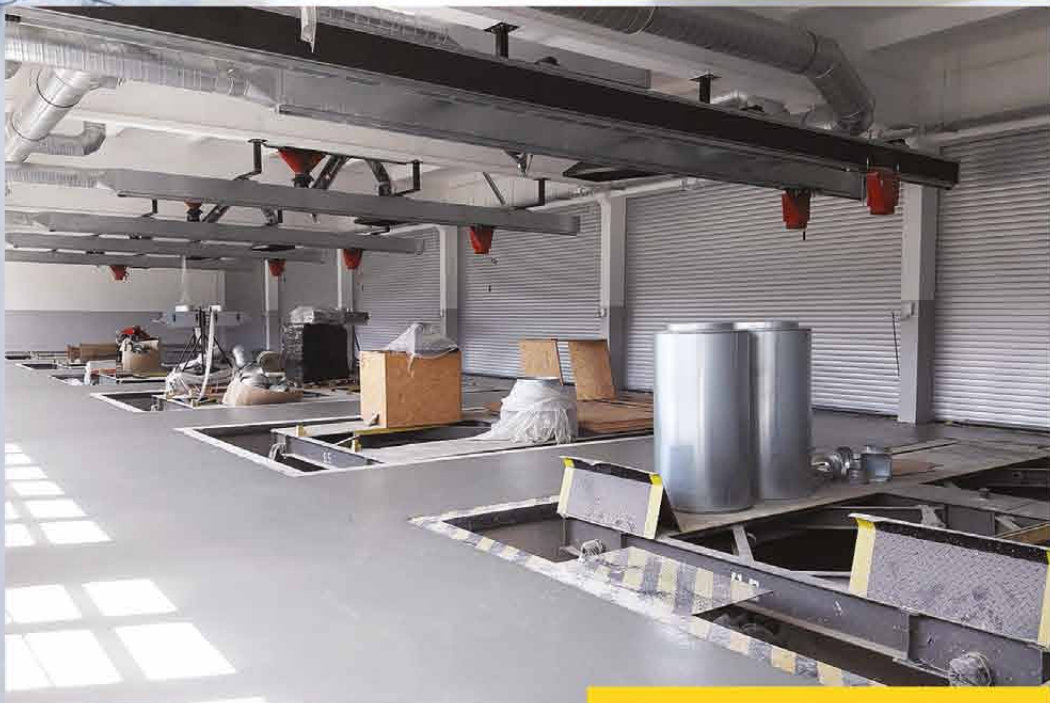

Polfendo w Europie

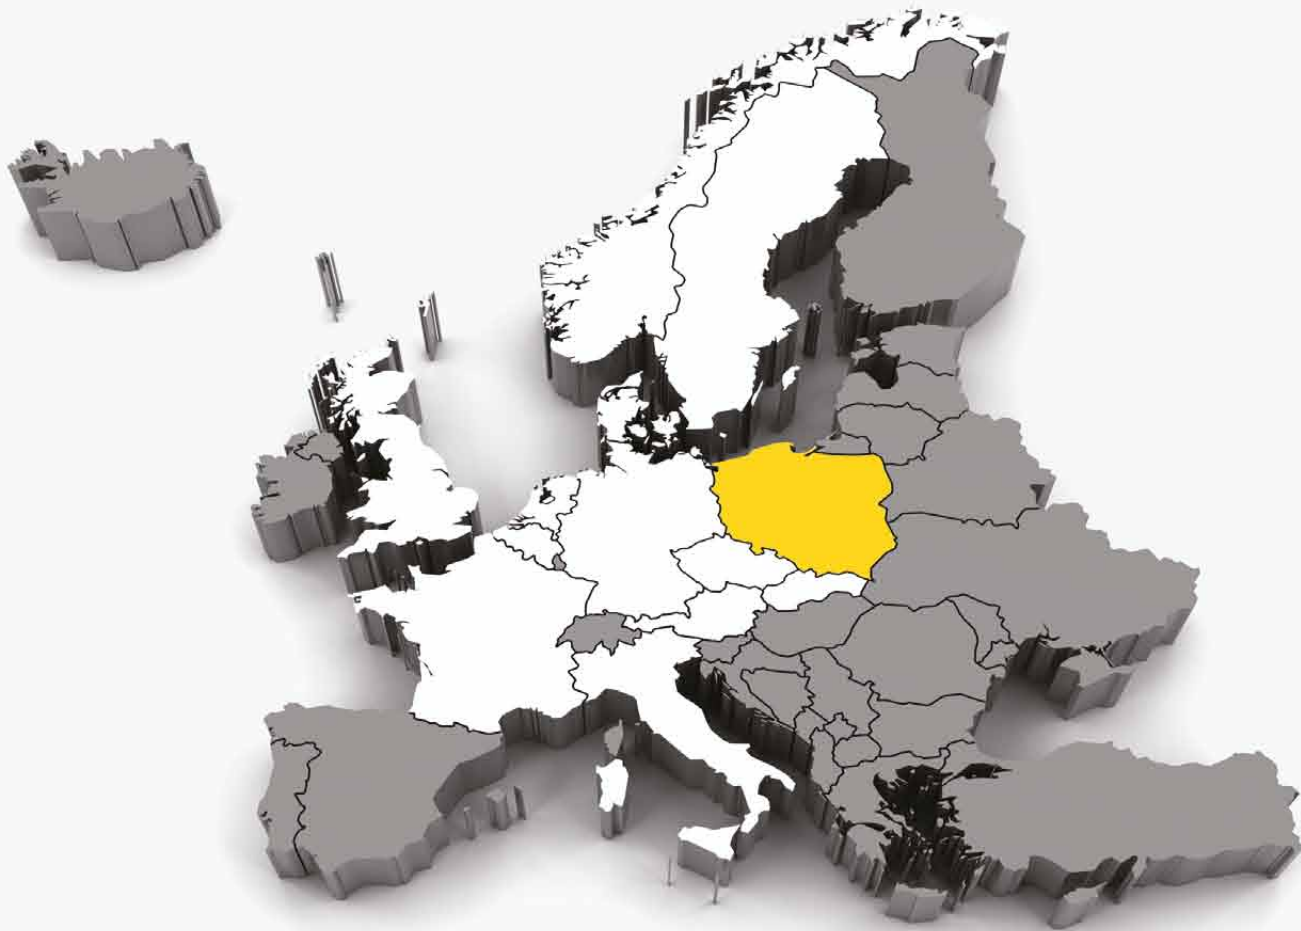

A white van with a cargo box is parked in a lot. The van is the central focus, with other similar vans visible in the background. The scene is brightly lit, suggesting a sunny day. The van has a large front grille, headlights, and a side mirror. The cargo box is attached to the back of the van.

Notatki

Do każdej bramy dołączone są instrukcje montażu oraz użytkowania w 10 językach.



polfendo.com