



PARAMETRY

Maximální šířka

Hliníkové vodící kolejnice 9 cm	
+ konzoly	710 cm*
+ skříňka	600 cm

Maximální výška

Hliníková skříňka 30 cm	300 cm
Hliníková skříňka 30 cm při šířce vrat nad 450 cm	260 cm
Hliníková skříňka 36 cm	410 cm
Hliníková skříňka 40 cm	510 cm

Ocelové konzoly	600 cm
-----------------	--------



Maximální plocha vrat

	40 m ²
Boky hliníkové	30 cm
Ocelové boky	36 / 40 cm
Mobilní konzole	58 cm
Extrudovaný hliníkový profil	77
Profil EasyLook	EasyLook 77
Větrací profil	WENT 77
Výška profilu	7,7 cm
Tloušťka profilu	1,8 cm
Hmotnost pancíře	9 kg/m ²
Pohony (dostupné od celkové šířky 100 cm)*	POLFEN [®] O [®] somfy GfA

* vrata užší než 100 cm se prodávají jako součást vrat



ROZMĚRY

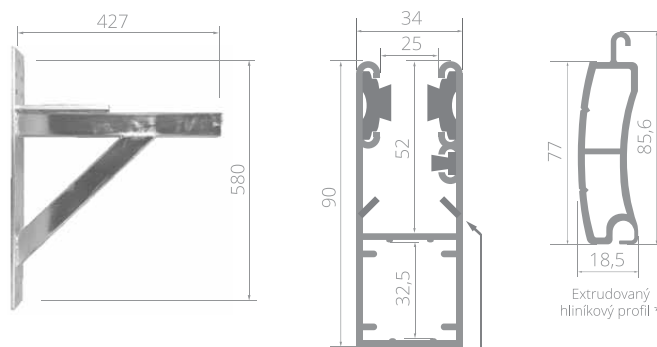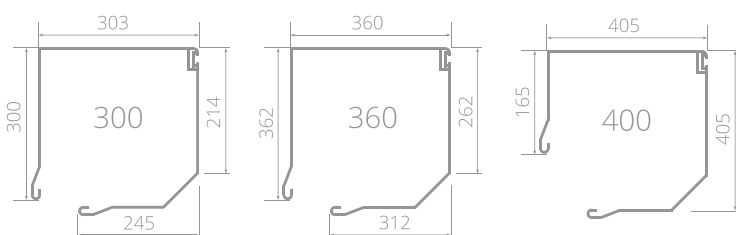

Aretační klip ochrana proti vypadnutí pancíře z vodící lišty

POHONY GfA

Ovládání GfA ELEKTROMATEN

SI	8.20,	80NM,	20 obr/min, 400V
SI	14.20,	140NM,	20 obr/min, 400V
SI	17.15,	170NM,	15 obr/min, 400V
SI	25.15,	250NM,	15 obr/min, 400V
SI	40.15,	400NM,	15 obr/min, 400V
SI	55.15,	550NM,	15 obr/min, 400V

Ovládání GfA


Ovladač vrat TS 970

Ovladač vrat TS 971 s integrovaným ovladačem



Každá rolovací vrata jsou vybavena elektrickým motorem* a setrvačnickovou brzdou
* není zahrnut do základní ceny

BARVY



* za příplatek možnost zhotovení krytu hřídele a pohonu

Poznámka: Zobrazené barvy jsou pouze orientační a mohou se nepatrně lišit od skutečných