



TECHNISCHE-KENNDATEN

Max. Breite

Aluführungen 9 cm	
+ Konsolen	710 cm*
+ Kasten	600 cm

Max. Höhe

Alukasten 30 cm	300 cm
Alukasten 30 cm bis zu 450 cm Breite	260 cm
Alukasten 36 cm	410 cm
Alukasten 40 cm	510 cm
Bewegliche Stahlkonsolen	600 cm

Max. Fläche





Aluseiten	30 cm
Stahlflanken	36 / 40 cm
Bewegliche Konsolen	58 cm
Stranggepresste Aluprofile	77
EasyLook-Profil	EasyLook 77
Lüftungsprofil	WENT 77
Profilhöhe	7,7 cm
Profildicke	1,8 cm
Panzergewicht	9 kg/m ²

Antriebe (ab einer Gesamtbreite von 100 cm erhältlich) * ... **POLFEN** **somfy** **GfA**

* Tor mit einer Breite von weniger als 100 cm wird als Teile des Tores verkauft



MAßE

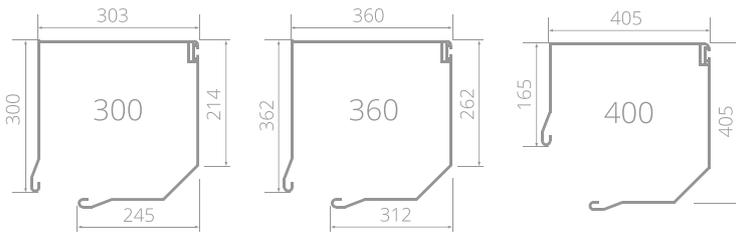

Stranggepresste Aluprofile *

ANTRIEBE GfA

Antriebe GfA ELEKTROMATEN


SI 8.20,	80NM,	20 U/min,	400V
SI 14.20,	140NM,	20 U/min,	400V
SI 17.15,	170NM,	15 U/min,	400V
SI 25.15,	250NM,	15 U/min,	400V
SI 40.15,	400NM,	15 U/min,	400V
SI 55.15,	550NM,	15 U/min,	400V

Steuerung GfA

Torsteuerung TS 970

Torsteuerung TS 971 mit dem integrierten

Funkempfänger



Jedes Tor verfügt über einen Elektromotor* und eine Abrollsicherung
*im Grundpreis nicht enthalten

FARBEN



Hellgrau

RAL

* Möglichkeit, ein Gehäuse für Welle und Motor gegen einen Aufpreis anzufertigen

Achtung: die dargestellten Farben dienen der Übersicht und dürfen von tatsächlichen Farben ein wenig abweichen