



FACTORY 77

РОЛЛЕТНА ВІРУЧА БРАМА

ПАРАМЕТРИ

Максимальна ширина

Алюмінієві напрямки 9 см	
+ консолі	710 cm*
+ коробка	600 cm

Максимальна висота


Алюмінієва коробка 30 см	300 cm
Алюмінієва коробка 30 см	
при ширині брами понад 450 см	260 cm
Алюмінієва коробка 36 см	410 cm
Алюмінієва коробка 40 см	510 cm
Ковзаючі сталеві консолі	600 cm

Максимальна площа брами





Алюмінієві боки	40 m2
Алюмінієві боки	30 cm
Сталеві боки	36 / 40 cm
Ковзаючі сталеві консолі	58 cm
Алюмінієвий профіль екструдований	77
Профіль EasyLook	EasyLook 77
Вентиляційний профіль	WENT 77
Висота профілю	7,7 cm
Товщина профілю	1,8 cm
Вага панцера	9 kg/m2

Приводи (доступні від ширини всієї брами 100 см)* POLFEN® somfy GfA

* рами з шириною менше 100 см продаються як окремі елементи брами.

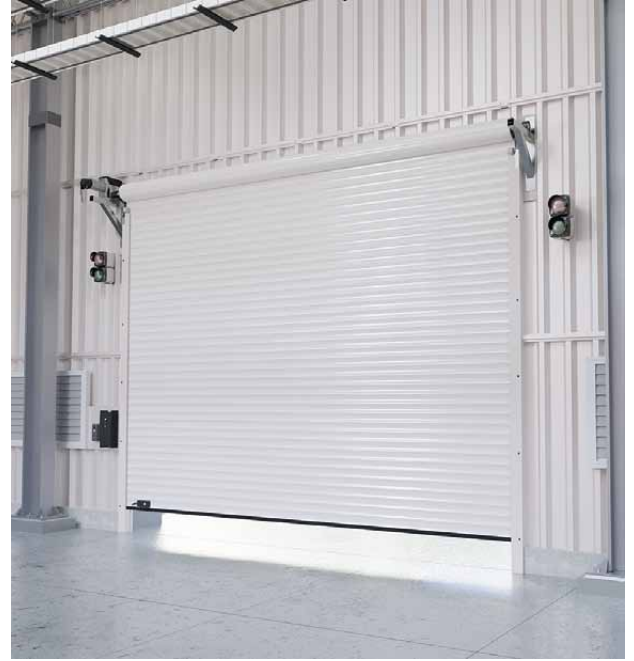

РОЗМІРИ

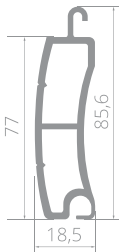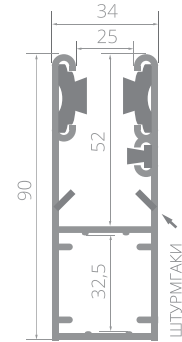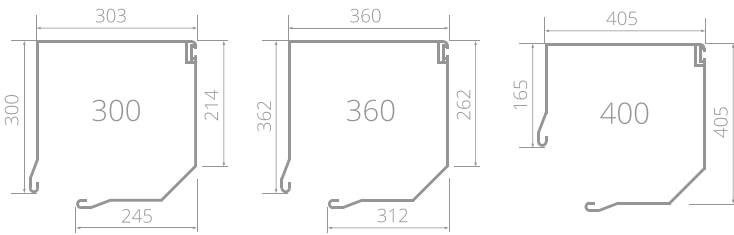

Профіль алюмінієвий екструдований *

ПРИВОДИ GfA


Приводи GfA ELEKTROMATEN

SI 8.20,	80NM,	20 обр/хв,	400V
SI 14.20,	140NM,	20 обр/хв,	400V
SI 17.15,	170NM,	15 обр/хв,	400V
SI 25.15,	250NM,	15 обр/хв,	400V
SI 40.15,	400NM,	15 обр/хв,	400V
SI 55.15,	550NM,	15 обр/хв,	400V

Управління GfA

Керування воріть TS 970


Керування воріть TS 971 з інтегрованим радіорецептором



Кожна ролетна брама обладнана електричним двигуном* і інерційним гальмом

* не включено в базову ціну

КОЛІРНА ГАМА



* можливість виготовлення коуха валу та приводу за додаткову плату

Представлені кольори мають орієнтовний характер і можуть незначно відрізнятися від реальних.