



INTENSE 100 EVO

ROLOWANA BRAMA PRZEMYSŁOWA

4 klasa odporności na obciążenie wiatrem
wg EN 12424 przy maksymalnej szerokości
bramy z prowadnicami 720cm

PARAMETRY

Maksymalna szerokość

Prowadnice aluminiowe 150 cm + szturm haki 700 cm

Maksymalna wysokość

Konsole stalowe 58 cm 758 cm

Maksymalna powierzchnia bramy 52,7 m²

Konsole 58 cm

Wysokość profilu 10 cm





Grubość profilu 2,5 cm

Ciężar pancerza 6,8 kg/m²

Napędy (dostępne od szer. całkowitej 100 cm)* 

* brama poniżej 100 cm szer. sprzedawana jest jako element bramy

WYMIARY

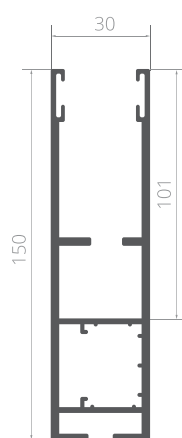

SZTURM HAK



GFA



SILNIK

* 400Nm

* 550Nm



CENTRAŁKA

* TS 971


* TS 981



OBUDOWA WAŁU I NAPĘDU

KOLORYSTYKA

KOLORY STANDARDOWE

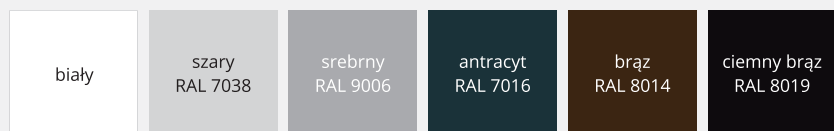

Uwaga: Prezentowane kolory mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od faktycznych.
Prezentowana obudowa wału i napędu mają charakter poglądowy w rzeczywistości mogą się różnić.