



INTENSE 77 EVO

ROLOWANA BRAMA WARSZTATOWA I PRZEMYSŁOWA



PARAMETRY

Maksymalna szerokość

Prowadnice aluminiowe 9 cm	450 cm
Prowadnice aluminiowe 9 cm + szturm haki	640 cm

Maksymalna wysokość

Skrzynka aluminiowa 30 cm	300 cm
Skrzynka aluminiowa 30 cm przy szer. powyżej 450 cm	260 cm
Skrzynka aluminiowa 36 cm	410 cm
Skrzynka aluminiowa 40 cm	510 cm
Konsole stalowe 58 cm	600 cm

Maksymalna powierzchnia bramy

Maksymalna powierzchnia bramy	36 m ²
Boki aluminiowe	30 cm
Boki stalowe z konsolami	36 / 40 cm
Konsole	58 cm
Profil aluminiowy ocieplany do 640 cm, stalowy do 350 cm	77
Profil EasyLook	EasyLook 77
Profil wentylacyjny	WENT 77
Wysokość profilu	7,7 cm
Grubość profilu	1,8 cm
Ciężar pancerza	5,5 kg/m ²


Napędy (dostępne od szer. całkowitej 100 cm)* POLFEN® somfy.

* brama poniżej 100 cm szer. sprzedawana jest jako element bramy




Odporność na obciążenie wiatrem: KLASA 4
Badanie przeprowadzone na bramie Intense 400x250cm z wykorzystaniem systemu WindOn i wzmocnienia listwy dolnej.
Odporność na przenikanie wody: KLASA 2

WYMIARY

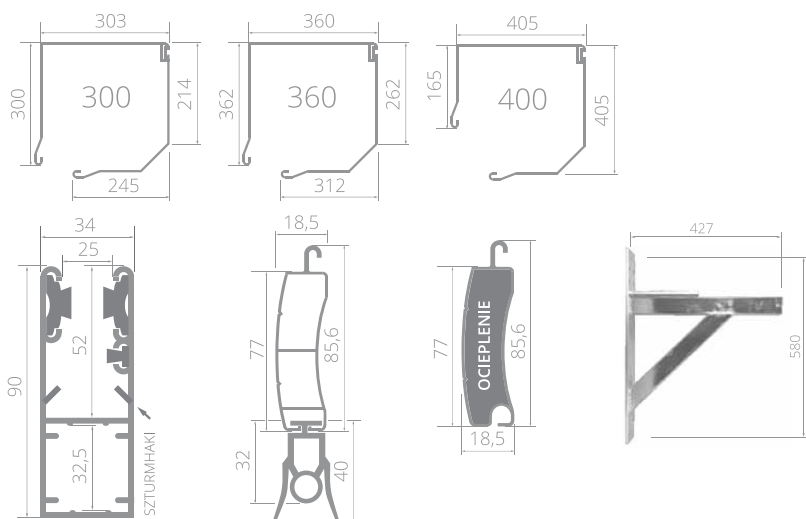

KOLORYSTYKA

KOLORY STANDARDOWE

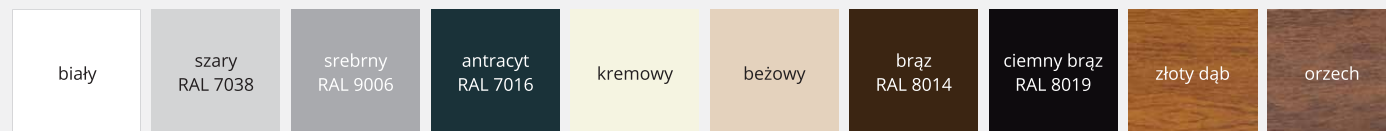

KOLORY DODATKOWE, DOPLATA 20%



Profil stalowy dowolny kolor RAL, max 350 cm długości. Dowolny kolor RAL



Malowanie elementów: pancerz 20%, skrzynka 10%, listwa dolna 5%, prowadnice 5%

Uwaga: Prezentowane kolory mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od faktycznych

Bramy od szerokości 640 cm nie występują w kolorach drewnopodobnych, a jedynie w kolorystyce RAL, bez dopłat.