



INTENSE 77 EVO

РОЛЬОВА ВОРОТА ДЛЯ МАЙСТЕРЕН І ПРОМИСЛОВОСТІ



ПАРАМЕТРИ

Максимальна ширина

Напрямки алюмінієві 9 см	450 см
Напрямки алюмінієві 9 см + штурмові гачки	640 см

Максимальна висота

Алюмінієва коробка 30 см	300 см
Алюмінієва коробка 30 см при ширині понад 450 см	260 см
Алюмінієва коробка 36 см	410 см
Алюмінієва коробка 40 см	510 см
Сталеві консолі 58 см	600 см

Максимальна площа брами


Боки алюмінієві	36 м ²
Боки сталеві з консолями	30 см
Консолі	36 / 40 см
Консолі	58 см

Профіль алюмінієвий з теплоізоляцією до 640 см, сталевий до 350 см	77
Профіль EasyLook	EasyLook 77
Профіль вентиляційний	WENT 77
Висота профілю	7,7 см
Товщина профілю	1,8 см
Вага панцера	5,5 kg/m ²

Приводи (доступні від ширини всієї брами 100 см)* POLFEN® somfy GFA

* Брами з шириною менше 100 см продаються як окремі елементи брами.

РОЗМІРИ

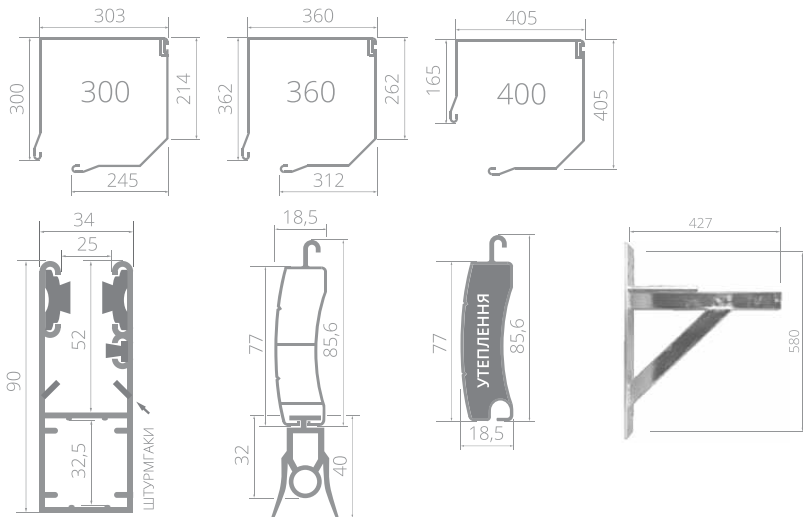


Опір вітру: КЛАС 4
Дослідження проводилося на воротах Intense розміром 400x250 см з використанням системи WindOn і підсилення нижньої планки. Сійкість до проникнення води: КЛАС 2




КОЛІРНА ГАМА

КОЛОРИ СТАНДАРТНІ

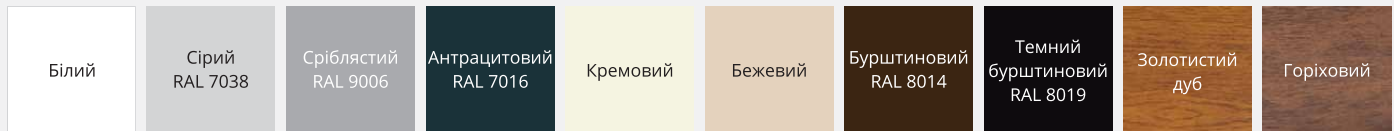

КОЛОРИ ДОДАТКОВІ, ДОПЛАТА 20%

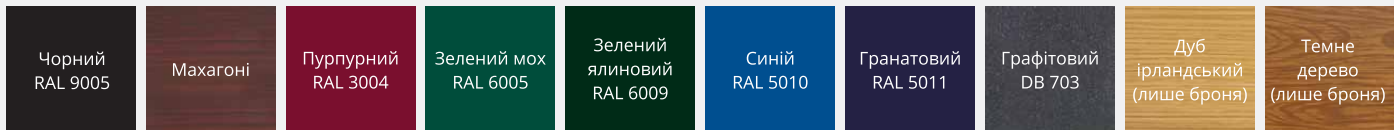

Сталевий профіль у будь-який колір RAL, максимальна довжина 350 см. Будь-який колір RAL.



Малювання елементів: броня 20%, скринька 10%, планка нижня 5%, направляючі 5%
Увага: Представлені кольори мають приблизний характер і можуть трохи відрізнятися від фактичних. Ворота з шириною 640 см і більше доступні лише в RAL-палітрі без додаткових витрат.