



MINI 52, MINI 55 EVO

GARAGENROLLTORE



TECHNISCHE-KENNDATEN MINI 52

Max. Breite	320 cm
Minimale Breite	100 cm
Max. Höhe	
Alukasten 20,5 cm	250 cm
Alukasten 25,4 cm	380 cm
Max. Fläche	9 m ²
Aluführungen	6,6 cm
Ausgeschäumtes Aluprofil	52
Profilhöhe	5,2 cm
Profildicke	1,3 cm
Panzergewicht	3,1 kg/m ²
Handbedienung (ab einer Gesamtbreite von 100 cm erhältlich) *	Schloss + Feder
Elektrische Antriebe (ab einer Gesamtbreite von 100 cm erhältlich) *	POLFENEO® somfy.

* Tor mit einer Breite von weniger als 100 cm wird als Teile des Tores verkauft



TECHNISCHE-KENNDATEN MINI 55 EVO


Max. Breite	400 cm
Minimale Breite	100 cm
Max. Höhe	
Alukasten 25,4 cm	300 cm
Alukasten 0 cm	380 cm
Max. Fläche	12 m ²
Aluführungen	7,5 cm
Ausgeschäumtes Aluprofil	55
Profilhöhe	5,5 cm
Profildicke	1,4 cm
Panzergewicht	3,5 kg/m ²
Handbedienung (max Breite 300 cm, min. Breite 100 cm) *	Schloss + Feder
Elektrische Antriebe (ab einer Gesamtbreite von 100 cm erhältlich) *	POLFENEO® somfy.

* Tor mit einer Breite von weniger als 100 cm wird als Teile des Tores verkauft




i Möglichkeit, ein Rolltor manuell zu öffnen oder mit einem Elektromotor auszustatten

MAßE

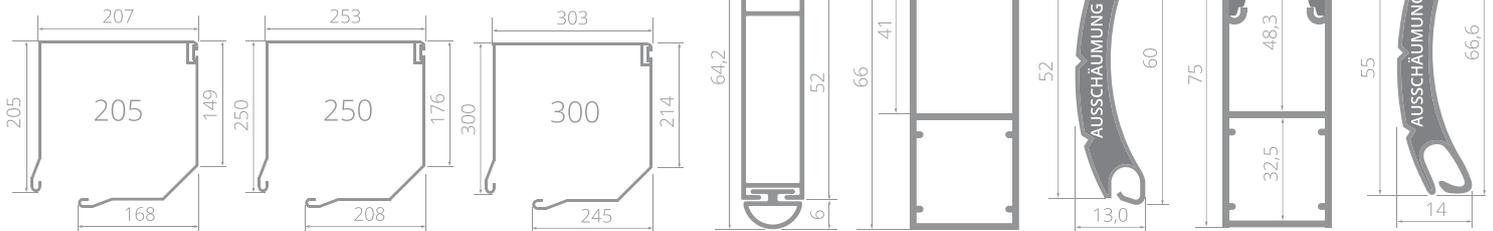

FARBEN

STANDARDFARBEN

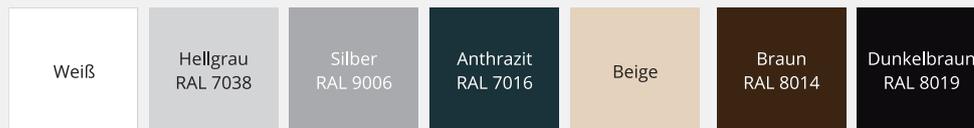

ZUSATZFARBEN, MEHRPREIS 20%



Beliebige RAL-Farbe, Aufpreis 20% für die Pulverbeschichtung



Pulverbeschichtung: Kasten 10%, Endleiste 5%, Führungsschienen 5%

Achtung: die dargestellten Farben dienen der Übersicht und dürfen von tatsächlichen Farben ein wenig abweichen

Verwandeln Sie die Abdeckung in ein Tor, indem Sie eine Abrollsicherung, Verstärkung der Endleiste*, sowie Unterschriftenabschaltung** hinzufügen

MINI 52
max. Abmessung als Tor
300 cm x 300 cm

MINI 55
max. Abmessung als Tor
320 cm x 320 cm

*Rolltor im Totman-Modus
**Rolltor im Fernmodus