




POLFENDO®

KATALOG PRODUKTŮ

ROLOVACÍ VRATA
ROLOVACÍ MŘÍŽE
GARÁŽOVÉ ROLETY

POLFENDO EVO

pro domácnosti a průmysl

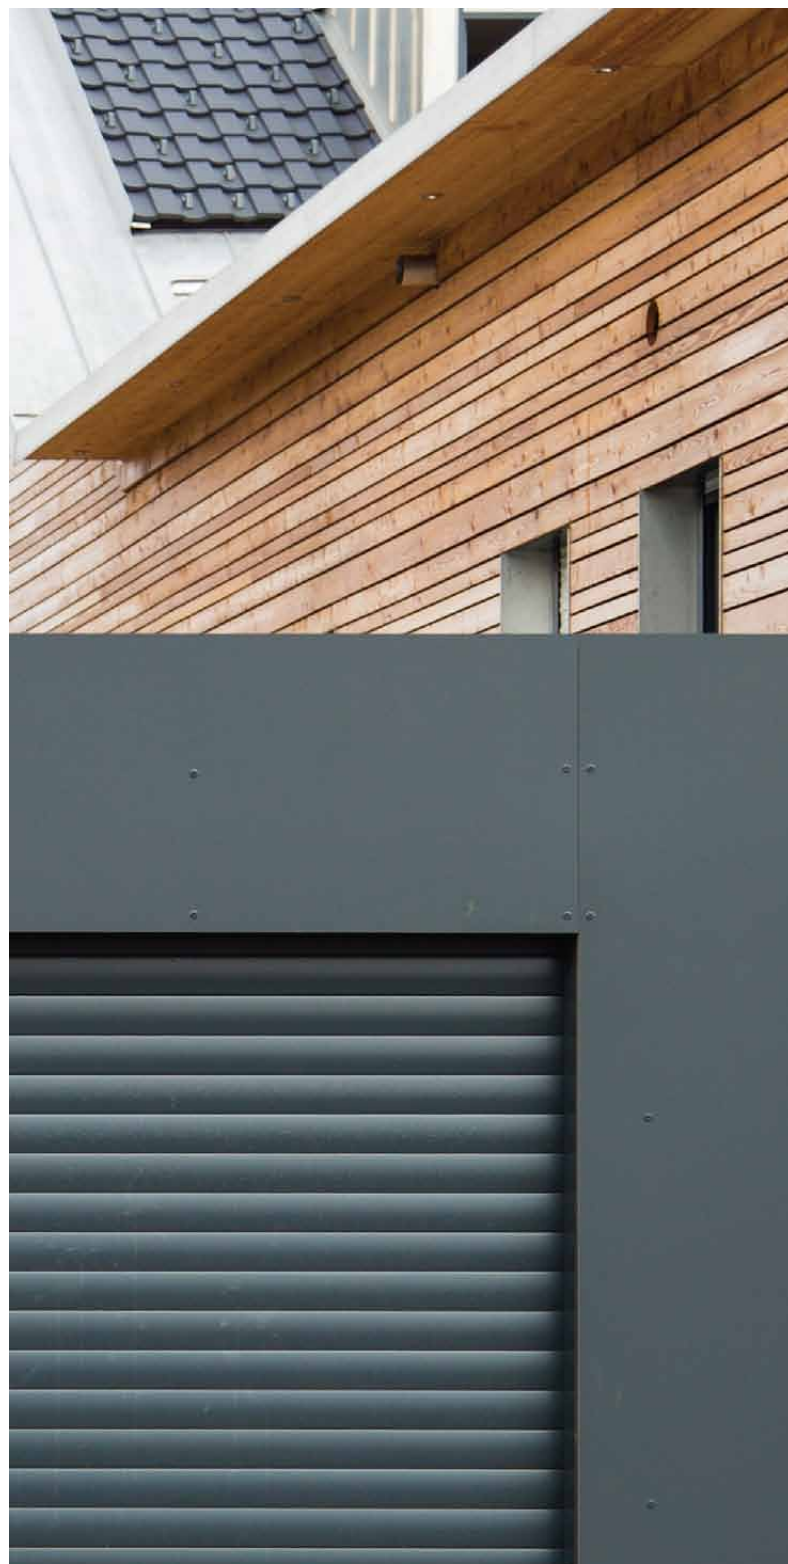

Kvalita uznávaná v Evropě



ROLOVACÍ

VRATA EVO

EVOLUCE TECHNOLOGIE PRO KLIMA

Místo předvídání budoucnosti – začněte ji utvářet.
Vyberte si vrata, která díky spolehlivé technologii
zajistí klid a bezpečnost – vám i planetě.

NAŠE POSLÁNÍ



Moderní technologie to je bezporuchové
fungování.



Bezpečnost je základní hodnotou
našich vrat.



Technologie Zero Waste – právě My vyrábíme
s využitím obnovitelných zdrojů energie.



Zelená evoluce – právě Vy pečujete o životní prostředí tím,
že si vyberete EVO



VYRÁBÍME ROLOVACÍ VRATA A MŘÍŽE



VRATA GUARD 77 EVO

20 barev

max. celkové rozměry
450 cm x 360 cm

STRANA 5



VRATA INTENSE 77 EVO

20 barev

max. celkové rozměry
710 cm x 600 cm

STRANA 6



VRATA FACTORY 77

barvy RAL

max. celkové rozměry
710 cm x 600 cm

STRANA 7



GARÁŽOVÁ ROLETA MINI 52

11 barev

max. celkové rozměry
320 cm x 380 cm

STRANA 8



GARÁŽOVÁ ROLETA MINI 55 EVO

11 barev

max. celkové rozměry
400 cm x 380 cm

STRANA 8



GARÁŽOVÁ ROLETA MINI 77 EVO

6 barev

max. celkové rozměry
350 cm x 285 cm

STRANA 9



MŘÍŽ MINILOOK 56

barvy RAL

max. celkové rozměry
400 cm x 400 cm

STRANA 11



MŘÍŽ EASYLOOK 84

barvy RAL


max. celkové rozměry
710 cm x 600 cm

STRANA 12



PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKY

STRANA 13





POLFEN  O[®]



**ROLOVACÍ VRATA
A GARÁŽOVÉ ROLETY
VRATA EVO**



GUARD 77 EVO

ROLOVACÍ VRATA GARÁŽOVÁ



TÜV
Verified product
No: 0000089165
certifikat.tuv-nord.pl




PARAMETRY

Maximální šířka	450 cm
Maximální výška	
Hliníková skříňka 25 cm	200 cm
Hliníková skříňka 30 cm	300 cm
Hliníková skříňka 36 cm	360 cm
Maximální plocha	16,2 m ²
Hliníková skříňka	30 / 36 cm
Hliníkové boky, ocelové boky	30 / 36 cm
Hliníkové vodící kolejnice	9 cm
Hliníkový / ocelový zateplený profil pro barvy RAL	77
Profil EasyLook	EasyLook 77
Větrací profil	WENT 77
Výška profilu	7,7 cm
Tloušťka profilu	1,8 cm
Hmotnost pancíře	5,5 kg/m ²
Pohony (dostupné od celkové šířky 100 cm)*	POLFEN somfy

* vrata užší než 100 cm se prodávají jako součást vrat



ROZMĚRY

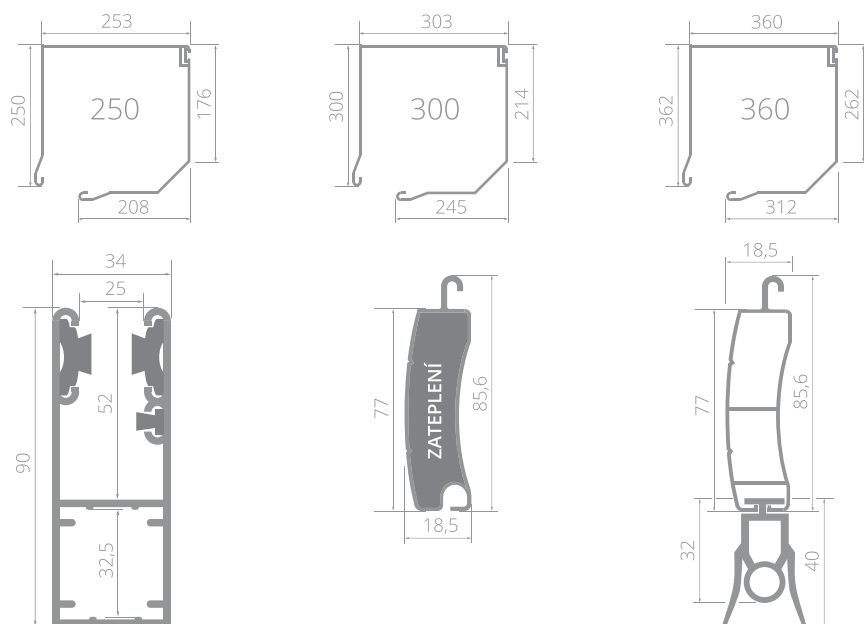

BARVY

STANDARDNÍ BARVY

Bílá	Šedá RAL 7038	Stříbrná RAL 9006	Antracitová RAL 7016	Krémová	Běžová	Hnědá RAL 8014	Tmavohnědá RAL 8019	Zlatý dub	Ořech
------	------------------	----------------------	-------------------------	---------	--------	-------------------	------------------------	-----------	-------

DODATEČNÉ BARVY, PŘÍPLATEK 20%

Černá RAL 9005	Mahagonová	Purpurová RAL 3004	Mechová zeleň RAL 6005	Jedlová zeleň RAL 6009	Modrá RAL 5010	Tmavomodrá RAL 5011	Grafitová DB 703	Irský dub (Pouze pancíř)	Tmavé dřevo (Pouze pancíř)
-------------------	------------	-----------------------	------------------------------	---------------------------	-------------------	------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------------

Pokud se rozhodnete pro lakování v barvě RAL, obdržíte vrata se zatepleným ocelovým profilem 77



Lakování dílů v libovolné barvě RAL: skříňka 10%, spodní lišta 5%, vodící kolejnice 5%

Poznámka: Zobrazené barvy jsou pouze orientační a mohou se nepatrně lišit od skutečných



INTENSE 77 EVO

ROLOVACÍ VRATA DÍLENSKÁ, PRŮMYSLOVÁ



PARAMETRY

Maximální šířka

Hliníkové vodící kolejnice 9 cm	450 cm
Hliníkové vodící kolejnice 9 cm + háček proti větru	640 cm

Maximální výška


Hliníková skříňka 30 cm	300 cm
Hliníková skříňka 30 cm při šířce vrat nad 450 cm	260 cm
Hliníková skříňka 36 cm	410 cm
Hliníková skříňka 40 cm	510 cm
Ocelové konzoly 58 cm	600 cm

Maximální plocha vrat

Boky hliníkové	30 cm
Ocelové boky s konzolami	36 / 40 cm
Konzoly	58 cm
Zateplený hliníkový profil do 640 cm, ocelový do 350 cm	77
Profil EasyLook	EasyLook 77
Větrací profil	WENT 77
Výška profilu	7,7 cm
Tloušťka profilu	1,8 cm
Hmotnost pancíře	5,5 kg/m ²
Pohony (dostupné od celkové šířky 100 cm)*	POLFENEO somfy GFA

* vrata užší než 100 cm se prodávají jako součást vrat

ROZMĚRY

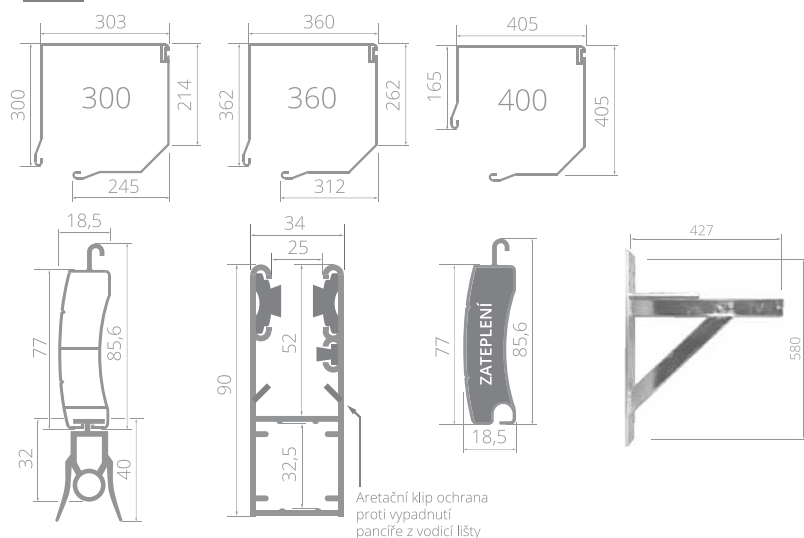

Aretační klip ochrana proti vypadnutí pancíře z vodící lišty



Odolnost proti zatížení větrem: TŘÍDA 4
Test proveden na vratech Intense 400x250cm s využitím systému WindON a zpevnění dolní lišty.
Odolnost proti pronikání vody: TŘÍDA 2



BARVY

STANDARDNÍ BARVY

Bílá	Šedá RAL 7038	Stříbrná RAL 9006	Antracitová RAL 7016	Krémová	Běžová	Hnědá RAL 8014	Tmavohnědá RAL 8019	Zlatý dub	Ořech
------	------------------	----------------------	-------------------------	---------	--------	-------------------	------------------------	-----------	-------

DODATEČNÉ BARVY, PŘÍPLATEK 20%

Černá RAL 9005	Mahagonová	Purpurová RAL 3004	Mechová zeleň RAL 6005	Jedlová zeleň RAL 6009	Modrá RAL 5010	Tmavomodrá RAL 5011	Grafitová DB 703	Irský dub (Pouze pancíř)	Tmavé dřevo (Pouze pancíř)
-------------------	------------	-----------------------	------------------------------	---------------------------	-------------------	------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------------

Ocelový profil v libovolné barvě RAL, max. 350 cm délky. Libovolná barva RAL



Lakování dílů: pancíře 20%, skříňka 10%, spodní lišta 5%, vodící kolejnice 5%.

Poznámka: Zobrazené barvy jsou pouze orientační a mohou se nepatrně lišit od skutečných.

Vrata od šířky 640 cm se nevyrábějí v barvách imitujících dřevo, ale pouze v barvách RAL, bez příplatků.



PARAMETRY

Maximální šířka

Hliníkové vodicí kolejničky 9 cm	710 cm*
+ konzoly	600 cm
+ skříňka	

Maximální výška

Hliníková skříňka 30 cm	300 cm
Hliníková skříňka 30 cm při šířce vrat nad 450 cm	260 cm
Hliníková skříňka 36 cm	410 cm
Hliníková skříňka 40 cm	510 cm
Ocelové konzoly	600 cm

Maximální plocha vrat



Boky hliníkové	40 m ²
Ocelové boky	30 cm
Mobilní konzole	36 / 40 cm
Extrudovaný hliníkový profil	58 cm
Profil EasyLook	77
Větrací profil	EasyLook 77
Výška profilu	WENT 77
Tloušťka profilu	7,7 cm
Hmotnost pancíře	1,8 cm
Pohony (dostupné od celkové šířky 100 cm)*	9 kg/m ²

* vrata užší než 100 cm se prodávají jako součást vrat

POLFEN



ROZMĚRY

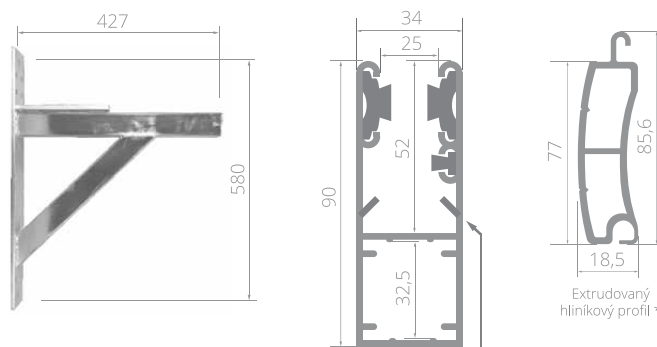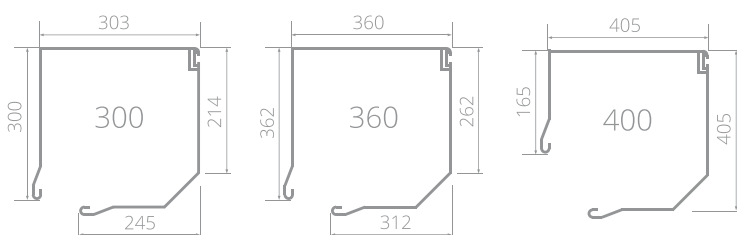

Aretační klip ochrana proti vypnutí pancíře z vodicí lišty

POHONY GfA

Ovládání GfA ELEKTROMATEN

SI	8.20,	80NM,	20 obr/min,	400V
SI	14.20,	140NM,	20 obr/min,	400V
SI	17.15,	170NM,	15 obr/min,	400V
SI	25.15,	250NM,	15 obr/min,	400V
SI	40.15,	400NM,	15 obr/min,	400V
SI	55.15,	550NM,	15 obr/min,	400V

Ovládání GfA


Ovladač vrat TS 970

Ovladač vrat TS 971 s integrovaným ovladačem



Každá rolovací vrata jsou vybavena elektrickým motorem* a setrvačnickovou brzdou
* není zahrnut do základní ceny

BARVY



* za příplatek možnost zhotovení krytu hřídele a pohonu

Poznámka: Zobrazené barvy jsou pouze orientační a mohou se nepatrně lišit od skutečných



MINI 52, MINI 55 EVO

GARÁŽOVÉ ROLETY



PARAMETRY MINI 52

Maximální šířka	320 cm
Minimální šířka	100 cm
Maximální výška	
Hliníková skříňka 20,5 cm	250 cm
Hliníková skříňka 25,4 cm	380 cm
Maximální plocha	9 m ²
Hliníkové vodící kolejničky	6,6 cm
Hliníkový zateplený profil	52
Výška profilu	5,2 cm
Tloušťka profilu	1,3 cm
Hmotnost pancéře	3,1 kg/m ²
Ruční pohon (dostupný od celkové šířky 100 cm) *	Zámek + pružina
Elektrické pohony (dostupné od celkové šířky 100 cm) *	POLFEN® O somfy.

* rolety užší než 100 cm se prodávají jako součást rolety



PARAMETRY MINI 55 EVO


Maximální šířka	400 cm
Minimální šířka	100 cm
Maximální výška	
Hliníková skříňka 25,4 cm	300 cm
Hliníková skříňka 30 cm	380 cm
Maximální plocha	12 m ²
Hliníkové vodící kolejničky	7,5 cm
Hliníkový zateplený profil	55
Výška profilu	5,5 cm
Tloušťka profilu	1,4 cm
Hmotnost pancéře	3,5 kg/m ²
Ruční pohon (max. šířka 300 cm, min. šířka 100 cm) *	Zámek + pružina
Elektrické pohony (dostupné od celkové šířky 100 cm) *	POLFEN® O somfy.

* rolety užší než 100 cm se prodávají jako součást rolety



i Možnost zhotovení ručně otevíraného rolovacího krytu nebo jeho vybavení elektrickým motorem

ROZMĚRY

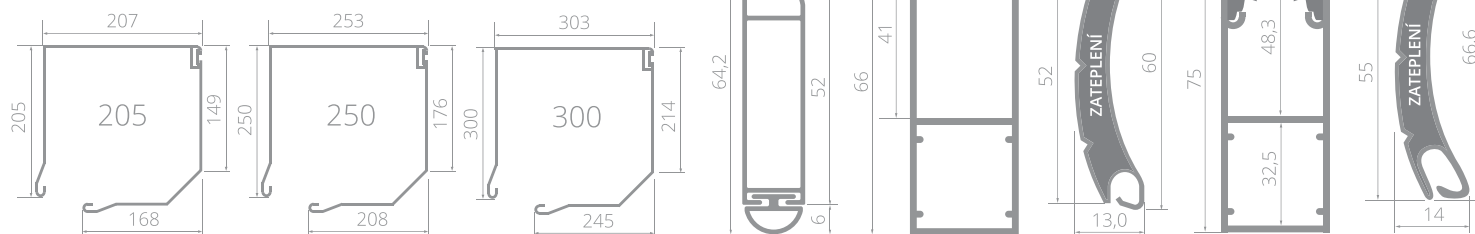

BARVY

STANDARDNÍ BARVY

Bílá	Šedá RAL 7038	Stříbrná RAL 9006	Antracitová RAL 7016	Běžová	Hnědá RAL 8014	Tmavohnědá RAL 8019
------	------------------	----------------------	-------------------------	--------	-------------------	------------------------

DODATEČNÉ BARVY, PŘÍPLATEK 20%

Zlatý dub	Ořech	Jedlová zeleň RAL 6009	Tmavé dřevo (Pouze pancíř)
-----------	-------	---------------------------	-------------------------------

Libovolná barva RAL, příplatek 20% za práškový nátěr



Nátěr dílů: skříňka 10%, spodní lišta 5%, vodící kolejničky 5%

Poznámka: Zobrazené barvy jsou pouze orientační a mohou se nepatrně lišit od skutečných

Změňte garážovou roletu ve vrata přidáním setvačnickové brzdy a výztuže spodní lišty* a fotooptické lišty **

MINI 52
max. rozměry jako vrata
300 cm x 300 cm

MINI 55
max. rozměry jako vrata
320 cm x 320 cm

* vrata v režimu totman

** vrata v dálkovém režimu



MINI 77 EVO

GARÁŽOVÉ ROLETY



TÜV
Verified product
No: 0000089165
certifikat.tuv-nord.pl







PARAMETRY

Maximální šířka	350 cm
Minimální šířka	100 cm
Maximální výška	
Hliníková skříňka 25 cm	200 cm
Hliníková skříňka 30 cm	285 cm
Maximální plocha	10,5 m ²
Hliníková skříňka	25 / 30 cm
Boky hliníkové	25 / 30 cm
Hliníkové vodičí kolejničky	9 cm
Hliníkový zateplený profil	PD77
Profil EasyLook	EasyLook 77
Větrací profil	WENT 77
Výška profilu	7,7 cm
Tloušťka profilu	1,8 cm
Hmotnost pancíře	3,5 kg/m ²
Pohony (dostupný od celkové šířky 100 cm) *	POLFEN® somfy
* rolety užší než 100 cm se prodávají jako součást rolety	



ROZMĚRY

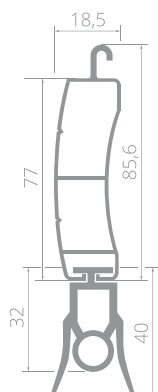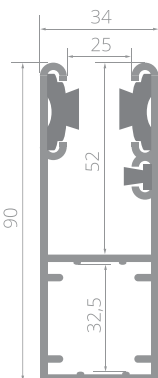

BARVY

STANDARDNÍ BARVY

Bílá	Šedá RAL 7038	Stříbrná RAL 9006	Antracitová RAL 7016	Hnědá RAL 8014	Tmavohnědá RAL 8019
------	------------------	----------------------	-------------------------	-------------------	------------------------

Poznámka: Zobrazené barvy jsou pouze orientační a mohou se nepatrně lišit od skutečných

Změňte kryt ve vrata
přidáním setrvačkových brzd*
a fotooptické lišty**


MINI 77
max. rozměry jako vrata
350 cm x 285 cm

* vrata v režimu totman

** vrata v dálkovém režimu



POLFEN  O[®]

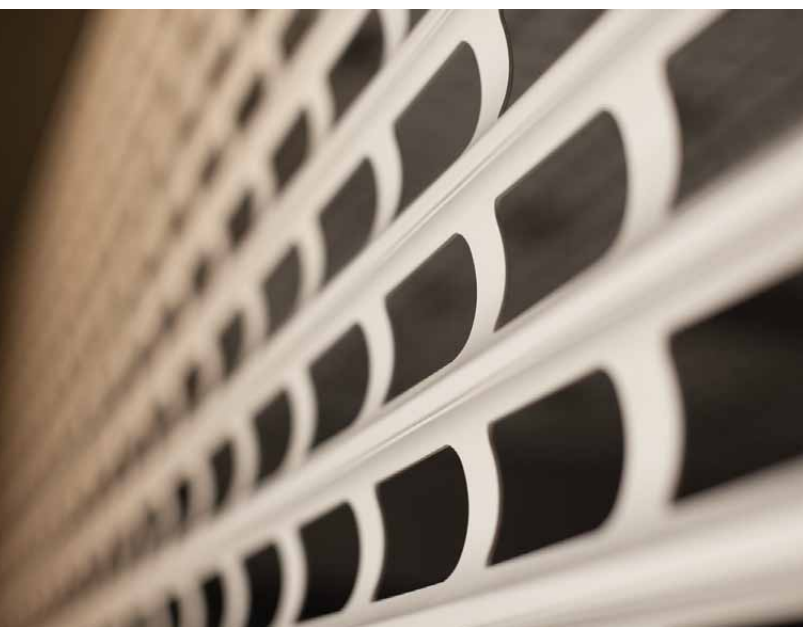

ROLOVACÍ
MŘÍŽE



MINILOOK 56

ROLOVACÍ MŘÍŽ



PARAMETRY

Maximální šířka

Hliníkové vodiče kolejničky 6,6 cm 400 cm

Maximální výška

Hliníková skříňka 25 cm 400 cm

Pojízdné konzole ocelové 400 cm

Maximální plocha vrat 15 m²

Hliníkové boky 20,5 i 25 cm

Profil MiniLook 56

Výška profilu 5,6 cm

Tloušťka profilu 1,4 cm

Hmotnost pancíře 7 kg/m²







Ruční pohon (dostupný od celkové šířky 100 cm) * Zámek + pružina

Elektrické pohony (dostupné od celkové šířky 100 cm) * POLFEN® **somfy**


* mříž užší než 100 cm se prodávají jako součást mříže



ROZMĚRY



Velikost otvorů



Velikost otvorů



BARVY



STANDARDNÍ BARVY

LIBOVOLNÁ BARVA RAL

Poznámka: Zobrazené barvy jsou pouze orientační a mohou se nepatrně lišit od skutečných



EASYLOOK 84

ROLOVACÍ MŘÍŽ



PARAMETRY

Maximální šířka + konzoly

Hliníkové vodící kolejničky 9 cm	710 cm
Hliníkové vodící kolejničky 9 cm + skříňka	600 cm

Maximální výška

Hliníková skříňka 30 cm	320 cm
Hliníková skříňka 30 cm při šířce vrat nad 450 cm	300 cm
Hliníková skříňka 36 cm	410 cm
Hliníková skříňka 40 cm	510 cm
Ocelové konzoly	600 cm

Maximální plocha vrat


.....	32,4 m2
Hliníkové boky	30 cm
Ocelové boky	36 cm i 40 cm
Profil EasyLook	EasyLook 84
Výška profilu	8,4 cm
Tloušťka profilu	1,8 cm
Hmotnost pancíře	9 kg/m2

Pohony (dostupný od celkové šířky 100 cm) *

* mříž užší než 100 cm se prodávají jako součást mříže

POLFEN O somfy GFA

ROZMĚRY

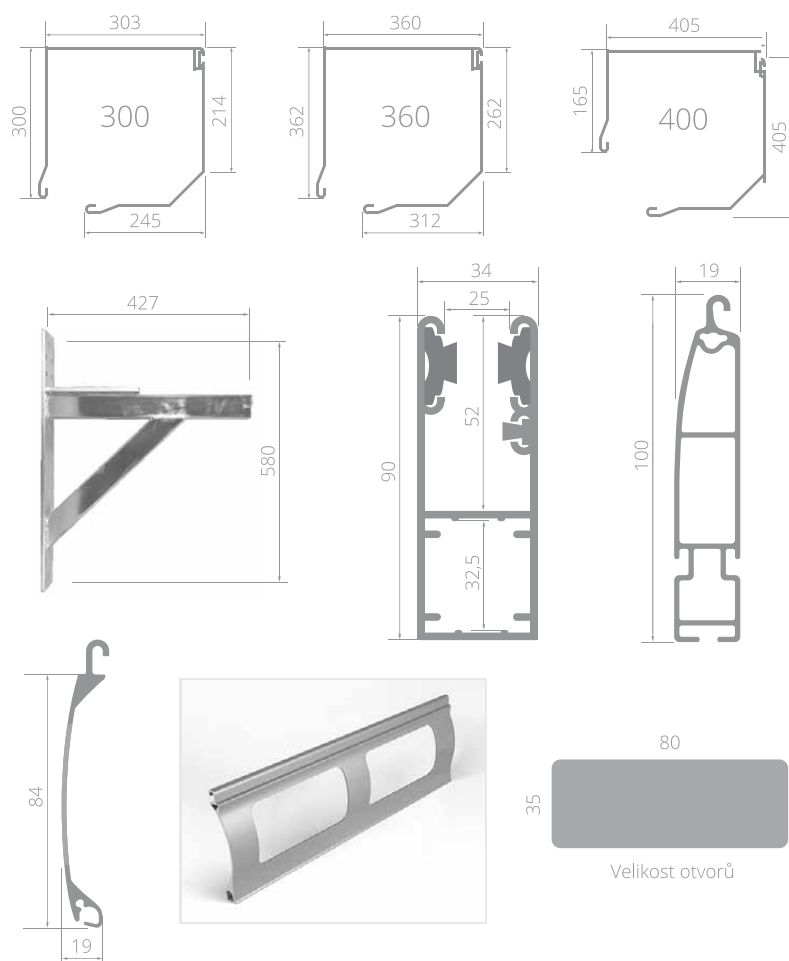

BARVY



STANDARDNÍ BARVY

LIBOVOLNÁ BARVA RAL

Poznámka: Zobrazené barvy jsou pouze orientační a mohou se nepatrně lišit od skutečných

SYSTÉMY ŘÍZENÍ POLFENDO

ÚSTŘEDNY

ECOLINE + 2 DÁLKOVÁ
OVLÁDÁNÍ 4-KANÁLOVÁ



PROLINE + 2 DÁLKOVÁ
OVLÁDÁNÍ 4-KANÁLOVÁ



DÁLKOVÁ OVLÁDÁNÍ

DÁLK. OVLÁDÁNÍ
ECOLINE/PROLINE 4-KANÁLOVÉ



FOTOBUNĚKY

FOTOBUNĚKA
PROLINE



SYSTÉMY ŘÍZENÍ SOMFY

ŘÍDICÍ JEDNOTKA
ROLLIXO OPTIMO RTS
+ 2 DÁLKOVÁ OVLÁDÁNÍ



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
KEYGO 4 RTS, 4-KANÁLOVÉ
do přívěsku na klíče



VÝSTRAŽNÉ
SVĚTLO S ANTÉNOU



RADIOVÁ KÓDOVÁ
KLÁVESNICE DIGIPAD RTS



SYSTÉMY ŘÍZENÍ GFA ELETROMATEN



ŘÍDICÍ CENTRÁLA
TS970



ŘÍDICÍ CENTRÁLA
TS971



DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ
4-KANÁLOVÉ



OVLÁDACÍ
KAZETA



PŘEVODOVKA



SEMAFOR

ELEKTRICKÉ SPÍNAČE

TLAČÍTKOVÉ

SMĚROVÉ

PODOMÍTKOVÉ NÁSTĚNNÉ



IMPULSNÍ

PODOMÍTKOVÉ NÁSTĚNNÉ



NA KLÍČ

SMĚROVÉ

PODOMÍTKOVÉ NÁSTĚNNÉ



IMPULSNÍ

PODOMÍTKOVÉ NÁSTĚNNÉ



PRŮMYSLOVÝ
SPÍNAČ IP 65



DUAL OVLADAČ
PRO 2 SPÍNAČE

DOPLŇKY



ZÁMEK
ZAJIŠŤUJÍCÍ
OTVOR
KLIKY



KARDANOVÝ
KLOUB 90°



VĚŠÁKY
- BLOKY



ZÁMEK
ZAJIŠŤUJÍCÍ
OTVOR
KLIKY



ŠNEKOVÁ
SADA



NOUZOVÉ
OTEVÍRÁNÍ



VĚTRACÍ



EXTRUDO-
VANÝ
PROFIL
EASYLOOK



FOTOBUNĚKY



OPTICKÁ
LIŠTA

DOSTUPNÉ POUZE U POLFENDO


JEDNODUCHÁ A RYCHLÁ MONTÁŽ

clickON

KONSTRUKCE

NAMONTUJ VRATA
ZA HODINU

Připravené konstrukce na vrata na maximální rozměr 710 x 600 cm.
Konstrukce clickON pro vrata umožňuje provést montáž v libovolném místě
bez nutnosti přípravy otvoru.

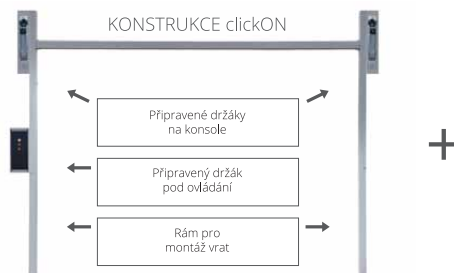

windON

SYSTEM

OCHRANA VRAT
PŘED VĚTREM

Naše vrata musí velmi často pracovat ve velmi náročných, povětrnostních podmínkách, jsou vystavena silným poryvům větru a průvanům v průmyslových halách. Žádný strach! Máme pro to jednoduché a velmi efektivní řešení. Systém windON jsme vyvinuli, aby všechny naše vrata, nezávisle na místě montáže a atmosférických podmínkách, pracovaly účinně a nepřetržitě.



easyON

MONTÁŽ

NYNÍ 2 OSOBY NAMONTUJÍ
KAŽDÁ VELKÁ VRATA

Sada easyON umožňuje velmi rychle namontovat pancíř vrat! Díky zatahujícím pásům a polystyrenové ochraně je montáž maximálně jednoduchá.



SADA



x4 ks



x6 ks



1 hodina

POUZDRO HŘÍDELE A POHONU

OCHRANA MECHANISMU
VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ

Pro zajištění vhodných pracovních podmínek se při montáži vrat ve venkovním prostředí doporučuje použít pouzdro hřídele a bočního pohonu.



POLFENDO EVO

EVOLUCE TECHNOLOGIE PRO KLIMA

Seznamte se s novou řadou rolovacích vrat EVO, která díky spolehlivé technologii zajistí klid a bezpečnost – vám i planetě. Vyberte si Polfendo EVO a místo předvídání budoucnosti začněte ji utvářet.

ONLINE OBCHOD A KONFIGURÁTOR

VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ JE DOSTUPNÉ NA POČKÁNÍ

Koupě, montáž a první uvedení do provozu je již za vámi, nyní se počítá spolehlivost a doba reakce při případné havárii. V takovém případě se můžete spolehnout na naše zkušenosti. V zákaznickém panelu najdete online obchod s veškerým příslušenstvím pro vrata a mříže.

BEZPEČNÁ DOPRAVA

KVALITU CHRÁNÍME PEVNÝM BALENÍM

Než se k vám vaše vysněná vrata dostanou, aby mohla sloužit mnoho let, musí urazit spoustu kilometrů. Proto jsme vyvinuli výjimečné balení – pětivrstvou kartonovou skříňku, která zaručuje plnou ochranu během přepravy. Můžete si na ní sednout ;)

AŽ 20 BAREV VE STANDARDU

ČÍM VÍC MOŽNOSTÍ, TÍM ZAJÍMAVĚJŠÍ PROJEKT

Hlavním účelem je zpřístupnit co nejvíce barev všech dílů našich rolovacích vrat. Jako jediní nabízíme celá vrata bez příplatku v barvách, jako je černá nebo purpurová. Nabízíme zateplený ocelový profil 77 lakovaný v libovolné barvě RAL.



POLFENDO EVO

POLFENDO®

Panel zákaznická

Obchod

Košik
0,00 PLN

Odhlásit

CZ -



HOTOVÉ PANCÍŘE VRAT



VRATOVÉ PROFILY



SPODNÍ LÍŠTY



PROSKLENÍ A VENTILACE



SKŘÍŇKY A KRYTY HŘÍDELE



BOKY A KONZOLY



VRATOVÉ KOLEJNICE



NAVÍJECÍ TRUBKY



POLFENDO®

Výrobce rolovacích vrat
a rolovacích mříží



Polfendo Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 10
41-409 Mysłowice

Infolinka:
+48 601 802 407
info@polfendo.com

DIČ: 2220894414

**ZVYŠTE SVŮJ PRODEJ NA
POLFENDO.COM/REJESTRACJA**