


KONSERWACJA I CZYSZCZENIE ROLOWANEJ BRAMY



Płaszcz bramy rolowanej, jako element ruchomy, narażony jest na zarysowania oraz otarcia. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia uszkodzeń powłoki lakierowanej konieczne jest częste (minimum co 14 dni) czyszczenie aluminiowych profili. Zaniechanie tej czynności może doprowadzić do utraty gwarancji na całą bramę. Najczęstszym powodem zarysowań i otarć są piasek, błoto, zabrudzenia z lodu oraz śniegu.

Czyść bramę szmatką z zastosowaniem wody i uniwersalnego płynu do czyszczenia.
Nie stosuj detergentów zawierających takie znaki:

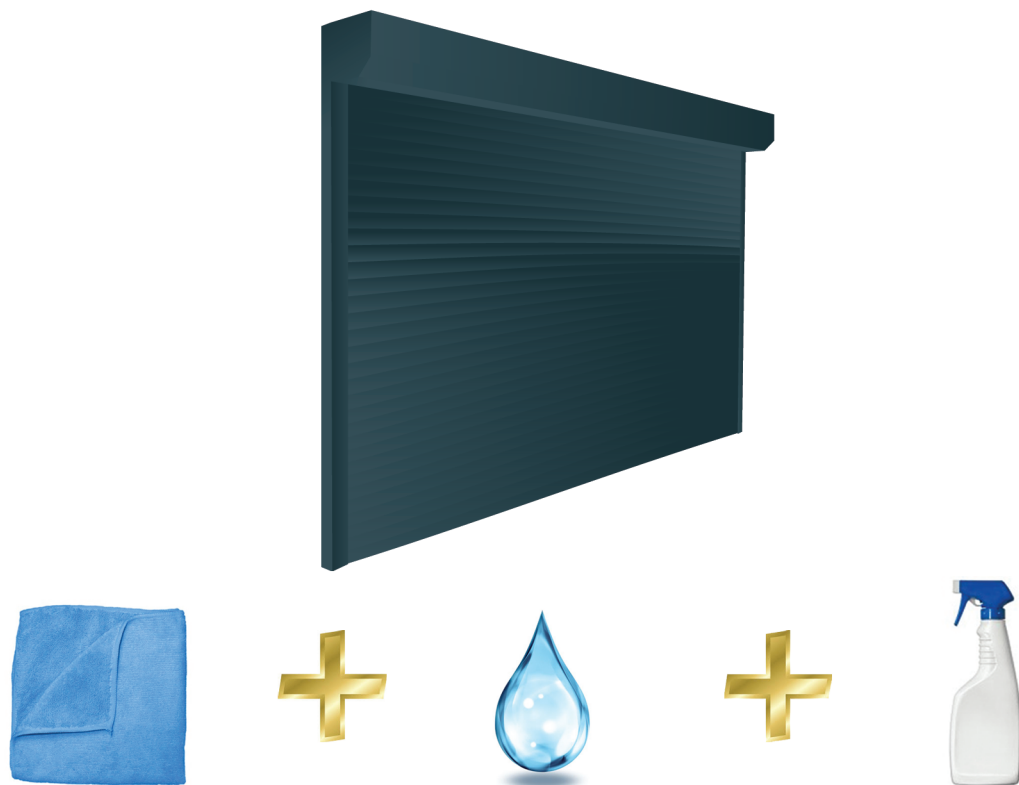

Pamiętaj : lekkie wytarcia i zarysowania niewidoczne z odległości 1,5 metra powstają w wyniku użytkowania bramy rolowanej i nie są podstawą do składania reklamacji

URUCHAMIANIE BRAMY ZIMĄ

!!! WAŻNA INFORMACJA !!!

PAMIĘTAJ: zimą, zawsze sprawdzaj czy brama nie jest przymarznęta do podłoża oraz czy lód nie zgromadził się w prowadnicach.

Zaniechanie tej czynności może doprowadzić do oderwania płaszcza bramy od rury nawojowej i tym samym do utraty gwarancji na bramę i napęd który w wyniku przeciążenia może ulec awarii.

Aby uniknąć problemów z przymarzaniem płaszcza bramy do podłoża i prowadnic
zalecamy zastosowanie silikonu do uszczelek

PAMIĘTAJ:

Płaszcz bramy rolowanej jest narażony na zabrudzenia, przymarznienia oraz uszkodzenia mechaniczne. Aby temu zapobiec konserwuj bramę zgodnie z naszymi zaleceniami. Jeśli jednak odpowiednio dbasz o bramę a mimo to zauważysz nietypowe rysy widoczne z odległości ok 150 cm zgłoś nam ten fakt natychmiast. Takie zgłoszenie jest podstawą do uznania ewentualnej reklamacji oraz pozwoli szybko usunąć ewentualną usterkę.

**NIGDY NIE DOPUŚĆ DO ZNACZNEGO PORYSOWANIA PŁASZCZA BRAMY
TAKIE ZGŁOSZENIE MOŻE NIE ZOSTAĆ POTRAKTOWANE JAKO REKLAMACYJNE**