

# MINI 52, MINI 55

ROLOWANA OSŁONA GARAŻOWA




## PARAMETRY MINI 52

<b>Maksymalna szerokość</b> .....	320 cm
<b>Maksymalna wysokość</b>	
Skrzynka aluminiowa 20,5 cm .....	250 cm
Skrzynka aluminiowa 25,4 cm .....	380 cm
<b>Maksymalna powierzchnia</b> .....	9 m <sup>2</sup>
Prowadnice aluminiowe .....	6,6 cm
Profil aluminiowy ocieplany .....	52
Wysokość profilu .....	5,2 cm
Grubość profilu .....	1,3 cm
Ciężar pancierza .....	3,1 kg/m <sup>2</sup>
Napędy elektryczne .....	
Napęd ręczny .....	Zamek + sprężyna

## PARAMETRY MINI 55

<b>Maksymalna szerokość</b> .....	400 cm
<b>Maksymalna wysokość</b>	
Skrzynka aluminiowa 25,4 cm .....	300 cm
Skrzynka aluminiowa 30 cm .....	380 cm
<b>Maksymalna powierzchnia</b> .....	12 m <sup>2</sup>
Prowadnice aluminiowe .....	7,5 cm
Profil aluminiowy ocieplany .....	55
Wysokość profilu .....	5,5 cm
Grubość profilu .....	1,4 cm
Ciężar pancierza .....	3,5 kg/m <sup>2</sup>
Napędy elektryczne .....	
Napęd ręczny .....	Zamek + sprężyna

## WYMIARY

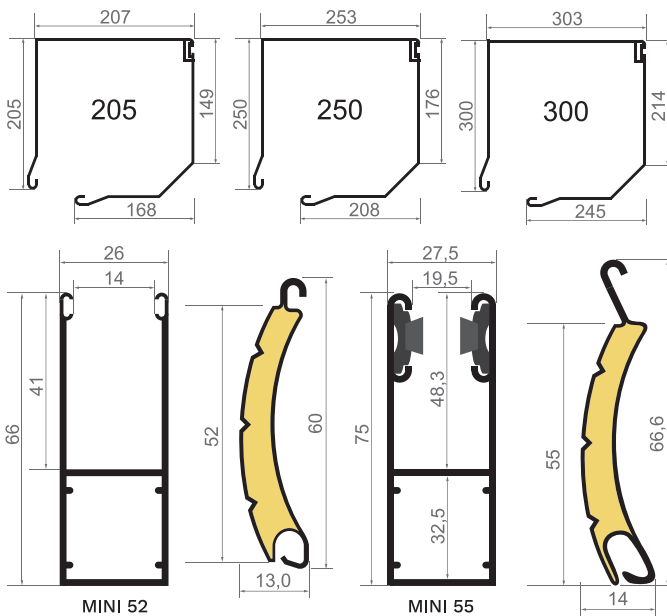

## NAPĘDY

Elektryczne



Ręczny




## KOLORYSTYKA

Kolory standardowe



Kolory dodatkowe, dopłata 20%

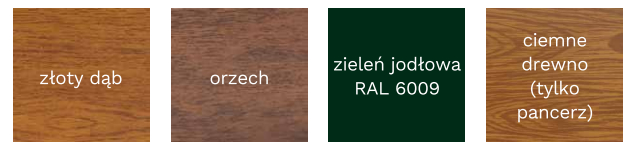

## DOWOLNY KOLOR RAL

Dopłata 40% za malowanie proszkowe \*\*



\*\* Malowanie elementów: pancierz 20%, skrzynka 10%, listwa dolna 5%, prowadnice 5%  
Prezentowane kolory mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od faktycznych

Możliwość wykonania osłony rolowanej otwieranej ręcznie lub wyposażenia w silnik elektryczny