



# MINI 52, MINI 55

ROLETY GARAŻOWE



## PARAMETRY MINI 52

Maksymalna szerokość	320 cm
Minimalna szerokość	100 cm
Maksymalna wysokość	
Skrzynka aluminiowa 20,5 cm	250 cm
Skrzynka aluminiowa 25,4 cm	380 cm
Maksymalna powierzchnia	9 m <sup>2</sup>
Prowadnice aluminiowe	6,6 cm
Profil aluminiowy ocieplany	52
Wysokość profilu	5,2 cm
Grubość profilu	1,3 cm
Ciężar pancerza	3,1 kg/m <sup>2</sup>
Napęd ręczny (dostępne od szer. całkowitej 100 cm) *	Zamek + sprężyna
Napędy elektryczne (dostępne od szer. całkowitej 100 cm) *	POLFEN  somfy.

\* roleta poniżej 100 cm szer. sprzedawana jest jako element rolety



## PARAMETRY MINI 55


Maksymalna szerokość	400 cm
Minimalna szerokość	100 cm
Maksymalna wysokość	
Skrzynka aluminiowa 25,4 cm	300 cm
Skrzynka aluminiowa 30 cm	380 cm
Maksymalna powierzchnia	12 m <sup>2</sup>
Prowadnice aluminiowe	7,5 cm
Profil aluminiowy ocieplany	55
Wysokość profilu	5,5 cm
Grubość profilu	1,4 cm
Ciężar pancerza	3,5 kg/m <sup>2</sup>
Napęd ręczny (max szer. 300 cm, min. szer 100 cm) *	Zamek + sprężyna
Napędy elektryczne (dostępne od szer. całkowitej 100 cm) *	POLFEN  somfy.

\* roleta poniżej 100 cm szer. sprzedawana jest jako element rolety




**i** Możliwość wykonania osłony rolowanej otwieranej ręcznie lub wyposażenia w silnik elektryczny

## WYMIARY

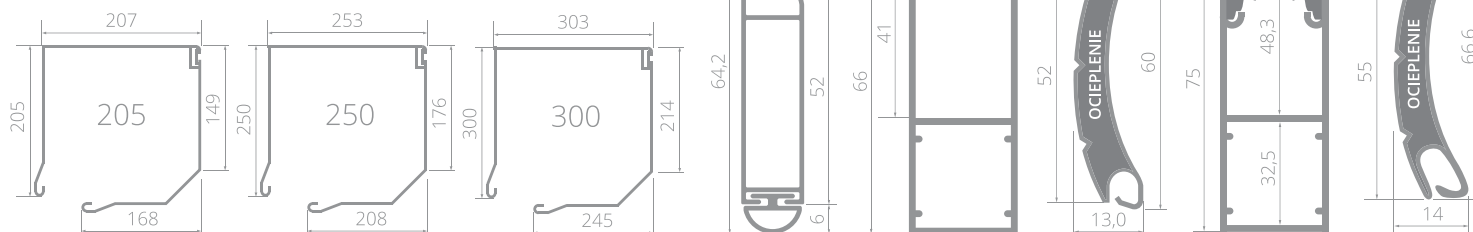


## KOLORYSTYKA

### KOLORY STANDARDOWE

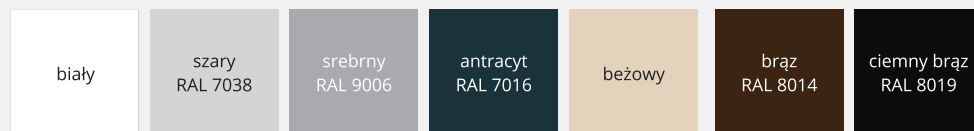

### KOLORY DODATKOWE, DOPLATA 20%

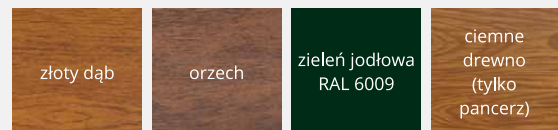

Dowolny kolor RAL, dopłata 20% za malowanie proszkowe



Malowanie elementów: skrzynka 10%, listwa dolna 5%, prowadnice 5%

Uwaga: Prezentowane kolory mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od faktycznych

Zamień osłonę w bramę dodając hamulec inercyjny i wzmocnienie listwy dolnej \* oraz listwę fotooptyczną \*\*

MINI 52  
max wymiar jako brama  
300 cm x 300 cm

MINI 55  
max wymiar jako brama  
320 cm x 320 cm

\* brama w trybie totman

\*\* brama w trybie zdalnym