'24

POLFENDO®

PRODUKT KATALOG

ROLLTORE
ROLLGITTER
GARAGENROLLTORE

POLFENDO EVO

für den Haushalt und für die Industrie

Geschätzte Qualität in Europa

ROLLTORE

DER SERIE EVO

EVOLUTION DER TECHNOLOGIE FÜR KLIMA

Anstatt die Zukunft hervorzusagen, beginnen Sie diese zu gestalten. Wählen Sie ein Tor, das aufgrund einer zuverlässigen Technologie für Ihre Ruhe und Sicherheit sorgt – für Sie und unseren Planeten.

UNSERE MISSION

- Moderne Technologien gewährleisten einen störungsfreien Betrieb.
- Die Sicherheit ist die wichtigste Eigenschaft unserer Tore.
- Zero-Waste-Technologie – Wir produzieren unter Einsatz erneuerbarer Energiequellen.
- Grüne Evolution – Mit der Wahl von EVO schonen Sie die Umwelt.

WIR PRODUZIEREN ROLLTORE UND ROLLGITTER

ROLLTOR GUARD 77 EVO

20 Farben

max. Gesamtmaß
450 cm x 360 cm

SEITE 5

ROLLTOR INTENSE 77 EVO

20 Farben

max. Gesamtmaß
640 cm x 600 cm

SEITE 6

ROLLTOR FACTORY 77

beliebige RAL-Farbe

max. Gesamtmaß
710 cm x 600 cm

SEITE 7

GARAGEN-ROLLTOR MINI 52

11 Farben

max. Gesamtmaß
320 cm x 380 cm

SEITE 8

GARAGEN-ROLLTOR MINI 55 EVO

11 Farben

max. Gesamtmaß
400 cm x 380 cm

SEITE 8

GARAGEN-ROLLTOR MINI 77 EVO

6 Farben

max. Gesamtmaß
350 cm x 285 cm

SEITE 9

ROLLGITTER MINILOOK 56

beliebige RAL-Farbe

max. Gesamtmaß
400 cm x 400 cm

SEITE 11

ROLLGITTER EASYLOOK 84

beliebige RAL-Farbe

max. Gesamtmaß
710 cm x 600 cm

SEITE 12

ZUBEHÖR

SEITE 13

Produkte für Industrie

Produkte für den Haushalt

POLFENEO®

ROLLTORE
GARAGENROLLTORE
ROLLTORE DER SERIE EVO

GUARD 77 EVO

GARAGEN-ROLLTOR

TÜV NORD
Produkt geprüft
No: 0000089165
certyfikat.tuv-nord.pl

PREMIUM PRODUCT

STEUERUNG DIREKT MIT EINER APP

TECHNISCHE-KENNDATEN

Max. Breite	450 cm
Max. Höhe	
Alukasten für Kasten 25 cm	200 cm
Alukasten für Kasten 30 cm	300 cm
Alukasten für Kasten 36 cm	360 cm
Max. Fläche	16,2 m2
Alukasten	30 / 36 cm
Aluseiten / Stahlseiten	30 / 36 cm
Aluführungen	9 cm
Ausgeschäumtes Alu-/Stahlprofil für RAL-Farben	77
EasyLook-Profil	EasyLook 77
Lüftungsprofil	WENT 77
Profilhöhe	7,7 cm
Profildicke	1,8 cm
Panzergewicht	5,5 kg/m2
Antriebe (ab einer Gesamtbreite von 100 cm erhältlich)*	POLFENO® somfy

* Tor mit einer Breite von weniger als 100 cm wird als Teile des Tores verkauft

MAßE

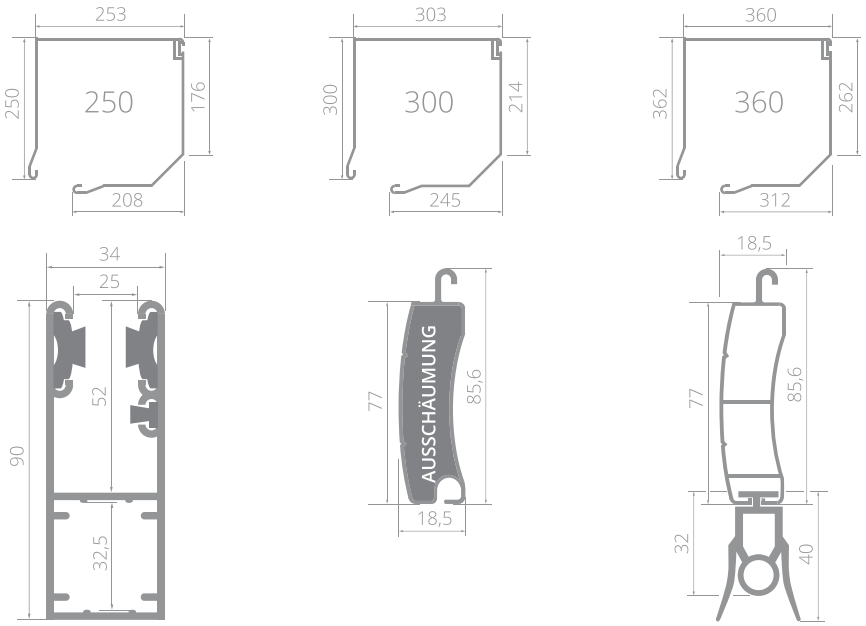

FARBEN

STANDARDFARBEN

Weiß	Hellgrau RAL 7038	Silber RAL 9006	Anthrazit RAL 7016	Creme	Beige	Braun RAL 8014	Dunkelbraun RAL 8019	Goldeiche	Nuss

ZUSATZFARBEN, MEHRPREIS 20%

Schwarz RAL 9005	Mahagoni	Purpurrot RAL 3004	Moosgrün RAL 6005	Tannengrün RAL 6009	Blau RAL 5010	Dunkelblau RAL 5011	Graphit DB 703	Irische Eiche (Nur Panzer)	Dunkelholz (Nur Panzer)

Wenn Sie sich für eine Lackierung in der RAL-Farbe entscheiden, erhalten Sie ein Tor mit einem isolierten Stahlprofil 77

Pulverbeschichtung in beliebige RAL-Farbe: Kasten 10%, Endleiste 5%, Führungsschienen 5%
Achtung: die dargestellten Farben dienen der Übersicht und dürfen von tatsächlichen Farben ein wenig abweichen

INTENSE 77 EVO

WERKSTATT- UND INDUSTRIE-ROLLTOR

TECHNISCHE-KENNDATEN

Max. Breite	
Aluführungen 9 cm	450 cm
Aluführungen 9 cm mit Sturmhaken	640 cm
Max. Höhe	
Alukasten 30 cm	300 cm
Alukasten 30 cm bis zu 450 cm Breite	260 cm
Alukasten 36 cm	410 cm
Alukasten 40 cm	510 cm
Stahlkonsolen 58 cm	600 cm
Max. Fläche	36 m2
Aluseiten	30 cm
Stahlseitendeckel mit Konsolen	36 / 40 cm
Konsolen	58 cm
Ausgeschäumtes Aluprofil bis 640cm, Stahlprofil bis 350 cm	77
EasyLook-Profil	EasyLook 77
Lüftungsprofil	WENT 77
Profilhöhe	7,7 cm
Profildicke	1,8 cm
Panzergewicht	5,5 kg/m2
Antriebe (ab einer Gesamtbreite von 100 cm erhältlich)*	POLFENO® somfy

* Tor mit einer Breite von weniger als 100 cm wird als Teile des Tores verkauft

Windbeständigkeit KLASSE 4
getestet für Rolltor Intense 400x250cm
mit WindOn System inkl. Endleistenverstärkung.
Wasserdichtigkeit KLASSE 2

MAßE

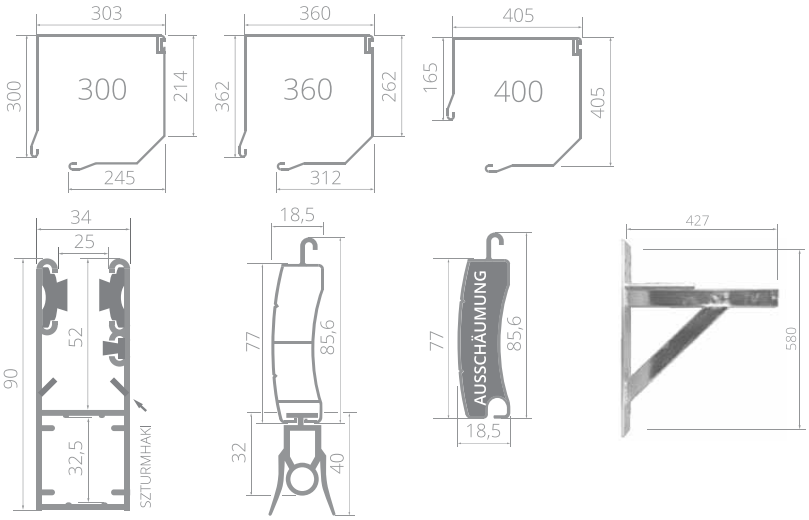

FARBEN

STANDARDFARBEN

Weiß	Hellgrau RAL 7038	Silber RAL 9006	Anthrazit RAL 7016	Creme	Beige	Braun RAL 8014	Dunkelbraun RAL 8019	Goldeiche	Nuss

ZUSATZFARBEN, MEHRPREIS 20%

Schwarz RAL 9005	Mahagoni	Purpurrot RAL 3004	Moosgrün RAL 6005	Tannengrün RAL 6009	Blau RAL 5010	Dunkelblau RAL 5011	Graphit DB 703	Irische Eiche (Nur Panzer)	Dunkelholz (Nur Panzer)

Stahlprofil beliebige RAL-Farbe, Max. 350 cm Länge

Pulverbeschichtung in beliebige RAL-Farbe: Kasten 10%, Endleiste 5%, Führungsschienen 5%
Achtung: die dargestellten Farben dienen der Übersicht und dürfen von tatsächlichen Farben ein wenig abweichen
Tore mit der Breite ab 640 cm sind nicht in Holzdekor, nur in der RAL-Farbgebung, ohne Mehrpreis, erhältlich

FACTORY 77

INDUSTRIE-ROLLTOR

TECHNISCHE-KENNDATEN

Max. Breite	
Aluführungen 9 cm	
+ Konsolen	710 cm*
+ Kasten	600 cm
Max. Höhe	
Alukasten 30 cm	300 cm
Alukasten 30 cm bis zu 450 cm Breite	260 cm
Alukasten 36 cm	410 cm
Alukasten 40 cm	510 cm
Bewegliche Stahlkonsolen	600 cm
Max. Fläche	40 m2
Aluseiten	30 cm
Stahlflanken	36 / 40 cm
Bewegliche Konsolen	58 cm
Stranggepresste Aluprofile	77
EasyLook-Profil	EasyLook 77
Lüftungsprofil	WENT 77
Profilhöhe	7,7 cm
Profildicke	1,8 cm
Panzergewicht	9 kg/m2
Antriebe (ab einer Gesamtbreite von 100 cm erhältlich) *	POLFENEO somfy GfA

* Tor mit einer Breite von weniger als 100 cm wird als Teile des Tores verkauft

MAßE

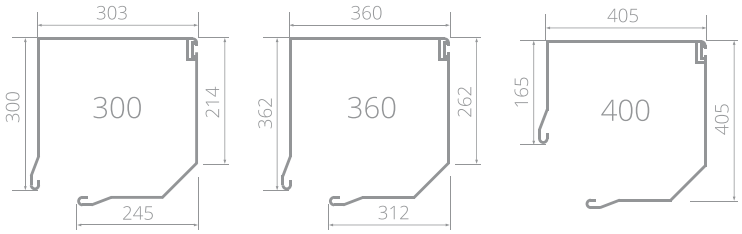







Stranggepresste Aluprofile *

ANTRIEBE GfA

Antriebe GfA ELEKTROMATEN

SI	8.20,	80NM,	20 U/min, 400V
SI	14.20,	140NM,	20 U/min, 400V
SI	17.15,	170NM,	15 U/min, 400V
SI	25.15,	250NM,	15 U/min, 400V
SI	40.15,	400NM,	15 U/min, 400V
SI	55.15,	550NM,	15 U/min, 400V

Steuerung GfA
Torsteuerung TS 970
Torsteuerung TS 971 mit dem integrierten Funkempfänger



Jedes Tor verfügt über einen Elektromotor* und eine Abrollsicherung
*im Grundpreis nicht enthalten

FARBEN

Hellgrau

RAL

* Möglichkeit, ein Gehäuse für Welle und Motor gegen einen Aufpreis anzufertigen

Achtung: die dargestellten Farben dienen der Übersicht und dürfen von tatsächlichen Farben ein wenig abweichen

MINI 52, MINI 55 EVO

GARAGENROLLTORE

TECHNISCHE-KENNDATEN MINI 52

Max. Breite	320 cm
Minimale Breite	100 cm
Max. Höhe	
Alukasten 20,5 cm	250 cm
Alukasten 25,4 cm	380 cm
Max. Fläche	9 m2
Aluführungen	6,6 cm
Ausgeschäumtes Aluprofil	52
Profilhöhe	5,2 cm
Profildicke	1,3 cm
Panzergewicht	3,1 kg/m2
Handbedienung (ab einer Gesamtbreite von 100 cm erhältlich) *	Schloss + Feder
Elektrische Antriebe (ab einer Gesamtbreite von 100 cm erhältlich) *	POLFENO® somfy

* Tor mit einer Breite von weniger als 100 cm wird als Teile des Tores verkauft

TECHNISCHE-KENNDATEN MINI 55 EVO

Max. Breite	400 cm
Minimale Breite	100 cm
Max. Höhe	
Alukasten 25,4 cm	300 cm
Alukasten 0 cm	380 cm
Max. Fläche	12 m2
Aluführungen	7,5 cm
Ausgeschäumtes Aluprofil	55
Profilhöhe	5,5 cm
Profildicke	1,4 cm
Panzergewicht	3,5 kg/m2
Handbedienung (max Breite 300 cm, min. Breite 100 cm) *	Schloss + Feder
Elektrische Antriebe (ab einer Gesamtbreite von 100 cm erhältlich) *	POLFENO® somfy

* Tor mit einer Breite von weniger als 100 cm wird als Teile des Tores verkauft

i Möglichkeit, ein Rolltor manuell zu öffnen oder mit einem Elektromotor auszustatten

MAßE

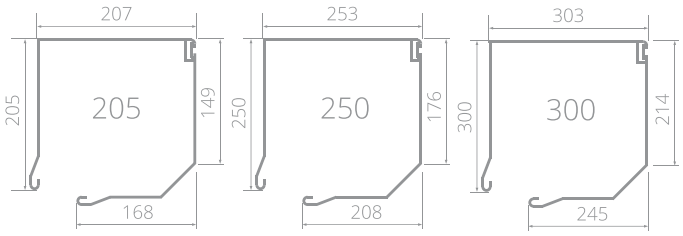

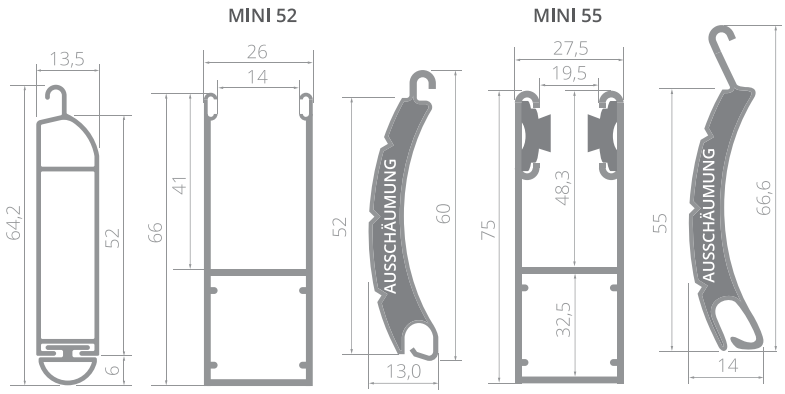

FARBEN

STANDARDFARBEN

Weiß	Hellgrau RAL 7038	Silber RAL 9006	Anthrazit RAL 7016	Beige	Braun RAL 8014	Dunkelbraun RAL 8019

ZUSATZFARBEN, MEHRPREIS 20%

Goldeiche	Nuss	Tannengrün RAL 6009	Dunkelholz (Nur Panzer)

Beliebige RAL-Farbe, Aufpreis 20% für die Pulverbeschichtung

Pulverbeschichtung: Kasten 10%, Endleiste 5%, Führungsschienen 5%
Achtung: die dargestellten Farben dienen der Übersicht und dürfen von tatsächlichen Farben ein wenig abweichen

Verwandeln Sie die Abdeckung in ein Tor, indem Sie eine Abrollsicherung, Verstärkung der Endleiste*, sowie Unterschienenabschaltung** hinzufügen

MINI 52
max. Abmessung als Tor
300 cm x 300 cm

MINI 55
max. Abmessung als Tor
320 cm x 320 cm

*Rolltor im Totman-Modus
**Rolltor im Fernmodus

MINI 77 EVO

GARAGENROLLTOR

TÜV NORD
TÜV Produkt geprüft
No: 0000089165
certyfikat.tuv-nord.pl

PREMIUM PRODUCT

STEUERUNG DIREKT MIT EINER APP

TECHNISCHE-KENNDATEN

Max. Breite	350 cm
Minimale Breite	100 cm
Max. Höhe	
Alukasten 25 cm	200 cm
Alukasten 30 cm	285 cm
Max. Fläche	10,5 m2
Alukasten	25 / 30 cm
Aluseiten	25 / 30 cm
Aluführungen	9 cm
Ausgeschäumtes Aluprofil	PD77
EasyLook-Profil	EasyLook 77
Lüftungsprofil	WENT 77
Profilhöhe	7,7 cm
Profildicke	1,8 cm
Panzergewicht	3,5 kg/m2
Antriebe (ab einer Gesamtbreite von 100 cm erhältlich) *	POLFENEO somfy

* Tor mit einer Breite von weniger als 100 cm wird als Teile des Tores verkauft

MAßE





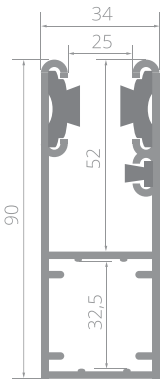



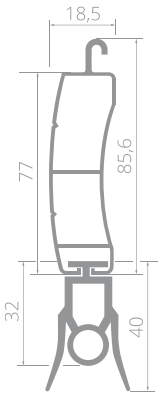

FARBEN

STANDARDFARBEN

Weiß	Hellgrau RAL 7038	Silber RAL 9006	Anthrazit RAL 7016	Braun RAL 8014	Dunkelbraun RAL 8019

Achtung: die dargestellten Farben dienen der Übersicht und dürfen von tatsächlichen Farben ein wenig abweichen

Verwandeln Sie die Abdeckung in ein Tor, indem Sie eine Abrollsicherung, Verstärkung der Endleiste*, sowie Unterschienenabschaltung** hinzufügen

MINI 77: max. Abmessund als Tor 350 cm x 285 cm

* Rolltor im Totman-Modus
** Rolltor im Fernmodus

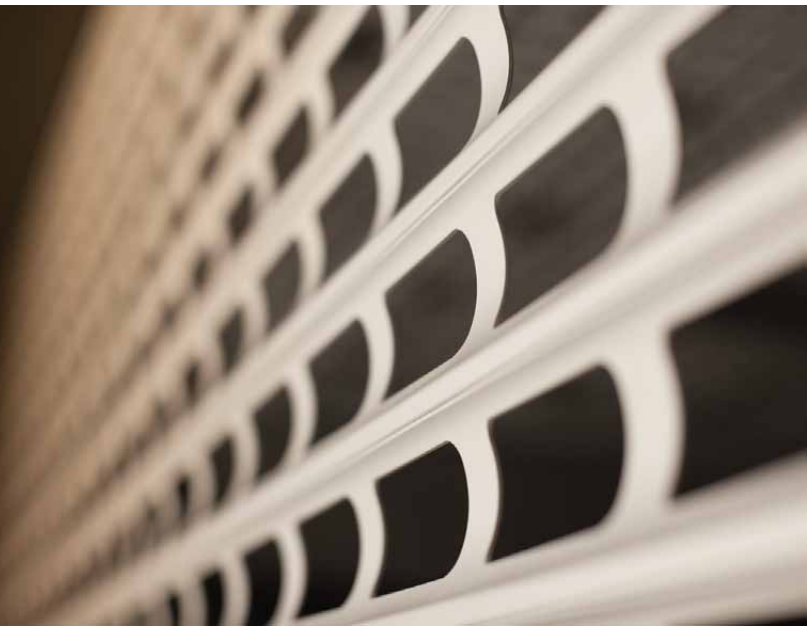

POLFENDO®

ROLLGITTER

MINILOOK 56

ROLLGITTER

TECHNISCHE-KENNDATEN

Max. Breite
Aluführungen 6,6 cm ..... 400 cm

Max. Höhe
Alukasten 25 cm ..... 400 cm
Fahrstahlkonsolen ..... 400 cm

Max. Fläche 15 m2
Aluflanken ..... 20,5 i 25 cm
MiniLook-Profil 56
Profilhöhe ..... 5,6 cm
Profildicke ..... 1,4 cm
Panzergewicht 7 kg/m2
Handbedienung (ab einer Gesamtbreite von 100 cm erhältlich)* .... Schloss + Feder
Elektrische Antriebe (ab einer Gesamtbreite von 100 cm erhältlich)* POLFENEO somfy

* Tor mit einer Breite von weniger als 100 cm wird als Teil des Tors verkauft

MAßE











Lochmaße

Lochmaße

FARBEN

STANDARDFARBEN
BELIEBIGE RAL-FARBE

Achtung: die dargestellten Farben dienen der Übersicht und dürfen von tatsächlichen Farben ein wenig abweichen

EASYLOOK 84

ROLLGITTER

TECHNISCHE-KENNDATEN

Max. Breite + Konsolen

Aluführungen 9 cm	710 cm
Aluführungen 9 cm + Kasten	600 cm

Max. Höhe

Alukasten 30 cm	320 cm
Alukasten 30 cm bei der Breite über 450 cm	300 cm
Alukasten 36 cm	410 cm
Alukasten 40 cm	510 cm
Stahlkonsolen	600 cm

Max. Fläche	32,4 m2
Aluflanken	30 cm
Stahlflanken	36 cm i 40 cm
EasyLook-Profil	EasyLook 84
Profilhöhe	8,4 cm
Profildicke	1,8 cm
Panzergewicht	9 kg/m2
Antriebe (ab einer Gesamtbreite von 100 cm erhältlich) *	POLFENO somfy G/A

*Tor mit einer Breite von weniger als 100 cm wird als Teil des Tors verkauft

MAßE

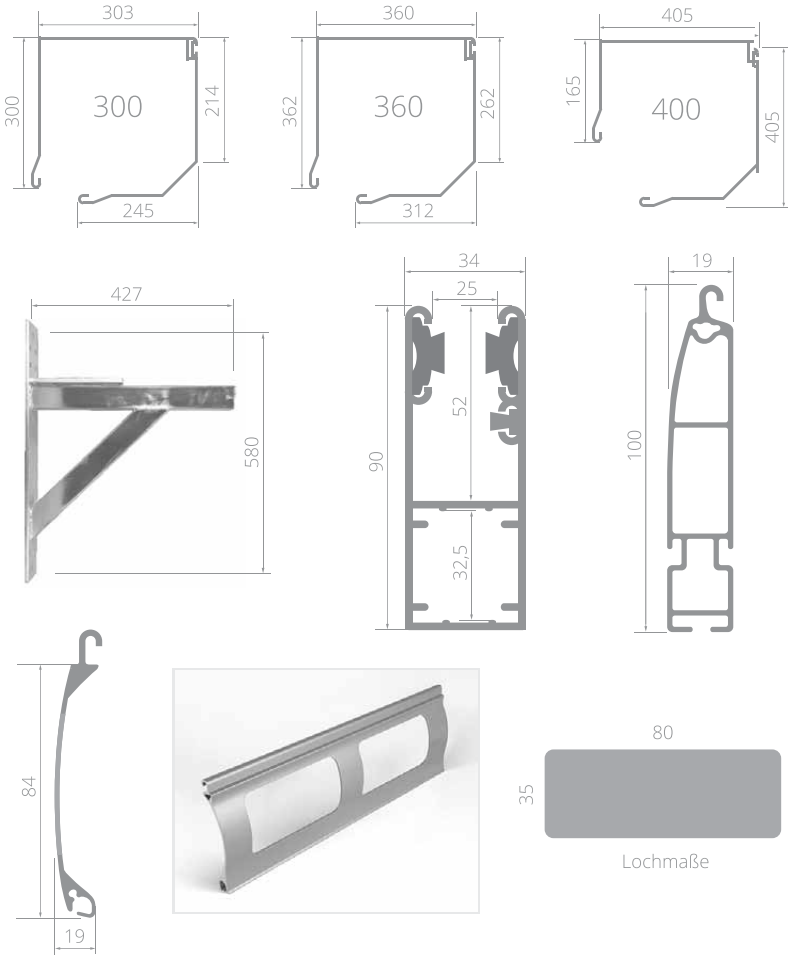

FARBEN

STANDARDFARBEN

BELIEBIGE RAL-FARBE

Achtung: die dargestellten Farben dienen der Übersicht und dürfen von tatsächlichen Farben ein wenig abweichen

FUNKSTEUERUNGEN POLFENDO

ROLLTORSTEUERUNG-
POLFENDO ECOLINE
+ ZWEI 4-KANAL-HANDSENDER

ROLLTORSTEUERUNG-
POLFENDO PROLINE
+ ZWEI 4-KANAL-HANDSENDER

4-KANAL-HANDSTEUERUNG
ECOLINE/PROLINE

LICHTSCHRANKEN
PROLINE

FUNKSTEUERUNGEN SOMFY

ROLLTORSTEUERUNG
ROLLIXO OPTIMO RTS
MIT 2 HANDSENDERN

4-KANAL-FERNBEDIENUNG
KEYGO 4 RTS
zum Schlüssel

WARNLEUCHTE
MIT DER ANTENNE

FUNKCODE-
TASTATUR DIGIPAD RTS

FUNKSTEUERUNGEN GFA ELETROMATEN

ZENTRALSTEUERUNG
TS971

ZENTRALSTEUERUNG
TS971 MIT FUNKSTEUERUNG

4-KANAL-
FERNBEDIENUNG

STEUER-
KASSETTE

GETRIEBE

AMPEL

ELEKTROSCHALTER

SCHLÜSSELSCHALTER

RICHTUNGSSCHALTER

UNTER PUTZ

AUF PUTZ

IMPULSSCHALTER

UNTER PUTZ

AUF PUTZ

TASTENSCHALTER

RICHTUNGSSCHALTER

UNTER PUTZ

AUF PUTZ

IMPULSSCHALTER

UNTER PUTZ

NATYNKOWE

INDUSTRIE
SCHALTER IP 65

DUAL-
STEUERUNG
FÜR 2
SCHALTER

ZUBEHÖR

ABROLLSI-
CHERUNG

KARDAN-
GELENK
90°

HOHSCHIE-
BESICHERUNG

SCHUTZ-
SCHLOSS
FÜR DIE
DIREKTE
KURBEL

STARRER
AUFNAHME-
HALTER

NOTBEDIE-
NUNG

LÜFTUNGS-
PROFIL

EASYLOOK-
PROFIL MIT
TRANSPA-
RENTLEISTE

LICHTSCHRANKEN

UNTERSCHIE-
NENABSCHAL-
TUNG

NUR IN POLFENDO VERFÜGBAR

EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE

clickON

KONSTRUKTION

MONTAGEZEIT AUF EINE STUNDE ZU REDUZIEREN

Vorgefertigte Konstruktion für Tore bis 710cm Breite und 600cm Höhe. Konstruktion clickON- dieses System ermöglicht einen unkomplizierten Einbau ohne vorher die Öffnung vorzubereiten.

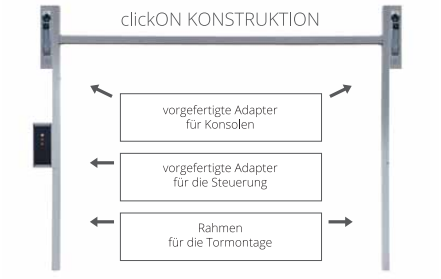

+

windON

SYSTEM

WINDSCHUTZ DES TORES

Unsere Tore müssen oft unter sehr schwierigen, windigen Wetterverhältnissen funktionieren und sind starken Windböen und der Zugluft in den Produktionshallen ausgesetzt. Keine Sorge! Wir haben hierzu eine einfache und besonders wirksame Lösung. Wir haben das windON-System entwickelt, so dass alle unseren Tore, unabhängig vom Einsatzort und Wetterbedingungen, zuverlässig und kontinuierlich betrieben werden können.

easyON

MONTAGE

DER AUFBAU VON GROSSEN ROLLTOREN KANN AB JETZT DURCH ZWEI PERSONEN GETÄTIGT WERDEN

EasyOn MONTAGESET bietet einen schnellen Torpanzereinbau. Montagegurte und Styropurschutz ermöglichen eine kinderleichte Montage.

SET

x4 Stck.

x6 Stck.



1 Stunde

VERKLEIDUNG DER WELLE UND DES ANTRIEBS

SCHUTZ DER MACHANISMEN IM AUßENBEREICH

Um entsprechende Betriebsbedingungen zu gewährleisten, empfiehlt es sich bei einer Außenmontage die Welle und den Antrieb zu verkleiden.

POLFENDO EVO

EVOLUTION DER TECHNOLOGIE FÜR KLIMA

Entdecken Sie unsere neuen Rolltore der Serie EVO, die aufgrund einer zuverlässigen Technologie für Ihre Ruhe und Sicherheit sorgen – für Sie und unseren Planeten. Wählen Sie Polfendo EVO und anstatt die Zukunft hervorzusagen, beginnen Sie diese zu gestalten.

ONLINE-SHOP UND ONLINE-KONFIGURATOR

ALLE ZUBEHÖRTEILE SOFORT LIEFERBAR

Kauf, Montage und Erstinbetriebnahme liegen hinter Ihnen, jetzt zählen Zuverlässigkeit und Reaktionszeit bei eventuellen Ausfällen. An dieser Stelle können Sie sich auf unsere Erfahrung verlassen. Im Kundenbereich finden Sie Online-Shop mit allen Zubehörteilen für Tore und Gitter.

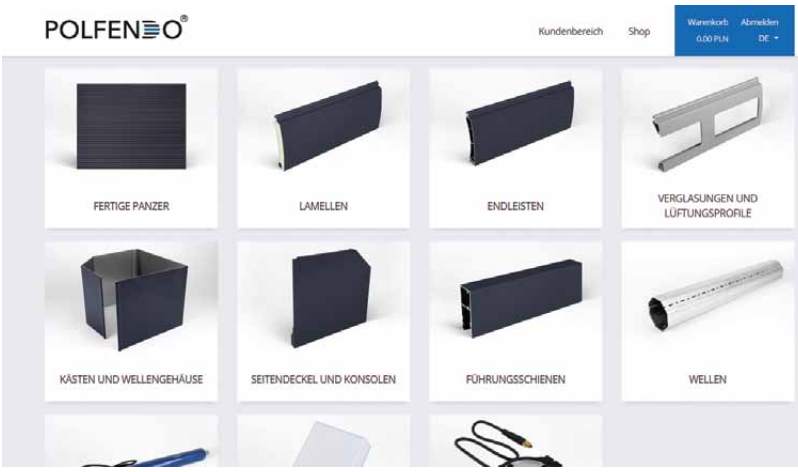

SICHERER TRANSPORT

WIR SICHERN QUALITÄT DURCH HARTE VERPACKUNG

Ihr Traumtor muss viele Kilometer zurücklegen, bis es sein Ziel erreicht und viele Jahre dienen wird. Aus diesem Grund haben wir eine einzigartige Verpackung geschaffen - eine fünflagige Kartonbox, die einen vollständigen Schutz beim Transport garantiert. Sie können sich darauf setzen.

BIS ZU 20 STANDARDFARBEN

JE MEHR MÖGLICHKEITEN, DESTO INTERESSANTER DAS PROJEKT

Die Hauptannahme ist, so viele Farben wie möglich für alle Elemente unserer Rolltore bereitzustellen. Als einziges Unternehmen bieten wir das komplette Tor ohne Aufpreis in Farben wie Schwarz oder Purpurrot an. Wir bieten ein isoliertes Stahlprofil 77 an, das in beliebiger RAL-Farbe gepulvert ist.

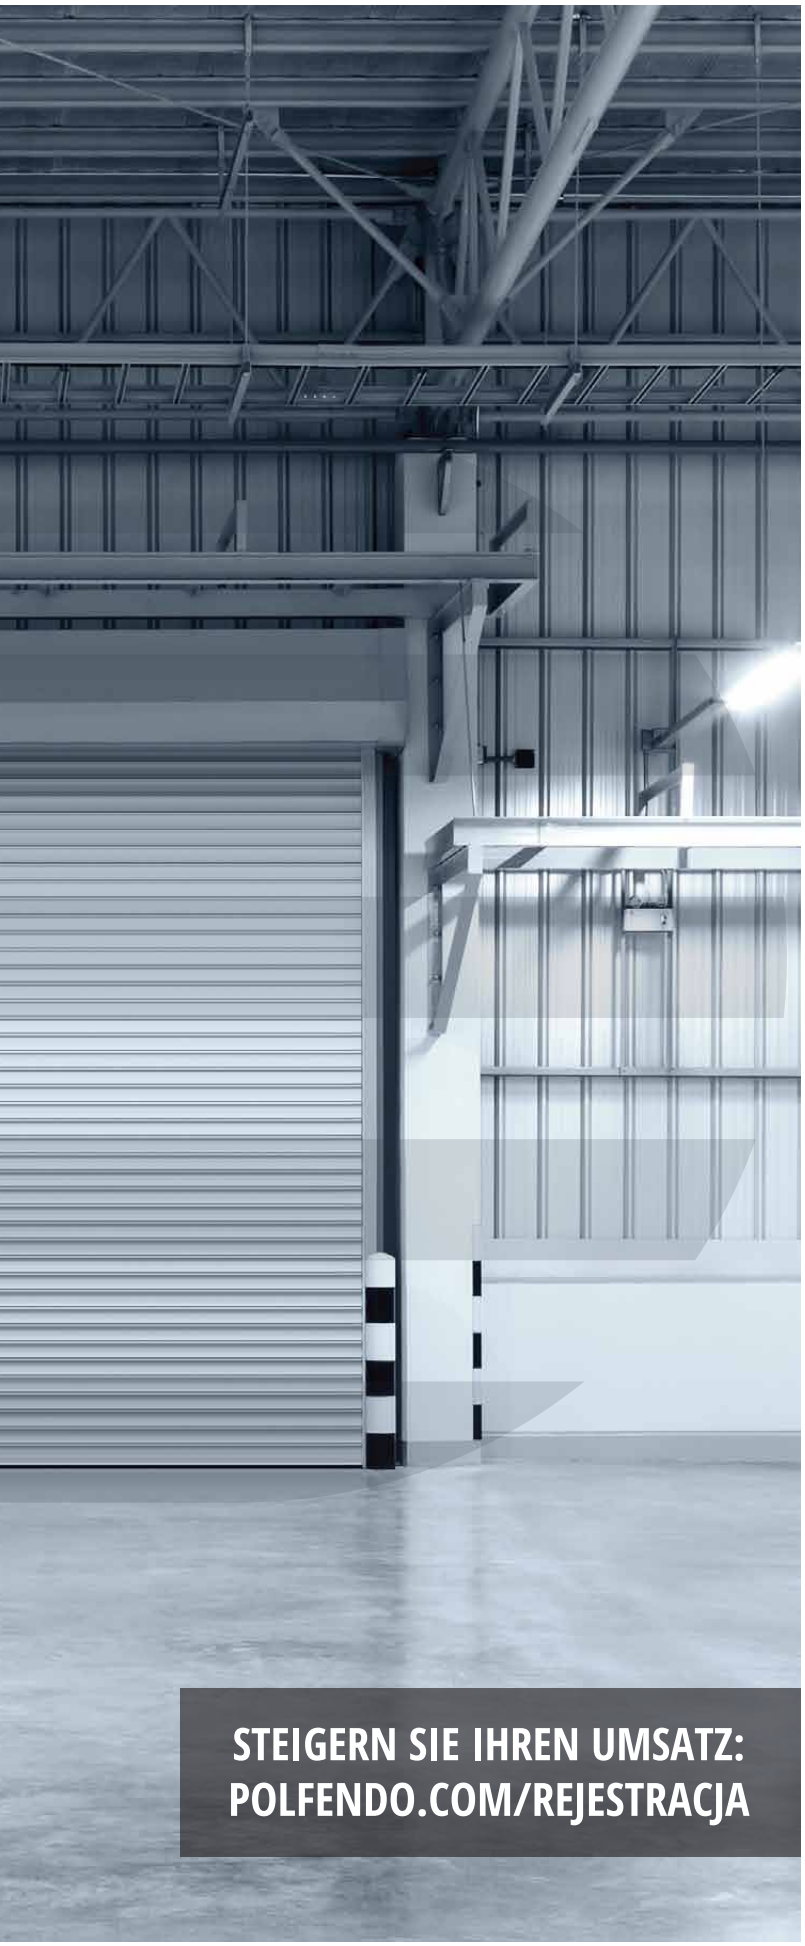

POLFENDO®

Hersteller von Rolltoren
und Rollgittern

GAZELE XX BIZNESU
Puls Biznesu
EDYCJA RANKINGU NAJBARDZIEJ DYNAMICZNYCH MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM
Organizator: Puls Biznesu
Autor rankingu: coface FOR TRADE

Diamenty Miesięcznika Forbes 2023

TÜV NORD
TÜV NORD Polska Sp. z o.o.
Produkt geprüft
- Produktionskontrolle
- Labortest

No. 0000089165
Zertifikat.tuv-nord.pl

Polfendo Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 10
41-409 Mysłowice

Infolinie:
+48 601 802 407
info@polfendo.com

NIP: 2220894414

www.polfendo.com www.polfendoevo.com