


POLFEN  O[®]



RULLPORT INTENSE

Intensivt och felfritt

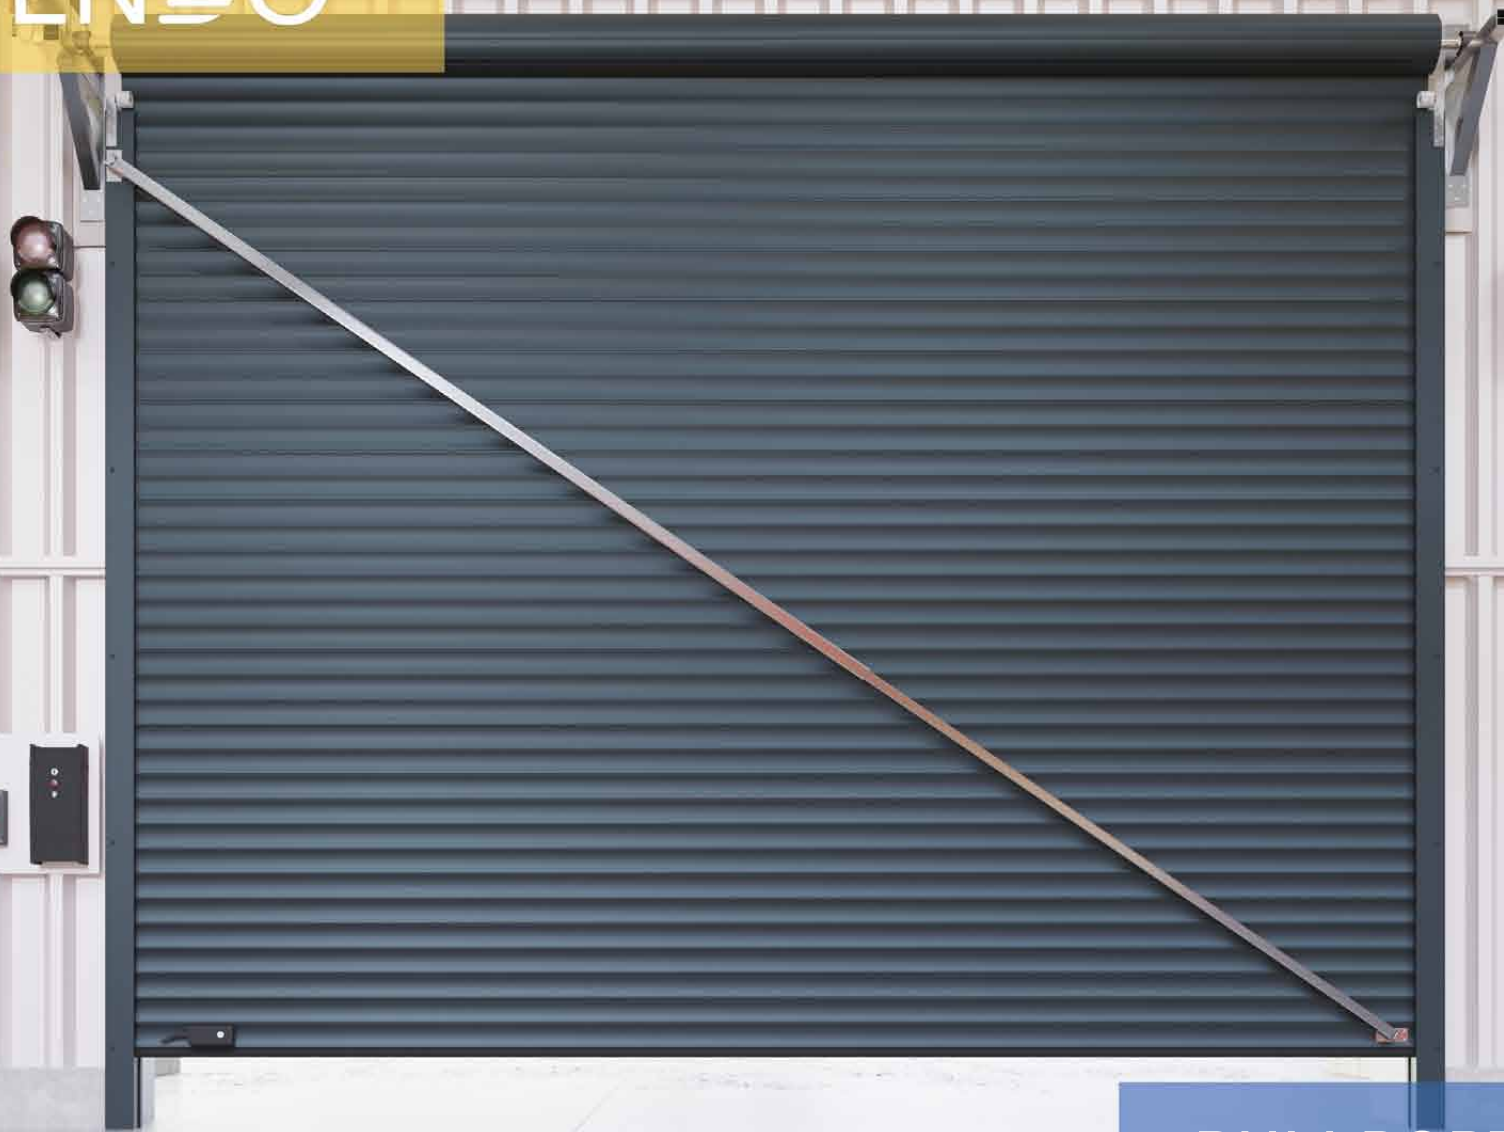



Robust, hållbar och driftsäker är rullporten Intense. Den är konstruerad utifrån vår många års erfarenhet och kommer att överraska dig med utförandekvalitet, antalet innovativa lösningar och ett rikt färgutbud. Begränsa dig inte, ditt företag är värt att ha premiumprodukter. Rullporten Intense är skapad för att tillfredsställa de mest krävande kunderna. På följande sidor ser du vad vår industriella stjärna kan göra.

Välkommen

Bartosz Hennig

Kvalitetens kraft





Fotootisk kopplingsplint




Made in Germany

Alla delar av rullporten Intense har designats för att fungera oavbrutet under de tuffaste förhållandena. Vårt laboratorium har under flera år arbetat för att konstruera en stor port som är perfekt in i minst detalj, vars maximala mått är upp till 7 m i bredd och upp till 6 m i höjd, och du kan dessutom stänga öppningarna på upp till flera dussin meter med systemet nextON som kan användas för att koppla ihop flera rullportar till en stor port.

Multifunktionella system från framtiden

ClickON SYSTEMET

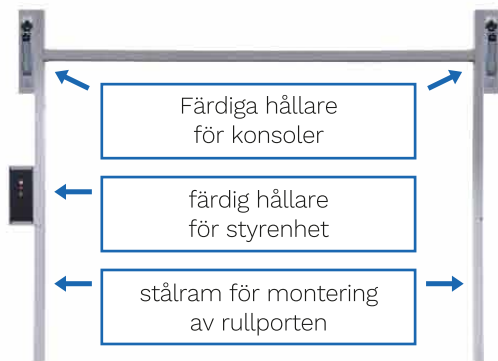

+

Rullport



+



easyON

+



windON

+



ClickME

||

Framtiden med Polfendo

easyON



Portbladet på en stor rullport Intense kan väga upp till 100 kg, så vi har skapat ett system som gör det möjligt att montera portbladet på ett säkert och bekvämt sätt där två personer kan helt säkert dra upp det på lindningsaxeln utan att riskera skador på portbladet. Systemet easyON gör monteringen enklare och skyddar mot fysiska skador.

windON



Våra rullportar måste ofta användas under riktigt tuffa, blåsiga förhållanden där de utsätts för kraftiga vindar och drag i industrihallar. Ta det lugnt! Vi har en enkel och mycket effektiv lösning för det. Vi har skapat systemet windON så att alla våra rullportar kan fungera effektivt och oavbrutet oavsett monteringsplatsen och väderförhållandena.

safeON



Rullportar från Polfendo är utrustade med ett egenskapat system för teknisk flockning av alla delar som kommer i kontakt med portbladet. Med denna lösning kommer din rullport att se ny ut i många år. Hög kvalitet på aluminium och färgskiktet i kombination med systemet safeON – det är vad du förväntar dig av rullporten PREMIUM

clickON



Systemet clickON, montering på en timme. Enkel montering av en stor rullport – är det möjligt? Ja! Med systemet clickON. Nu kan du montera rullporten Intense på vilken yta som helst med en färdig konstruktionssats. Alla nödvändiga detaljer och fästen är förmonterade och förberedda för montering av drivaxeln och portbladet.

Smart framtidsföretag



Smarta och intuitiva

Rullportar
och dörrar



Belysning



Sensorer






App



Finns tillgängliga hos våra bästa partner

Familjen är viktigast



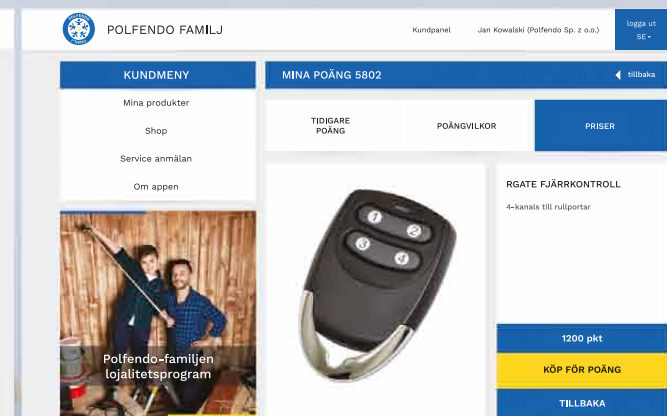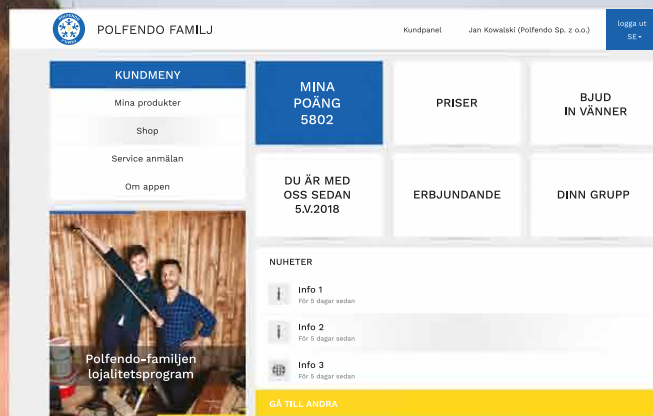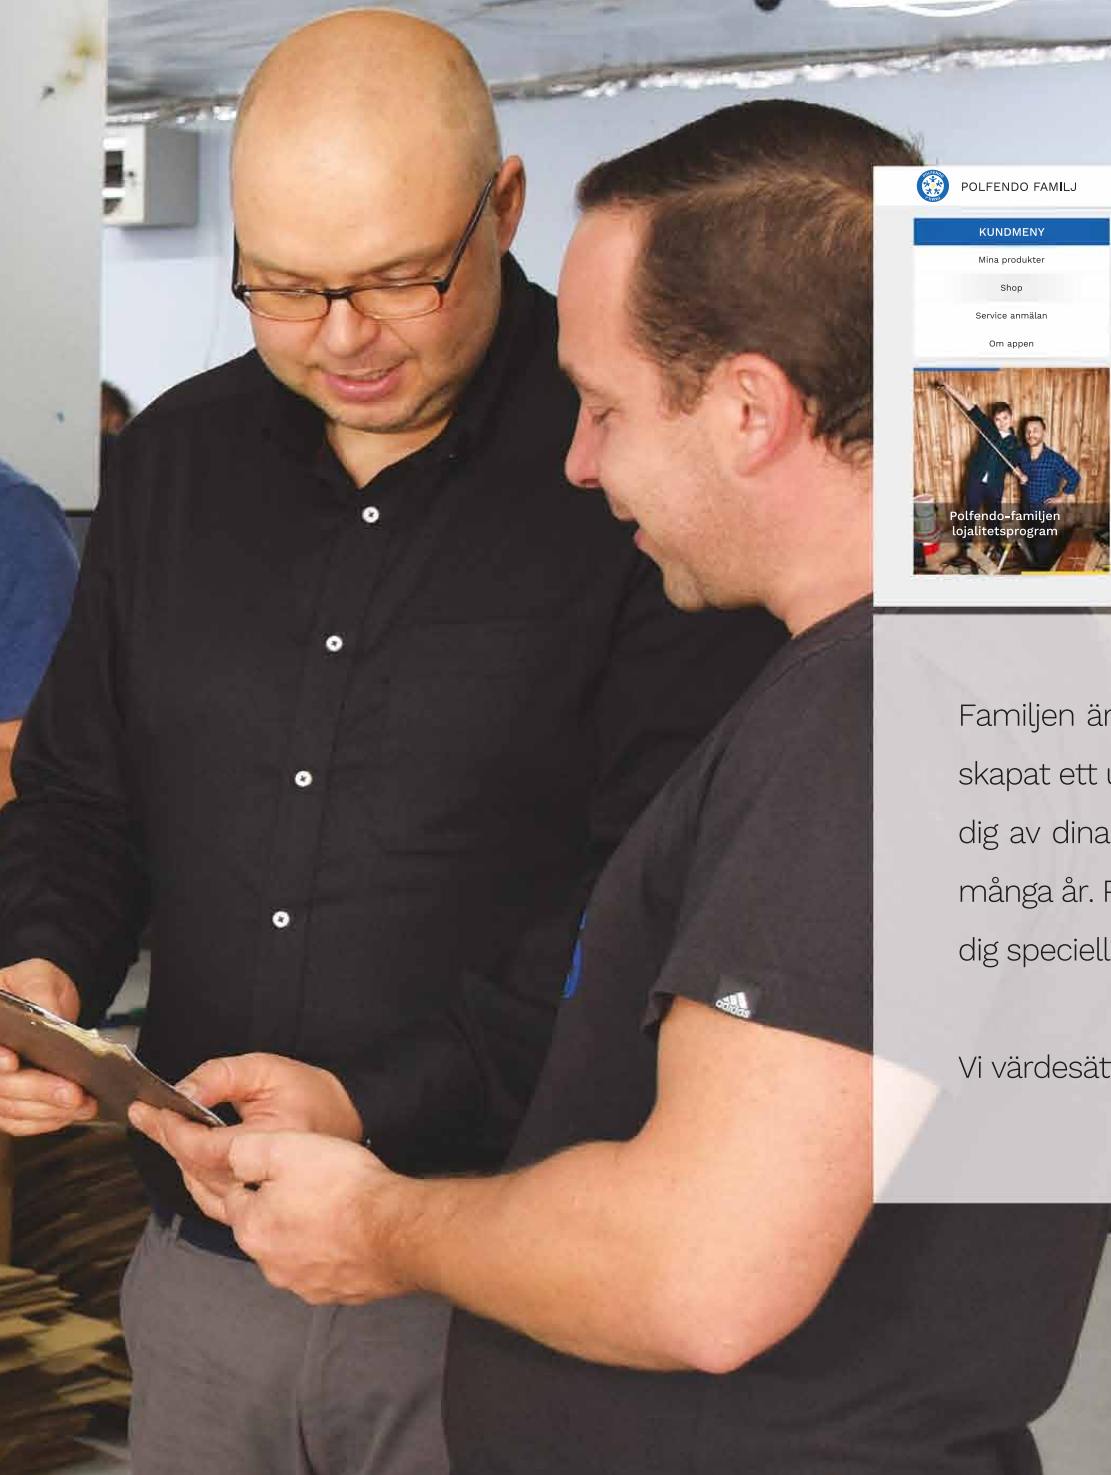


Familjen är viktigast, är allt jag kan säga. Vi vet det lika bra som du och därför har vi skapat ett unikt program som gör att du kan förvänta dig av oss vad som du förväntar dig av dina nära och kära. Vi ger dig en extra garanti, tekniskt stöd och lugn och ro i många år. Programmet "Polfendo-familj" är skapat speciellt för dig så att du ska känna dig speciell för oss. För detaljer, se familj.polfendo.se


Vi värdesätter din tid allra högst, så det är bara en till sida och sen är det slut :)



GFA – en pålitlig tysk partner till Polfendo

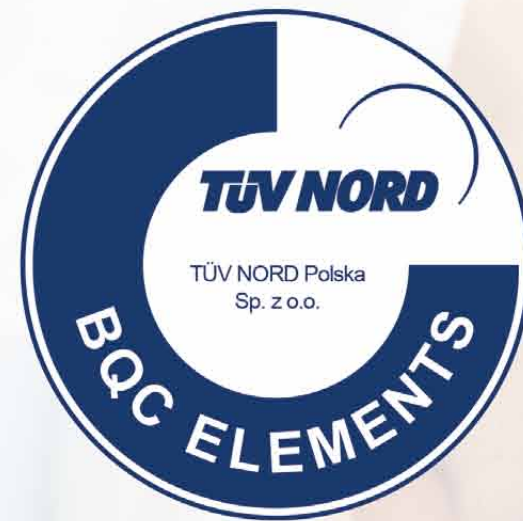


SIDOMONTERADE DRIVENHETER

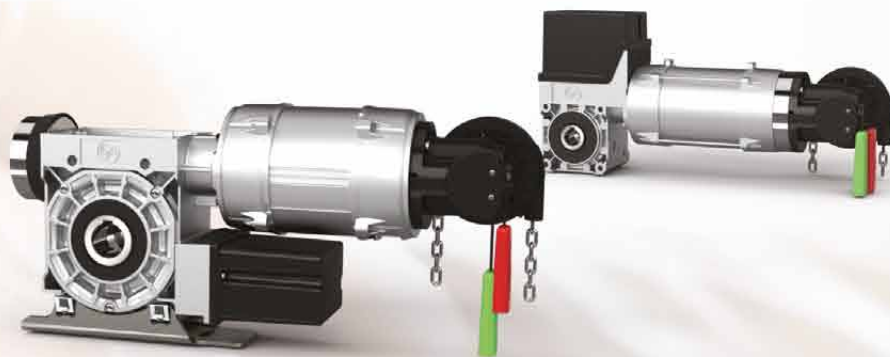


STYRCENTRALER



TILLBEHÖR

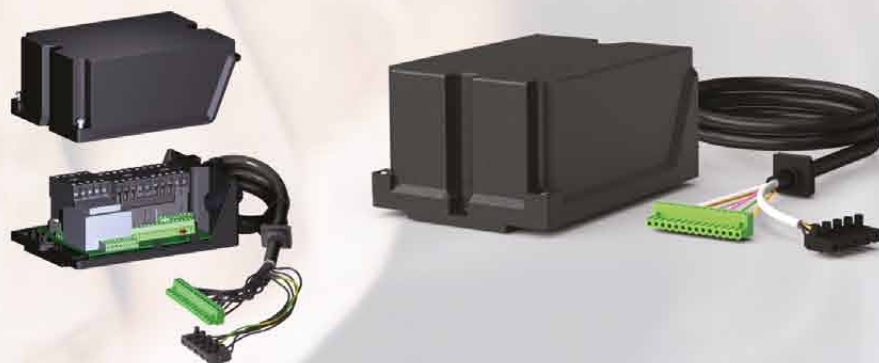


STYRAPP

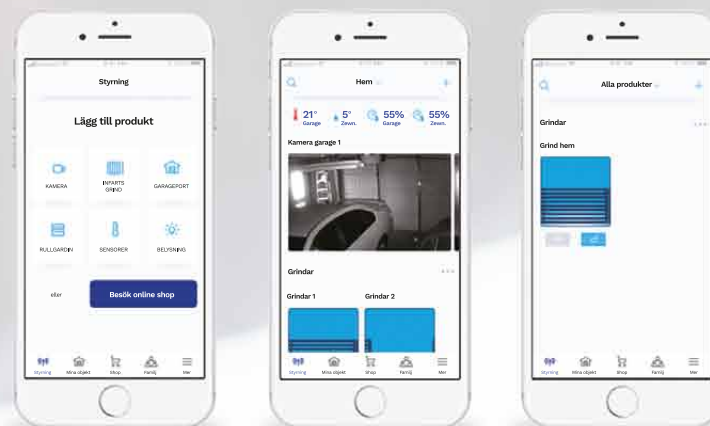


Leta inte efter kompromisser

Max bredd	
Aluminiumskenor 9 cm	450 cm
Aluminiumskenor 9 cm + krokar	640 cm
Styrskenor i aluminium 9 cm + extruderad profil 77	710 cm
Max höjd	
Aluminiumlåda 30 cm	300 cm
Aluminiumlåda 30 cm vid bredd över 450 cm	260 cm
Aluminiumlåda 36 cm	410 cm
Aluminiumlåda 40 cm	510 cm
Stålkonsoler 58 cm	600 cm
Max ytan av porten	36 m ²
Aluminiumsidor	30 cm
Stålsidor med stålkonsoler	36 / 40 cm
Konsoler	58 cm
Aluminiumprofil, isolerad upp till 640 cm	77
Extruderad profil upp till 710 cm bred	77
Easylook profil	EasyLook 77
Ventilationsprofil	WENT 77
Profilhöjd	7,7 cm
Profiltjocklek	1,8 cm
Jalusivikten	5,5 kg/m ²
Eldrift	  

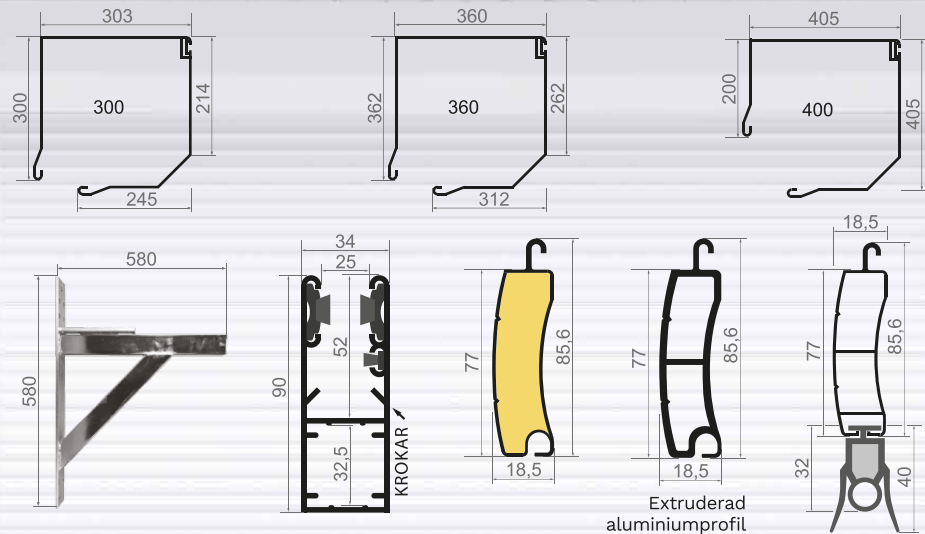


Extruderad aluminiumprofil


Standardfärger

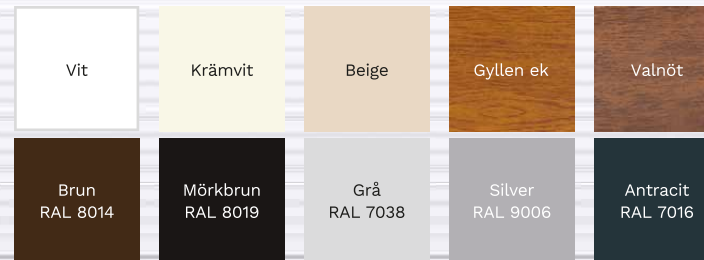

Specialfärger 20% tillägg

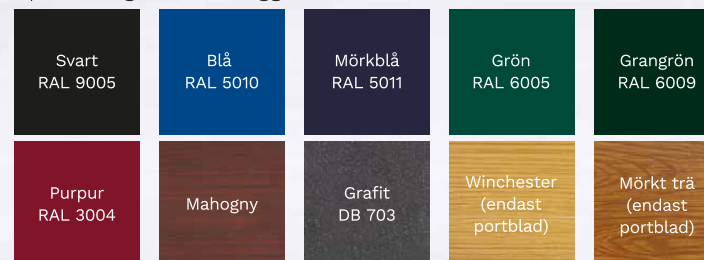

VALFRI RAL FÄRG



40% tillägg för pulverlackering



ALUKON GmbH & Co. KG • Postfach 104 • 95174 Konradsreuth

Värmegenomgångskoefficienter Bilaga: Värmeisolering av externa rulljalousier **_ALUKON**

Kära kund,

nedan anges värmegenomgångskoefficienter för våra profiler avsedda till externa jalousiblåd för fönster och dörrar:

Panel M 317: (R(sh) = 0,10 (m²K/W)) / U-värde = 3,66 (W/m²K)

Panel M 328-N: (R(sh) = 0,10 (m²K/W)) / U-värde = 3,64 (W/m²K)

Panel MY 442: R(sh) = 0,18 (m²K/W) / U-värde = 2,83 (W/m²K)

Panel M 511: (R(sh) = 0,26 (m²K/W)) / U-värde = 2,31 (W/m²K)

Panel T77: (R(sh) = 0,49 (m²K/W)) / U-värde = 1,52 (W/m²K)

(-> enligt DIN 13125 kan värden på R(sh) som överskrider 0,3 inte beräknas schablonmässigt. Värdet 0,49 överensstämmer därför inte med DIN 13125.)



INTYG

BQC ELEMENTS

Intyg nr: 61002

Ägarens namn och adress: Polfendo Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 10
41-400 Mysłowice

Härmed intygas att följande produkt:
Rullport för verkstad INTENSE 77
utifrån utförd certifieringsbedömning uppfyller kraven i bedömningsprogrammet BQCEL/20/07022018 och godkänns för BQC Elements-märkning

Övervakningsrevision: Utförs årligen för att bekräfta att produktionsprocessen sker på rätt sätt

Tillverkningsanläggning: Polfendo Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 10, 41-400 Mysłowice

Giltighetstid: 2021-02-22

Katowice, 2018-03-12

TUV NORD Polska Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice



Gregorz Narwojsz

Montering med hög precision är halva framgången

Wywiad z autoryzowaną grupą montażową:

VILKA ÄR NI? Vi har sysslat med montering, service och mätning av både rullportar och externa rulljalusier i flera år. Mindre, större eller till och med mycket stora mått är inget problem för oss. Och inte nog med det: ju större desto bättre.


NÄR BÖRjade NI MONTERA RULLPORTAR FRÅN POLFENDO? Vi har jobbat för Polfendo i 4 år. I början monterade vi bara mindre garagerullportar. För att möta kundernas behov har vi med tiden specialiserat oss på montering och service av stora rullportar för verkstäder och för industribruk. Många återförsäljare för Polfendo beställer montering hos oss, vi har specialiserat oss på det.

VAD TYCKER NI OM RULLPORTAR INTENSE? Det är en rullport som vi oftast monterar. Främst i hallar och större produktionsanläggningar där vi tycker att den fungerar perfekt även under mycket tuffa förhållanden. Dess stora fördel är möjligheten att tillverka en låda till den övre axeln, så rullporten utan problem kan monteras från utsidan av rummet. Det är en konstruktionsmässigt mycket avancerad port.


VAD SKA MAN TÄNKA PÅ FÖR ATT VÄLJA RÄTT PORT? Grunden är att ange hur ofta porten ska öppnas och stängas. På så sätt kan du välja motorparametrarna på rätt sätt. En viktig fråga är också monteringsplatsen och förhållanden där porten ska användas. Detta hjälper dig att välja lämpliga säkerhetsanordningar. Se också till att porten har alla nödvändiga godkännanden, precis som Intense.

VAD SKA MAN GÖRA FÖR ATT KUNNA ANVÄNDA PORTEN I MÅNGA ÅR? Först och främst får du inte glömma bort att rengöra och underhålla din port. På hösten och vintern rekommenderar vi att du använder silikon till tätningar för att undvika problem med att portbladet fryser fast i underlaget och styrskenorna. Det är bäst att utföra underhåll med silikon när utemperaturen är på plusgrader.

MONTERA MED POLFENDO

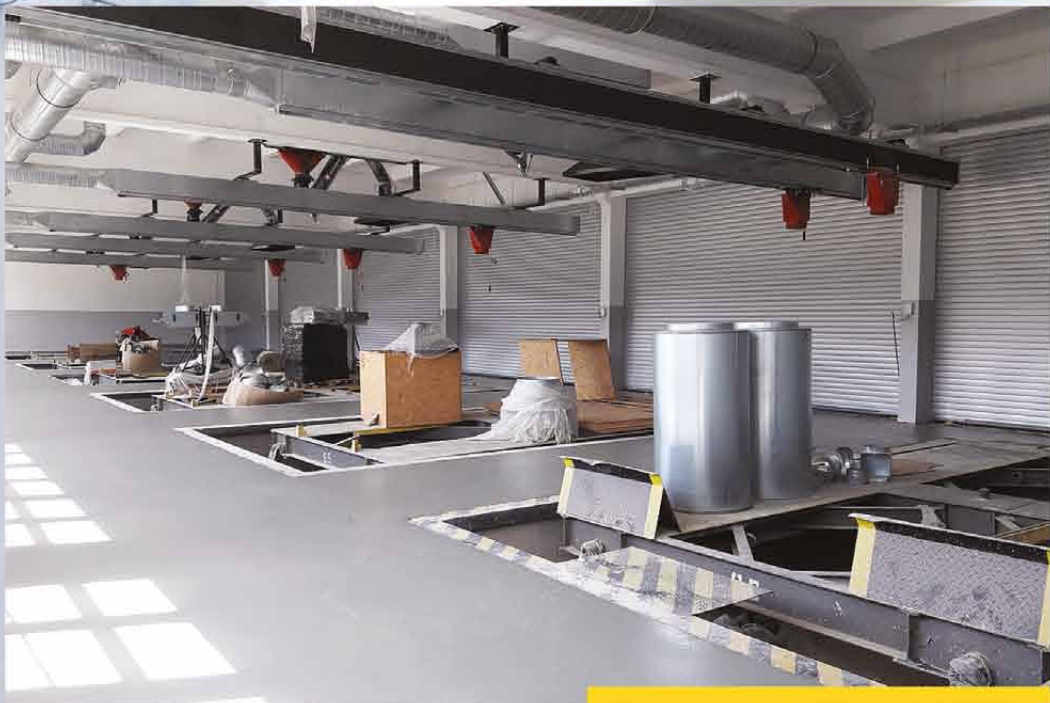

Polfendo i Europa

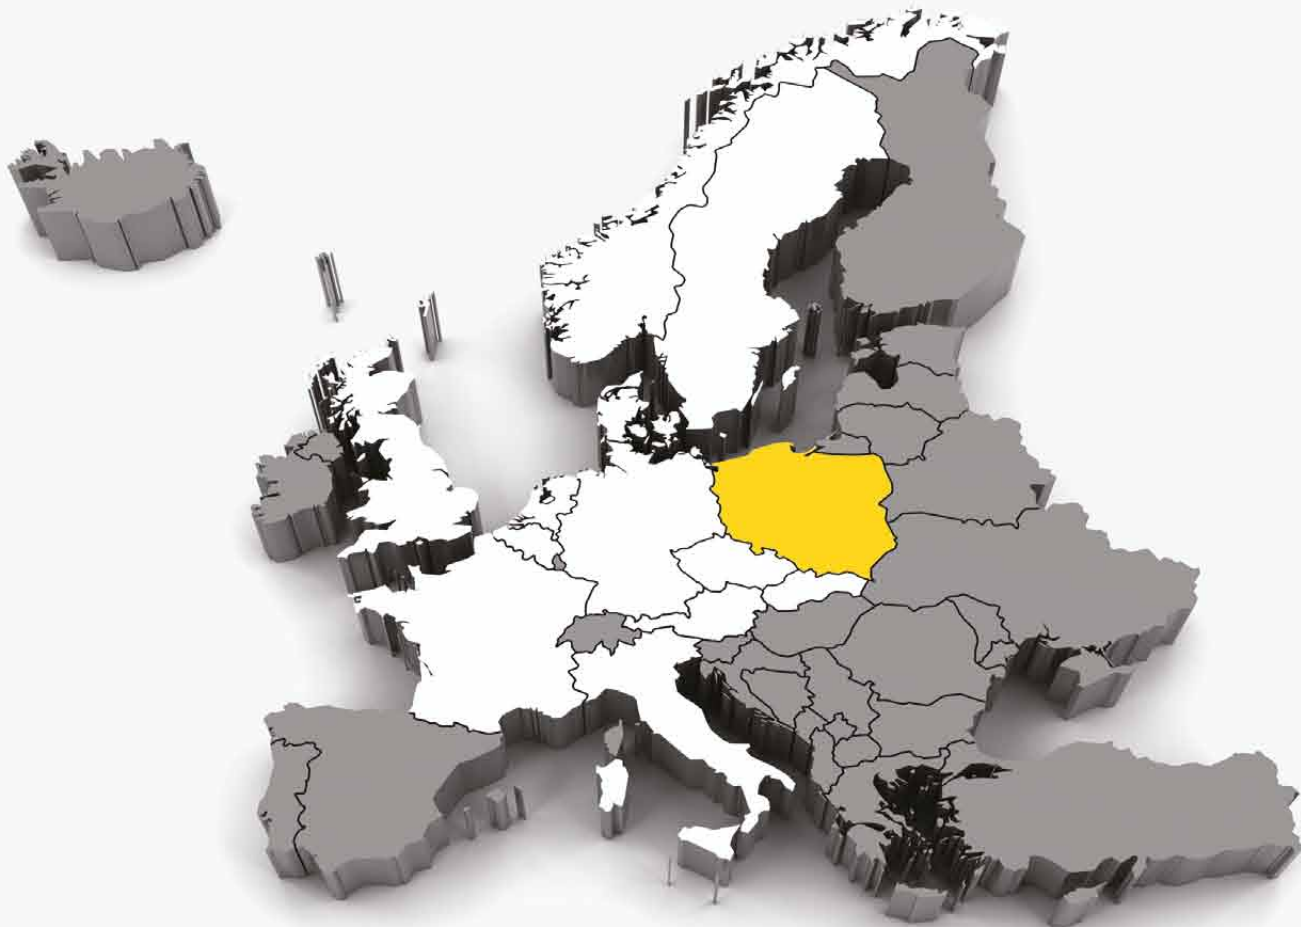

Anteckningar

Varje rullport levereras med monterings- och bruksanvisningar på 10 språk.



polfendo.se