


Tłoczony profil aluminiowy SFP-S z okienkami - Lakierowany strukturalnie -



Wymiary okienka: 100 x 45 mm

Dane techniczne

wysokość profilu	mm	85,60
grubość profilu	mm	18,50
powierzchnia krycia	mm	77,00
grubość materiału	mm	1,20
waga	kg/m ²	7,50
waga do polycarbonat	kg/m ²	9,00
maks. szerokość	cm	500,00
maks. szerokość	cm	300,00
maks. powierzchnia	m ²	20,00
maks. powierzchnia (d.P)	m ²	18,00
dostępna długość	cm	535,00
dostępna długość	cm	680,00
ilość w opakowaniu	sztang	5

Paski z Polycarbonatu do profilu SFP-S,
patrz strona 3.11

Średnica nawoju

Wysokości powyżej 300 cm są możliwe do uzyskania tylko w połączeniu z dodatkowym profilem SL RT.

Przegląd 25 kolorów strukturalnych możliwych do nabycia w naszej firmie znajdują Państwo na końcu katalogu w rozdziale "Informacje techniczne".

Pozostałe kolory strukturalne według palety RAL (poza 20 kolorami Alukon) możliwe do nabycia tylko przy znacznych ilościach na zapytanie.


Wysokość pancerza	z 70 mm wałkiem 8-kątnym oraz 80 mm pierścieniami	z 125 mm wałkiem stalowym
w cm	in cm	in cm
200	21,4	23,4
225	22,2	25,2
250	23,2	25,8
275	25,0	25,8
300	25,2	28,4

Wykaz artykułów wraz z cenami w €/m

Numer artykułu długość: 5,35 m	Numer artykułu długość: 6,80 m	Kolory	Cena
323015300	323016800	surowy	
323015399	323016899	25 kolorów strukturalnych ALUKON według palety Ral	

Stand 08/2009

Tłoczony profil aluminiowy SL 77, bez pianki - Lakierowany strukturalnie -

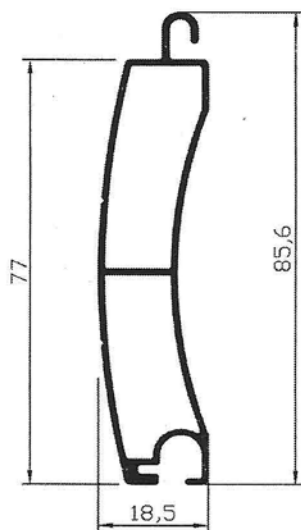

Dane techniczne

wysokość profilu	mm	85,60
grubość profilu	mm	18,50
powierzchnia krycia	mm	77,00
grubość materiału	mm	1,00
waga	kg/m ²	8,50
maks. szerokość	cm	650,00
maks. powierzchnia	m ²	20,00
dostępna długość	cm	535,00
dostępna długość	cm	680,00
ilość w opakowaniu	sztang	5

Średnica nawoju

Wysokość pancerza	z 70 mm wałkiem 8-kątnym oraz 80 mm pierścieniami	z 125 mm wałkiem stalowym
w cm	w cm	w cm
200	25,0	27,0
225	26,7	27,4
250	27,2	27,4
275	27,2	30,0
300	29,8	30,2
325	30,2	30,8
350	30,5	31,6
375	31,4	33,2
400	33,5	33,8
425	33,5	34,0
450	36,8	36,6


Przegląd 25 kolorów strukturalnych możliwych do nabycia w naszej firmie znajdują Państwo na końcu katalogu w rozdziale "Informacje techniczne".

Pozostałe kolory strukturalne według palety RAL (poza 20 kolorami Alukon) możliwe do nabycia tylko przy znacznych ilościach na zapytanie.

Wykaz artykułów wraz z cenami w €/m

Numer artykułu długość: 5,35 m	Numer artykułu długość: 6,80 m	Kolory	Cena
370805300	370806800	surowy	
370805399	370806899	25 kolorów strukturalnych ALUKON według palety Ral	

Stand 11/2010

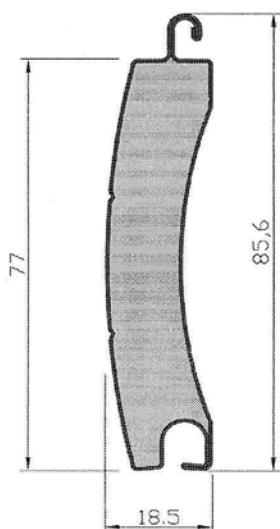
Dane techniczne

wysokość profilu	mm	85,60
grubość profilu	mm	18,50
powierzchnia krycia	mm	77,00
grubość materiału	mm	0,49
waga	kg/m ²	5,00
maks. szerokość	cm	540,00
maks. powierzchnia	m ²	16,00
dostępna długość	cm	535,00
dostępna długość	cm	680,00
ilość w opakowaniu	sztang	10

Średnica nawoju

Wysokość pancerza	z 70 mm wałkiem 8-kątnym oraz 80 mm pierścieniami	z 125 mm wałkiem stalowym
w cm	w cm	w cm
200	24,4	26,5
225	27,6	27,0
250	28,0	27,4
275	28,2	29,2
300	29,6	30,0
325	29,6	30,4
350	30,2	32,4
375	32,0	33,0
400	32,8	33,0

Uwaga: Foliowanie jest możliwe tylko w przypadku wykonania prawoskrętnego.

Przy foliowanych profilach T77 kolorem podkładu jest brąz jamajski.

Wykaz artykułów wraz z cenami w €/m


Numer artykułu długość: 5,35 m	Numer artykułu długość: 6,80 m	Kolory	Cena
321755301	321756801	biały	
321755302	321756802	jasny szary	
321755303	321756803	aksamitno-brązowy	
321755304	321756804	jasny beżowy	
321755307	321756807	naturalne alu. (srebrny)	
321755313	321756813	zieleń mchu	
321755314	321756814	purpurowy	
321755327	321756827	kremowo-biały	
321755328	321756828	zieleń jodłowa	
321755330	321756830	brąz jamajski	
321755384	321756884	kość słoniowa	
321755312	321756812	teak	
321755322	321756822	złoty dąb	
-	321756819	bladzieli	
321755338	321756838	antracytowo-szary	

Prowadnice do bram zwijanych ze skrzynką




Prowadnice z aluminium tłoczonego, lakierowane proszkowo



do profili bramowych T 77, pancerzy z SL RT oraz krat rolowanych
z uszczelką standardową, specjalną uszczelką szczotkową i szczotką doszczelniającą

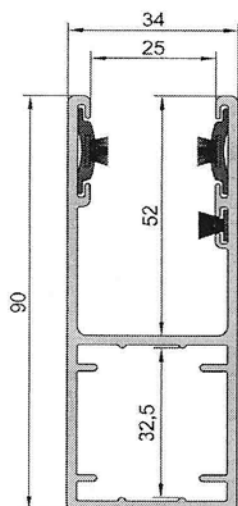

Artykuł		Nr. artykułu + Nr. koloru (..)	Cena €/m	OP m
RTF 90	Długość 4,8 m	3409048..		
	Długość 6,0 m	3409060..		
<i>surowy (bez uszczelki)</i>	00	340904800 340906000		24 30
<i>kolory standardowe</i>		3409048.. 3409060..		24 30
biały	01			
brązowy SF	21			
RAL	99	340904899 340906099		24 30

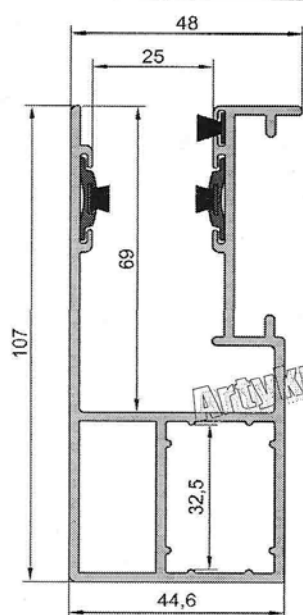

Artykuł		Nr. artykułu + Nr. koloru (..)	Cena €/m	OP m
RTF 107	Długość 6,0 m	3410760..		
<i>surowy (bez uszczelki)</i>	00	341076000		30
<i>kolory standardowe</i>		3410760..		30
biały	01			
brązowy SF	21			
RAL	99	341076099		30




Profil dystansowy				
gumowa wkładka dźwiękoszczelna do RTF 107		341080100		30


Stand 10/2010

Prowadnice z aluminium tłoczonego, lakierowane proszkowo

do profili bramowych T 77, pancerzy z SL RT oraz krat rolowanych
z uszczelką standardową, specjalną uszczelką szczotkową i szczotką doszczelniającą

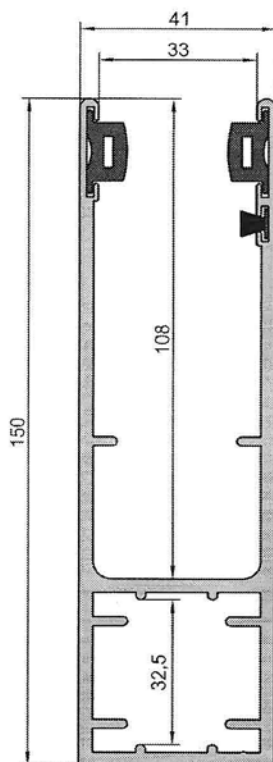

Artykuł		Nr. artykułu + Nr.koloru (..)	Cena €/m	OP m
RTF 150	Długość 6,0 m	3415060..		
<i>surowy (bez uszczelki)</i>	<i>00</i>	341506000		6
<i>kolory standardowe</i>		3415060..		6
biały	<i>01</i>			
brązowy SF	<i>21</i>			
RAL	<i>99</i>	341506099		6

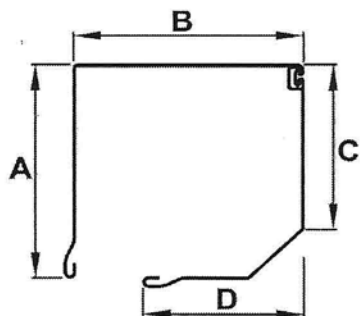

Wykonanie ze ścięciem pod kątem 45°

- oryginalne i wysokowartościowe połączenie zawiasowe (patent Alukon 137 133)
- z giętego (profilowanego) i zagniatanego krawędziowo aluminium
- powierzchnia lakierowana metodą wypalania
- z łatwą do ściągnięcia folią ochronną (po zamontowaniu skrzynki proszę usunąć folię)
- skrzynka zamknięta z wszystkich stron

Ozn. Wielk.	GOT		GSUT	
	A	B	C	D
230	232	230	162	186
254	254	253	176	208
300	300	303	214	245
360	362	360	262	312

Kolory możliwe do nabycia wraz z oznaczeniem:

Kolory standardowe	00 surowy
	01 biały
	21 brązowy SF
	99 RAL

Kolory standardowe nie są odpowiednikiem kolorów z palety RAL.

Wykaz artykułów wraz z cenami w €/m

Nr artykułu + Numer koloru (..)	Oznaczenie	Długość	surowy	kolory standardowe	RAL	OP m
0423010..	GOT 230	6,0				6,0
0423050..	GSUT 230	6,0				
0425410..	GOT 254	6,0				6,0
0425450..	GSUT 254	6,0				
0430011..	GOT 300	4,3				4,3
0430051..	GSUT 300	4,3				
0430012..	GOT 300	5,4				5,4
0430052..	GSUT 300	5,4				
0430010..	GOT 300	6,0				6,0
0430050..	GSUT 300	6,0				
0436011..	GOT 360	4,3				4,3
0436051..	GSUT 360	4,3				
0436012..	GOT 360	5,4				5,4
0436052..	GSUT 360	5,4				
0436010..	GOT 360	6,0				6,0
0436050..	GSUT 360	6,0				

Stand 08/2009

Stalowe boczki, automatyka jezdna do bram rolowanych, dopłaty





Opis produktu		Numer artykułu	Cena €/para	OP para
Stalowe boczki, wykonanie ze ścięciem pod kątem 45° lakierowane proszkowo lub zagruntowany z czterokątnym profilem wymiennym komplet z mechanizmem zwijania (automatyką jezdnią)				
	SBK 300			
	<i>zagruntowany</i>	353002042		1
	<i>kolory standardowe</i>			
	biały	353002001		
	brązowy SF	353002021		
	RAL	353002099		
	SBK 360			
	<i>zagruntowany</i>	353602042		1
	<i>kolory standardowe</i>			
	biały	353602001		
	brązowy SF	353602021		
	RAL	353602099		
Stalowe boczki, ćwierć-okrągłe wykonanie lakierowane proszkowo lub zagruntowany z czterokątnym profilem wymiennym komplet z mechanizmem zwijania (automatyką jezdnią)				
	SBK VR 300			
	<i>zagruntowany</i>	353003042		1
	<i>kolory standardowe</i>			
	biały	353003001		
	brązowy SF	353003021		
	RAL	353003099		
	SBK VR 360			
	<i>zagruntowany</i>	353603042		1
	<i>kolory standardowe</i>			
	biały	353603001		
	brązowy SF	353603021		
	RAL	353603099		

Stand 08/2009

Stalowa konsola jezdna
ocynkowana

Wielkość: 320 x 198 / 298 mm

do dużych i ciężkich bram bez skrzynki
z wyfrezowanym miejscem na wałek a także z otworami pod
mocowanie płyt łóżyska.

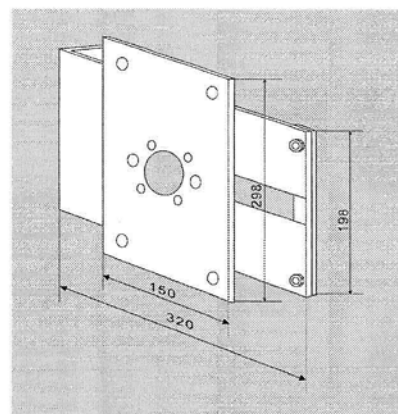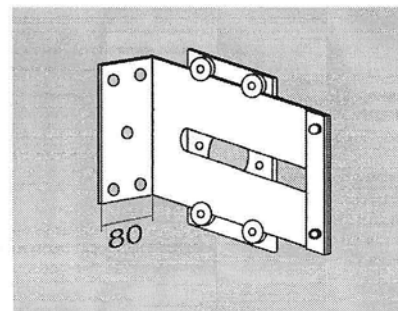

Artykuł	Numer artykułu	Cena €/para	OP para
Konsola jezdna AK-A	358010200		1