


UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV RULLPORTEN

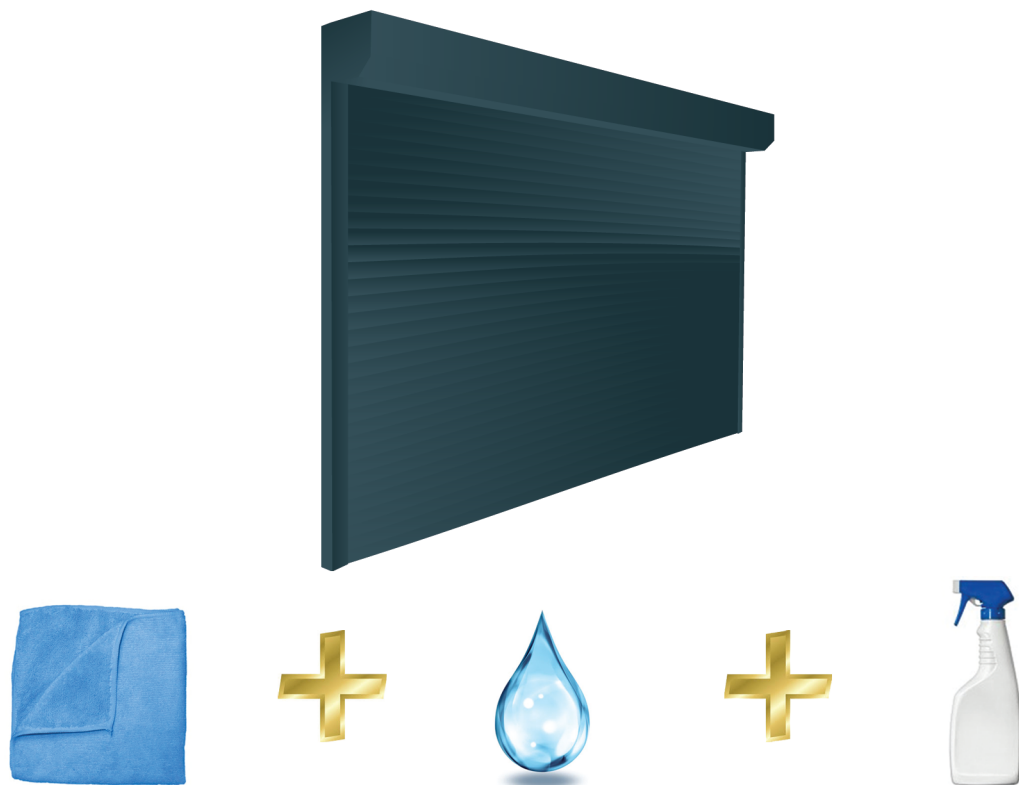

Rullportbladet, som en rörlig del, utsätts för repor och nötningar.

För att minimera risken för skador på färgskiktet är det nödvändigt att rengöra aluminiumprofilerna ofta (minst var 14:e dag). Underlåtenhet att göra detta kan leda till att garantin slutar gälla för hela porten. De vanligaste orsakerna till repor och nötningar är sand, lera, is och slask.

Rengör porten med en trasa med vatten och allrengöringsvätska.

Använd inte rengöringsmedel som har följande tecken:



Kom ihåg: mindre nötningar och repor som inte syns från ett avstånd av 1,5 meter uppstår till följd av att du använder rullporten och utgör inte grund för reklamation

SÄTTA IGÅNG PORTEN PÅ VINTERN

!!! VIKTIG INFORMATION!!!

KOM IHÅG: kontrollera alltid på vintern att porten inte är frusen till marken och att isen inte har samlats i styrskenorna.

Underlåtenhet att göra detta kan leda till att portbladet lossnar från lindningsaxeln och därmed slutar gälla garantin för porten och för drivenheten som kan skadas genom överbelastning.

För att undvika problem med fastfrysning av portbladet i marken och styrskenorna rekommenderar vi att använda silikon för tätningar

KOM IHÅG:

Rullportbladet utsätts för smuts, fastfrysning och mekaniska skador. För att förhindra detta, underhåll porten enligt våra rekommendationer. Om du sköter servicen av din port ordentligt och ändå märker ovanliga repor som syns från ett avstånd av ca 150 cm, var snäll och anmäl detta faktum till oss omedelbart. En sådan anmälan utgör grunden för godkännande av en eventuell reklamation och gör att felet kan snabbt åtgärdas.

**LÅT ALDRIG STORA REPOR UPPSTÅ I PORTBLADET
EN SÅDAN ANMÄLAN FÅR INTE BETRAKTAS SOM REKLAMATIONSANMÄLAN**