



INTENSE 77 EVO

WERKSTATT- UND INDUSTRIE-ROLLTOR



TECHNISCHE-KENNDATEN

Max. Breite

Aluführungen 9 cm	450 cm
Aluführungen 9 cm mit Sturmhaken	640 cm

Max. Höhe

Alukasten 30 cm	300 cm
Alukasten 30 cm bis zu 450 cm Breite	260 cm
Alukasten 36 cm	410 cm
Alukasten 40 cm	510 cm
Stahlkonsolen 58 cm	600 cm

Max. Fläche

Aluseiten	30 cm
Stahlseitendeckel mit Konsolen	36 / 40 cm
Konsolen	58 cm

Ausgeschäumtes Aluprofil bis 640cm, Stahlprofil bis 350 cm	77
EasyLook-Profil	EasyLook 77
Lüftungprofil	WENT 77
Profilhöhe	7,7 cm
Profilstärke	1,8 cm
Panzergewicht	5,5 kg/m ²


Antriebe (ab einer Gesamtbreite von 100 cm erhältlich)* **POLFEN**

* Tor mit einer Breite von weniger als 100 cm wird als Teile des Tores verkauft




Windbeständigkeit KLASSE 4
getestet für Rolltor Intense 400x250cm
mit WindOn System inkl. Endleistenverstärkung.
Wasserdichtigkeit KLASSE 2

MAßE

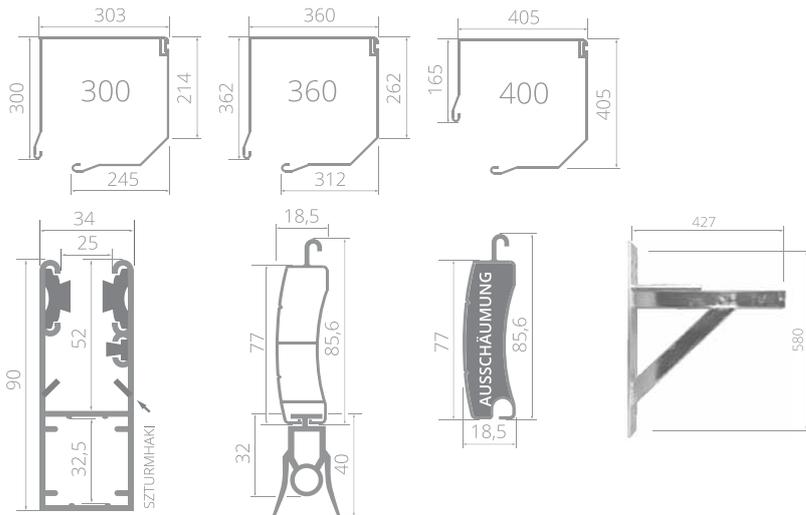

FARBEN

STANDARDFARBEN

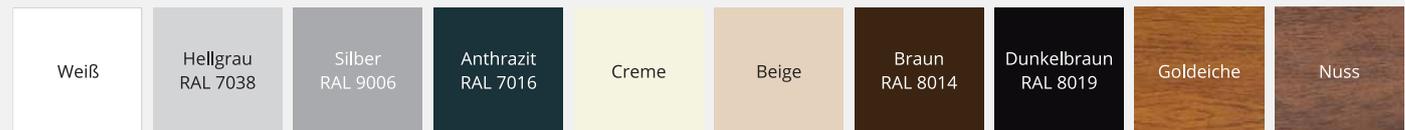

ZUSATZFARBEN, MEHRPREIS 20%



Stahlprofil beliebige RAL-Farbe, Max. 350 cm Länge



Pulverbeschichtung in beliebige RAL-Farbe: Kasten 10%, Endleiste 5%, Führungsschienen 5%

Achtung: die dargestellten Farben dienen der Übersicht und dürfen von tatsächlichen Farben ein wenig abweichen

Tore mit der Breite ab 640 cm sind nicht in Holzdekor, nur in der RAL-Farbgebung, ohne Mehrpreis, erhältlich